




LED осветление

FLEXYLED

Без видими диоди. Гъвкави LED ленти. По-бърз монтаж.
Елегантно и минималистично решение.



FLEXYLED


LED ленти

Професионални решения за осветление на мебели.


	Описание	Стр.
	Предимства и дизайн	4
	Flexyled ценови лист	6
	Сензори и захранвания ценови лист	7
	Акcesoари ценови лист	9
	Flexyled Технически характеристики	11
	Сензори и захранвания Технически характеристики	14
	Безжични сензори и захранвания Технически характеристики	20
	Монтажни схеми и чертежи	24

Общ преглед


Flexyled SE

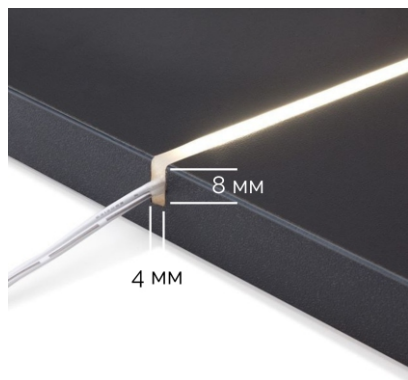**9.6 W**
W/m**180**
LED на метър**2700K-4000K**
Цветна температура**IP 44**
Защита**Вкопан**
Монтаж**Бяло**
Силиконово покритие**2000, 3000 мм**
Дължини**770 lm**
Лумени

Flexyled AT-6

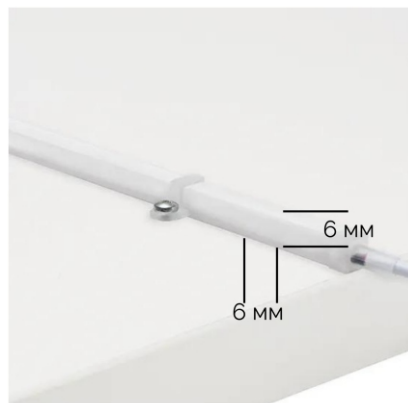**10 W**
W/m**276**
LED на метър**2700K-4000K**
Цветна температура**IP 44**
Защита**Външен/вкопан**
Монтаж**Бяло**
Силиконово покритие**2000, 6000 мм**
Дължини**920 lm**
Лумени**3М лепенка + куки**
Основа на Led лента


Flexyled COB

**10 W**
W/m**304**
LED на метър**3000K-4000K**
Цветна температура**IP 20**
Защита**В алу. профил**
Монтаж**Прозрачно**
Силиконово покритие**20 000 мм (20м.)**
Дължини**800 lm**
Лумени**3М лепенка**
Основа на Led лента

FLEXYLED ХАРАКТЕРИСТИКИ

Невидими Диоди


Flexyled се отличава с висока ефективност и осигурява равномерна светлинна проекция без видими диоди, дори при димиране. Специалното покритие на силикона елиминира характерния точков ефект на диодите, създавайки хомогенна, естествена светлинна проекция.

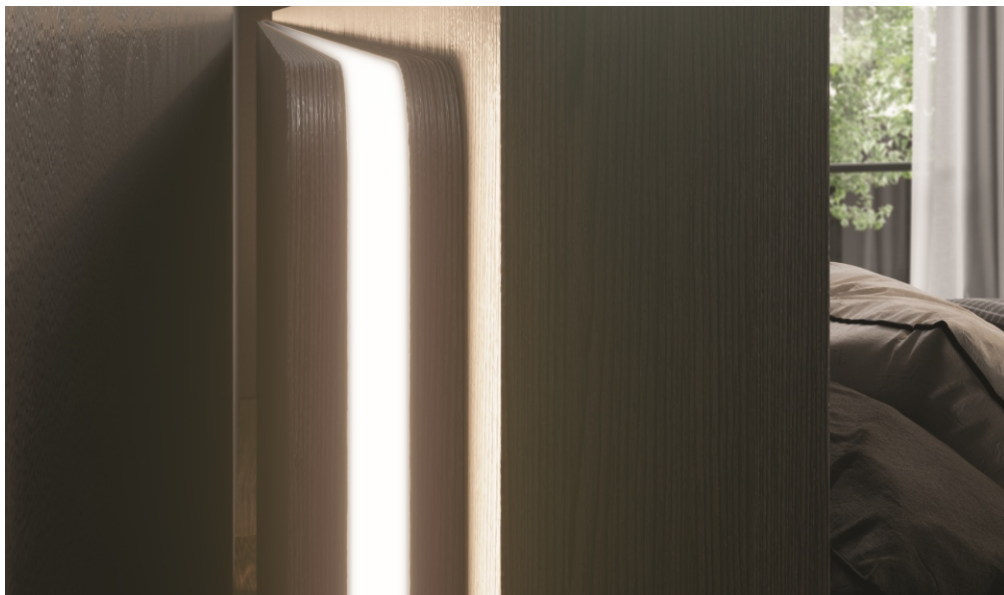

ТЯЛО

Гъвкава лента

Благодарение на гъвкавостта си, Flexyled може да се монтират в прав, извит или кръгъл жлеб или във всяка друга конфигурация.

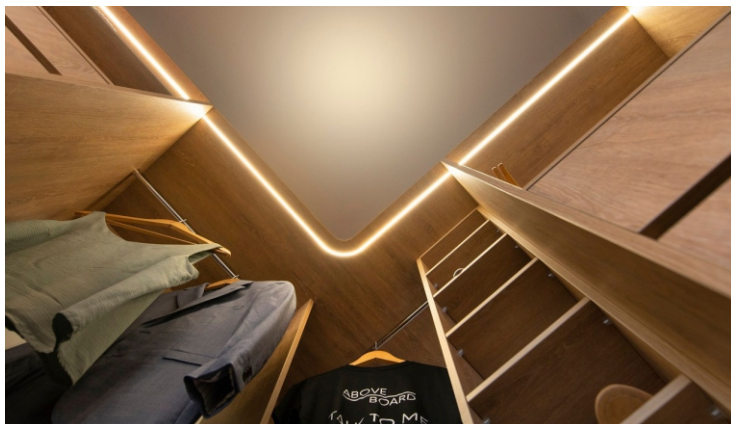

ДИЗАЙН

Минималистична визия


Проектирани с тънка ширина, която ги отличава, тези ленти предлагат минималистично и ненаатрапчиво решение дори за най-сложните дизайнерски проекти.



FLEXYLED ХАРАКТЕРИСТИКИ

Една система, много възможности.

Flexyled е система, която предоставя пълна свобода на дизайна. Лентите са идеални за осветление на мебелта, създаване на амбиентно осветление и множество различни интериорни проекти.

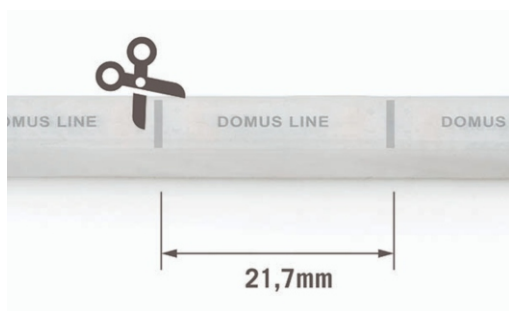

Модулност

FLEXYLED може да се разделя на интервали от 21,7 мм., 42 мм. и 26,3 мм (в зависимост от лентата)

Двойнозахранващ кабел

Двойнозахранващият кабел позволява повторно използване на отрязаната част на всеки от оригиналните модули. (само при Flexyled SE и Flexyled AT-6)




Степен на защита IP44

FLEXYLED е защитена от водни пръски. Защитата се отнася само за осветителното тяло, не и за системата за свързване. (само при Flexyled SE и Flexyled AT-6)

Контролирайте светлината

Стандартни сензори, безжични сензори или управление на светлината чрез мобилно устройство или гласови команди.

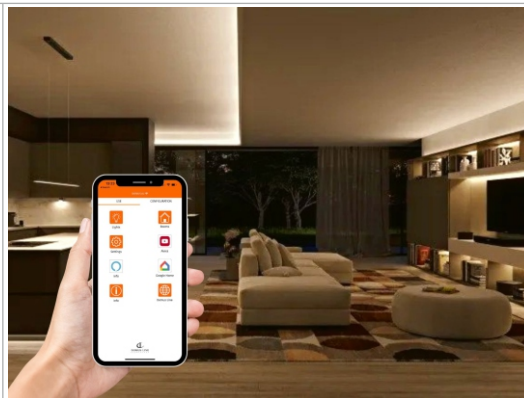


LED Ленти



FLEXYLED SE H4-24

D-Motion 9.6W/m 24V



LED ленти с две цветни температури

Код	Дължина	Цвет. темп	Цена с ДДС
551-1378601N/100	1000mm	4000 K	31.66 €
551-1378601B/100	1000mm	2700 K	31.66 €
551-1643001/200	2000mm	4000- 2700 K	62.62 €
551-1643001/300	3000mm	4000- 2700 K	86.97 €




Повече информация на стр.: 10



FLEXYLED AT6


10W/m 24V

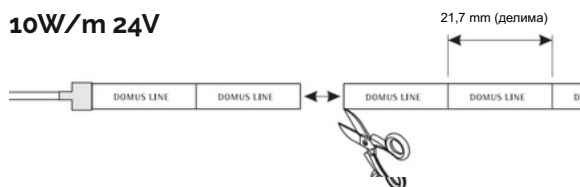

Код	Дължина	Цвет. темп	Цена с ДДС
551-1603001N/200	2000mm	4000 K	61.47 €
551-1603001N/600	6000mm	4000 K	147.85 €
551-1603001B1/200	2000mm	2700 K	61.47 €
551-1603001B1/600	6000mm	2700 K	147.85 €



Повече информация на стр.: 11



LED ленти с две цветни температури

Код	Дължина	Цвет. темп	Цена с ДДС
551-F0256000007	2000mm	4000- 2700 K	66.68 €
551-F0256000009	6000mm	4000- 2700 K	154.81 €


Кабел за промяна на температурата за Flexyled SE H4 и Flexyled AT-6

Код	Цена с ДДС
551-1174701/10/S	1.74 €



FLEXYLED COB лента

ролка 20 m 10W/m 24V



Код	Дължина	Цвет. темп	Цена с ДДС
551-F02180000031	20 м.	4000 K	170.73 €
551-F02180000030	20 м.	3000 K	170.73 €



Повече информация на стр.: 12



Захранващ кабел за COB лента, 2 метра

Код	Цена с ДДС
551-F00010000020	3.57 €



Свързващ кабел 6 см за COB лента

Код	Цена с ДДС
551-F00010000021	2.36 €



Свързващ кабел 6 см за COB лента

Код	Цена с ДДС
551-F00010000024	0.94 €



Конфигуратор на LED модули със сензори/управления **с кабел**

1. Изберете лента Flexyled

2. Захранване



D-POWER 30/24D 30W 24Vdc

код: 551-F0125000002

Цена: 32.47 €

SLIM 100/24D 100W 24Vdc

код: 551-0865401

Цена: 78.97 €

D-POWER 60/24D 60W 24Vdc


код: 551-F0125000004

Цена: 44.64 €

SLIM 150/24D 150W 24Vdc

код: 551-0865501

Цена: 108.71 €

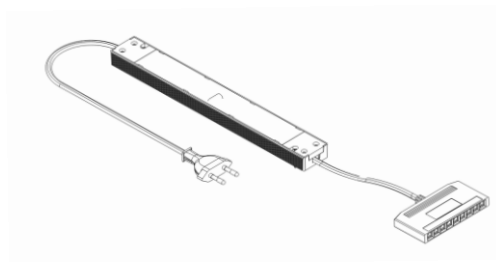

Повече информация на стр.: 17-18

3. Сензори/Управление



TD4



Вкопан on/off димиращ сензор за гонип

код: 551-1778703

Цена: 37.11 €

PIR4




Вкопан инфракчервен сензор за движение

код: 551-1779003

Цена: 46.38 €

MINI TOUCH



Вкопан on/off димиращ сензор за гонип

код: 551-1772810

Цена: 26.09 €


IR 2.0 FC

Димиращ on/off сензор за заг врата
Вкопан или повърхностен монтаж

код: 551-1759801

Цена: 28.41 €

CAPSENS 2.0




Скрит on/off димиращ сензор под плоскост

код: 551-1749303

Цена: 50.44 €


JOY D-Motion

Димиращ on/off сензор за близост и
смяна на температурата

код: 551-1785405

Цена: 47.54 €

GIRO



Димиращо дистанционно управление и приемник (комплект)

код: 551-F0266000005


Цена: 54.97 €

Бутон - код: 551-F0266000033

Цена: 22.09 €

Приемник - код: 551-F0266000004

Цена: 30.01 €




Повече информация на стр.: 13-16

Конфигуратор на LED модули със сензори/управления **БЕЗ кабел**

1. Изберете лента Flexyled

2. Smart захранване

24Vdc


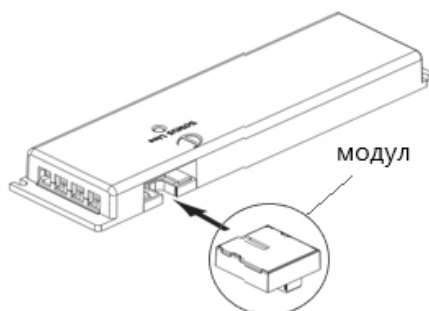
**X-DRIVER**
60W 24Vdcкод: 551-0869901N
Цена: 66,10 €**Захранващ кабел**код: 551-1159701/S
Цена: 4,06 €**X-DRIVER**
96W 24Vdcкод: 551-0885301N
Цена: 120,02 €

Повече информация на стр.: 19

3. Контролни модули

CM2-XD Приема и контролира
сигналите от безжичните сензорикод: 551-1755301/S
Цена: 19,71 €**CM4-XD** Активира Wi-Fi сигнала за управление на
свързаните осветителни телакод: 551-1781501/S
Цена: 44,64 €

4. Сензори и управления

CALL ME (за CM2-XD)
Безжичен димиращ бутонкод: 551-1758419
Цена: 30,15 €**IR WI-XD DSW (за CM2-XD)**
Безжичен димиращ сензор
за зад вратачерен - код: 551-1780803
сив - код: 551-1780810
Цена: 37,11 €**Rc3 (за CM2-XD)**
Безжично 3-канално
димиращо дистанционнокод: 551-1758201
Цена: 49,28 €**DOMUS4U WIFI (за CM4-XD)**
Управление с телефон
безплатно мобилно приложение

Повече информация на стр.: 20-23



BASKI HE D-M

със сензор/и за близост



Код	Дължина	W / Vdc	Цвят	Цена с ДДС
	450 mm	3,4 W 24VDC	черно	
551-1341632/HE	600 mm	4,8 W 24VDC	черно	75.84 €
	750 mm	6,2 W 24VDC	черно	
	900 mm	7,7 W 24VDC	черно	
	1050 mm	9,1 W 24VDC	черно	
	1200 mm	10,6 W 24VDC	черно	



Стандартно се предлагат дистанционни държачи за монтиране отстрани на модула с дебелина 16 mm, 18 mm и 19 mm.



По заявка се предлагат държачи за монтаж под горния панел или рафт.

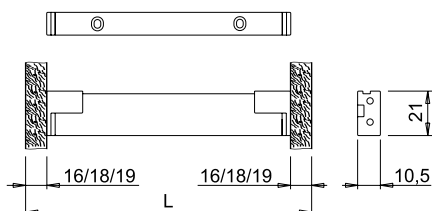

BASKI HE D-M 1000mm

	D-Motion white
Цветна температура	3000 - 4000 K
Светлинен поток	970 lm/m
Светлинна ефективност	101 lm/W
CRI	Ra 80

BASKI D-M

LED профил за кухненски шкафове



черен

BASKI D-Motion е линейно осветително тяло за използване в модули с чекмеджета или мебелни врати с панти. Алюминиевият профил, който е с дебелина само 10 mm, интегрира инфрачервен сензор, който автоматично включва и изключва светлината при отваряне и затваряне на вратата. BASKI D-MOTION може да се монтира отстрани на корпуса на мебели с дебелина 16 mm, 18 mm или 19 mm или под горния рафт със специални държачи, които се доставят отделно. Можете да промените цветната температура от 4000K (неутрална светлина) до 2700K (топла светлина).

Този продукт съдържа светлинен източник с клас на енергийна ефективност F.




Акcesoapи



Фиксираща скоба от ПВЦ за допълнително закрепване, в комплекта има по 3 бр/ метър.

Код	Опаковка	Цена с ДДС
551-4012000/S	3 бр. в пакет	2.03 €



Ъглов конектор за полагане на FLEXYLED AT6 върху повърхности под 90°.

Код	Ъгъл радиус	Цена с ДДС
551-4014400	15°	2.70 €



Кабел удължител 2 метра за Micro24, бял

Код	Опаковка	Цена с ДДС
551-1164901/200/S	1 бр. в пакет	2.32 €



Разклонител с 10 изхода Micro 24, бял

Код	Опаковка	Цена с ДДС
551-1160301/S	1 бр. в пакет	4.35 €



Фиксиращи скоби за Flexyled SE-H4 за пенел 13-22 мм

Код	Опаковка	Цена с ДДС
551-4012600	1 бр. в пакет	2.44 €

TYNN е алуминиев профил, предназначен за осветяване на повърхности под рафтове. Профилът е наклонен под 20°, което гарантира оптимална светлинна проекция. TYNN се използва с лента Flexyled SE H4-24 като дължината на профила може да бъде персонализирана. Монтажът е лесен и бърз с помощта на приложените винтове.



СИВ ЕЛУКСИРАН АЛУМИНИЙ (код 05)


Алу. профил TYNN (само за лента Flexyled SE)

Код	Модел	Дължина	Цена с ДДС
551-4136505/300	Алуминиев профил	3000mm	17.39 €

TYNN Е АЛУМИНИВ ПРОФИЛ, В КОЙТО СЕ ПОСТАВЯ ЛЕНТА FLEXYLED SE H4

Инструкция за монтаж:

https://www.domusline.com/wp-content/uploads/2020/01/3491900_TYNN_instructions.pdf

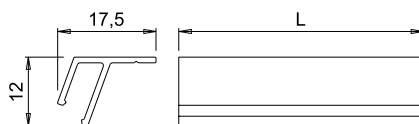



FLEXYLED SE H4-24 D-M

гъвкав линеен LED профил с двоен захранващ кабел

Код	Дължина	Watt	Volt	Цвет. темп	
551-1378601N/100	1000mm	9.6 W/m	24 VDC	4000 K	
551-1378601B/100	1000mm	9.6 W/m	24 VDC	2700 K	
551-1504701/TWA/200	2000mm	9.6 W/m	24 VDC	4000- 2700 K	
551-1504701/TWA/300	3000mm	9.6 W/m	24 VDC	4000- 2700 K	



ВАЖНО ЗА МОНТАЖ!

Лентата се набиива в канала последователно, за да не се пречупи! Вижте видео:

<https://www.youtube.com/watch?v=8NE2Cb-JS3Y>



*Осветителни тела от D-MOTION позволяват статична или динамична настройка на цветовата температура (2700 - 4000 K) с помощта на допълнителен накрайник, който се доставя отделно.



2TC D-MOTION Адаптер (промяна на цветната температура от 4000K към 2700K)



Адаптерен кабел 2TC D-MOTION се използва за промяна на цветната температура на ленти D-MOTION. Без накрайника лентата свети в 4000K- неутрално бяло, а когато кабела е поставен лентата свети в 2700K- топло бяло. Свързва се между захранващия кабел и лентата.

Код	Дължина	Watt & Volt	
551-1174701/10/S	100mm		

Монтаж:

Вкопаване: фрезерен канал 4 мм x 8 мм

Повърхностно: в алуминиев профил TYN




стойности, отнасящи се до FLEXYLED SE
H4-24 D-M 1000mm

	D-Motion white
Цветна температура	2700 - 4000 K
Светлинен поток	770 lm/m
Светлинна ефективност	80 lm/W
CRI	Ra 90

FLEXYLED SE H4-24 D-M

гъвкав LED профил с двоен захранващ кабел

Невероятна гъвкавост: може да се монтира в извити фрезеровани канали или всякакви други конфигурации.



Универсално приложение: Подходящ за вграждане във фрезеровани канали, във вътрешността на корпус, гардероб, амбиентно осветление и др.

Монтаж с натискане: Лесно се монтира на място без лепило.

Може да се разделя на интервали от 42 мм.

Регулируема цветна температура: позволяват статична или динамична настройка на цветовата температура (2700 - 4000 K).

Защита IP44: Срещу твърди частици по-големи от 1.0 мм, защита срещу водни пръски. Защитата се отнася само за осветителното тяло.



FLEXYLED AT-6

гъвкав линеен LED профил с двоен захранващ кабел



24Vdc

Micro 24

2700

4000



Защита IP44

Код	Дължина	Watt	Volt	Цвет. темп	
551-1603001N/200	2000mm	10 W/m	24 VDC	4000 K	
551-1603001N/600	6000mm	10 W/m	24 VDC	4000 K	
551-1603001B1/200	2000mm	10 W/m	24 VDC	2700 K	
551-1603001B1/600	6000mm	10 W/m	24 VDC	2700 K	

LED ленти с две цветни температури

Код	Дължина	Watt	Volt	Цвет. темп	
551-F0256000007	2000mm	10 W/m	24 VDC	4000- 2700 K	
551-F0256000009	6000mm	10 W/m	24 VDC	4000- 2700 K	



LED трансформатора не е включен. Поръчва се отделно. /Виж по-долу/

Монтаж:

Вкопаване: фрезерен канал 6 мм х 6 мм

Повърхностно: с основа 3М (лепенка)

и монтажни куки (включени)




values referring to FLEXYLED

Цвят	супер топло бяло	натурално бяло
Цветна температура	2700K	4000K
Светлинен поток	820 lm/m	920 lm/m
Светлинна ефективност	82 lm/W	92 lm/W
CRI	Ra 90	Ra 90

FLEXYLED AT6

гъвкав LED профил

Невероятна гъвкавост: може да се монтира в извити фрезеровани канали или всякакви други конфигурации.



Разполага с **276 светодиода на метър** за равномерно осветление.

3М лепенка: се доставя с 3М © лепилна основа с висока якост и също с куки и фиксиращи винтове.



Може да се разделя на интервали от **21.7 мм.**

270-градусово излъчване: За разлика от стандартните LED ленти, FLEXYLED AT-6 излъчва светлина от три страни



Универсално приложение: Идеално за различни дизайнерски и архитектурни нужди.

CE CB SCHNEIDER C-UL US UK ENEC IP44



FLEXYLED COB (UHE6B CSP)



COB лента UHE6B CSP ролка 20 м., без захр. кабел

	Дължина	Watt	Volt	Цвет. темп
551-F0218000031	20 м.	10 W/m	24 VDC	4000 K
551-F0218000030	20 м.	10 W/m	24 VDC	3000 K



Захранващ кабел за COB лента, 2 метра

	Дължина
551-F0001000020	2000 мм.





Свързващ кабел 6 см за COB лента

	Дължина
551-F0001000021	60 мм.



Свързваща бърза връзка за COB лента

551-F0001000024	



values referred to
UHE6B CSP 1000mm 4000 K

Цвят	топло бяло	натурално бяло
Цветна температура	3000 K	4000 K
Светлинен поток	800 lm/m	800 lm/m
Светлинна ефективност	80 lm/W	80 lm/W
CRI	Ra 90	Ra 90

FLEXYLED COB (UHE6B CSP)




FLEXYLED UHE6B CSP е COB LED лента, разработен върху гъвкава основа с ширина 6 mm и съдържа 304 LED/m. Лентата може да се димира със сензор. Създаден е за монтаж в микро профили с дифузер, осигурявайки равномерна и висококачествена светлина.

Лентата може да се реже на всеки 26.3 mm, което позволява максимална гъвкавост при проектиране и инсталация. Доставка се със самозалепваща основа и е съвместим със системите за свързване CH6 и CC6 Plug&Play.

FLEXYLED UHE6B CSP се предлага на ролки от 20 m без захранващ кабел. Захранването не е включено и се поръчва отделно.



Сензори и аксесоари



JOY D-MOTION (сензор само за ленти D-Motion)

сензор за близост



Код	Вход	Изход	Мощност	Свързване	
551-1785405	24Vdc	24Vdc	72W	Micro24	

24Vdc



Осветителните тела, свързани с JOY D-MOTION, се включват/изключват чрез бързо движение на ръката пред сензора. Държането на ръката неподвижно пред сензора може да регулира яркостта (функция димер) и настройката се запазва до следваща промяна (функция за памет).



on-off function



dimmer function



colour selection




С три бързи движения на ръката пред сензора е възможно да изберете цветовата температура на D-MOTION осветително тяло, свързано към JOY D-MOTION. Изборът на цвят позволява осветителните тела да бъдат настроени на една от двете температури (напр. 2700K или 4000K).
/налични ленти D-MOTION SE H4 на 2 и 3 метра/

Инструкция за монтаж:

https://www.domusline.com/wp-content/uploads/2021/03/3493000_JOY-D-MOTION_instruction-manual.pdf

Сензори и аксесоари

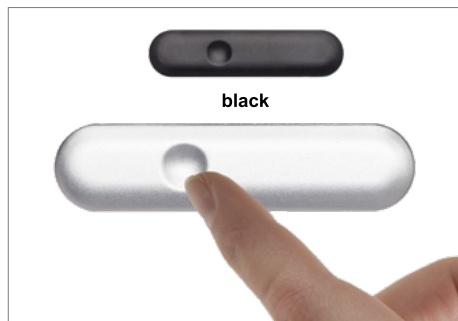

TD4
димиращ сензор за допир





Код	Вход	Изход	Мощност	Свързване	
551-1778703	24Vdc	24Vdc	60W	Micro24	



black

Включете или изключете просто с едно бързо докосване. Яркостта се регулира с дълго докосване (функция за димер) и след това се съхранява до следващата настройка (функция на паметта).

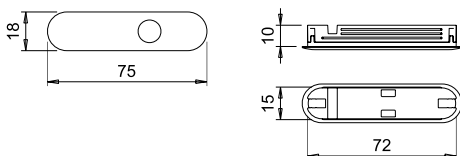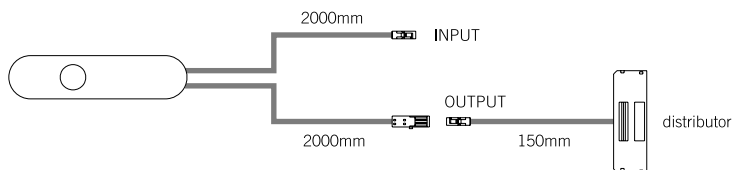

Инструкция за монтаж:

https://www.domusline.com/wp-content/uploads/2020/03/3487400_TD4_instructions.pdf



MINI TOUCH
димиращ сензор за допир





Код	Вход	Изход	Мощност	Свързване	
551-1772810	24Vdc	24Vdc	36W	Micro24	



алуминий

Включете или изключете просто с едно бързо докосване. Яркостта се регулира с дълго докосване (функция димер) и след това се съхранява до следващата настройка (функция памет).

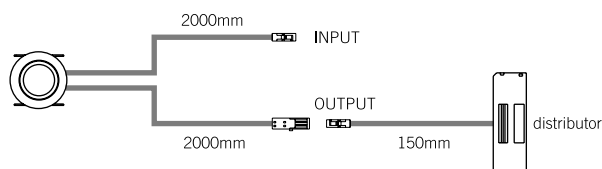

Инструкция за монтаж:

https://www.domusline.com/wp-content/uploads/2019/09/MINI-TOUCH_3481500_installation-manual.pdf



PIR4
Инфрочервен сензор за движение





Код	Вход	Изход	Мощност	Свързване	
551-1779003	24Vdc	24Vdc	60W	Micro24	46,38 €



black

PIR4 е сензор, който се активира, когато има движение в радиуса на откриване. След приблизително 30 секунди неоткриване, **PIR4** автоматично изключва свързаните осветителни тела.

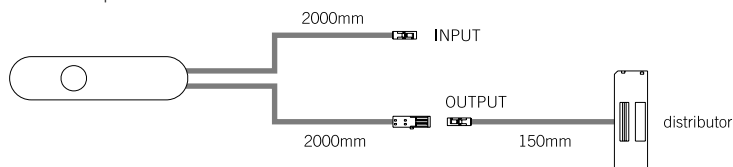

Сензори и аксесоари



wood



glass

plexiglass

CAPSENS 2.0

димиращ сензор за допир /скрит/

CE ENE IP44

Код	Вход	Изход	Мощност	Свързване
551-1749303	24Vdc	24Vdc	60W	Micro24




Включете и изключете, просто като докоснете повърхността над CAPSENS. Докоснете за по-дълго за регулиране на интензитета на светлината (функция за димер). Осветителното тяло, свързано към CAPSENS, ще мигне бързо веднъж, за да покаже че максимум яркостта е достигната. Нивото на яркост ще се съхранява до следващото нулиране (нивопамет).


Материал	Мах. дебелина
дърво	30mm
плексиглас	20mm
стъкло	12mm

Инструкция за монтаж:

https://www.domusline.com/wp-content/uploads/2019/08/3470100_CAPSENS_FW_ro_installation-manual.pdf



Вижте инструкцията за монтаж за отвор и свързването.

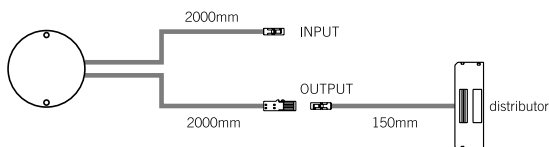

IR 2.0 FC


сензор зад врата за допир

CE ENE

Код	Вход	Изход	Мощност	Свързване
551-1759801	12-24Vdc	12-24Vdc	36-72W	Micro12-Micro24



монтаж с вкопаване



Сензора има 2 режима, като режима се определя с натискане на бутона /виж изображение 1/:


- Едно бързо движение пред сензора включва или изключва осветителното тяло. По-дългото задържане на ръката пред сензора контролира яркостта.
- При монтаж зад врата - при отваряне сензора включва и при затваряне изключва осветителното тяло. Ако искате при режим 2 да свети по-слабо или по-ярко е необходимо да регулирате яркостта при режим 1 и после да превключите в режим 2.



изображение 1



монтаж на повърхността

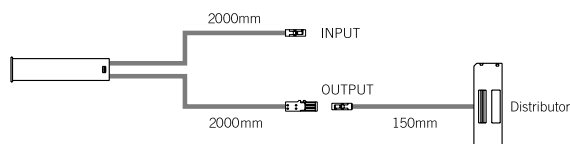

Сензори и аксесоари

GIRO



Система за дистанционно управление осветителни тела

GIRO е безжична система за управление, която се състои от едноканално дистанционно управление със сменяема батерия и приемник. Модулът за управление има 6 женски конектора Micro24 и светещ бутон за конфигуриране. Дистанционното управление, с два бутона и индикаторна светлина в средата, може да се използва за включване и изключване и за управление на яркостта, в стъпаловиден и динамичен режим.


GIRO може да се използва за създаване на конфигурации с няколко блока за управление (до 6) и за управление на един и същ блок с повече от едно дистанционно управление (до 4).



GIRO

Димиращо дистанционно управление и приемник

Код	551-F0266000005	
Вход	24 Vdc	
Изход	24 Vdc	
Мощност	72 W	
Окабеляване вход	200mm Micro24 male	
Окабеляване изход	6x Micro24 female	

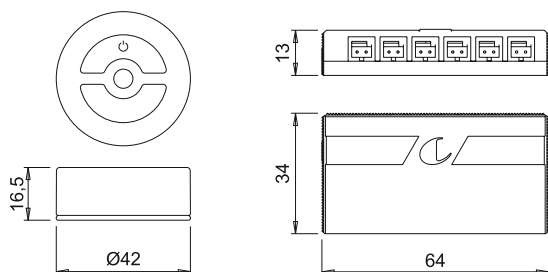

Бутон - kog: 551-F02660000033



Приемник - kog: 551-F02660000004



Захранване



video: <https://youtu.be/oL7ELT2Ygto?t=7>



D-POWER 30/24D

Код	Вход	Изход	Мощност
551-F0125000002	220-240Vac	24Vdc	30W


Включени са захранващ кабел 2 метра и 9-пътен разклонител 500 мм.

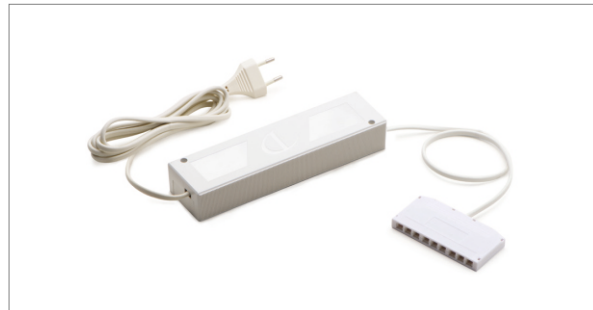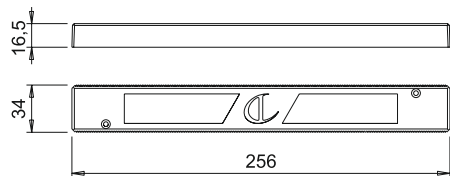

D-POWER 60/24D

Код	Вход	Изход	Мощност
551-F0125000004	220-240Vac	24Vdc	60W

Включени са захранващ кабел 2 метра и 9-пътен разклонител 500 мм.

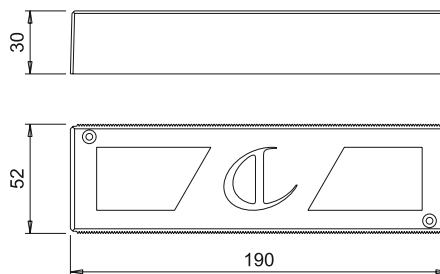

Напрежение	220-240 VAC
Честота	50/60 Hz
Изходящо напрежение	24 VDC
Макс. изходяща мощност	30W
Ефективност при пълно натоварване	85%
P _{no} /без натоварване/	0,5W
T _a /работна температура/	-20... +45 °C
T _c /температура на корпуса/	90 °C max
Размери L x B x H	256 x 34 x 16,5 mm
Тегло	106 g

Напрежение	220-240 VAC
Честота	50/60 Hz
Изходящо напрежение	24 VDC
Макс. изходяща мощност	60W
Ефективност при пълно натоварване	89%
P _{no} /без натоварване/	0,5W
T _a /работна температура/	-20... +45 °C
T _c /температура на корпуса/	80 °C max
Размери L x B x H	190 x 52 x 30 mm
Тегло	306 g

Инструкция за монтаж:

https://www.domusline.com/wp-content/uploads/2022/04/3496300_r2_D-POWER_DLI_instruction_sheet.pdf

Захранване

**SLIM100/24D**

с 10-пътен Micro24 разклонител

CE EAC   SELV 

Код	Вход	Изход	Мощност	
551-0865401	220-240Vac	24Vdc	100W	

24Vdc

**SLIM150/24D**

с 10-пътен Micro24 разклонител



CE EAC   SELV 

Код	Вход	Изход	Мощност	
551-0865501	220-240Vac	24Vdc	150W	

24Vdc



X-DRIVER е специално Smart 110-240 Vac захранване за 24Vdc LED осветителни тела с изходна мощност 60W и 96W със захранващ кабел, вградена система за свързване с безжични сензори и WI-FI управление с мобилно устройство.

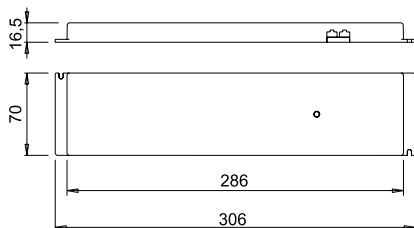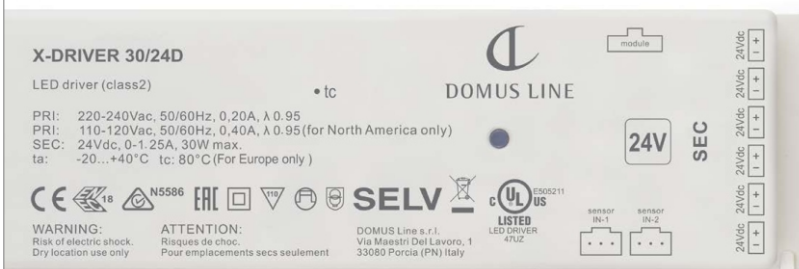

X-DRIVER 60/24D

с 6 Micro24 изхода



Код	Вход	Изход	Мощност	
551-0869901N	110-240Vac	24Vdc	60W	
551-0885301N	110-240Vac	24Vdc	96W	

Захранващия кабел не е включен. Поръчва се отделно.



Захранващ кабел

for X-DRIVER

Тип	Код	Модел	Цена с ДДС
A	551-1159701/S	2000mm захранващ кабел с 2P Евробукса	

КОНТРОЛНИ МОДУЛИ

Слотът може да побере един от двата контролни модула, активиращи или изхода за WI-FI управление, или за приемане на сигналите от безжичните сензори



CM2-XD

Той активира RF сигнала за управление на свързаните осветителни тела към X-DRIVER с дистанционни управления CALL ME или RC3. Също така се използва за да конфигурирате X-DRIVER с безжични сензори за group IR WI-XD DSW.

Вугео:

<https://youtu.be/kQ-aj1ZUy8>



CM4-XD

Той активира Wi-Fi сигнала за управление на осветителни тела свързан към X-DRIVER от смартфон с помощта на приложението DOMUS4U WIFI и чрез гласово управлявани устройства Alexa и Google HOME.



Линк за повече информация и сваляне на Domus 4U Wi-Fi:
<https://www.domus4u.tech/en/wifi>

За връщане в първоначалните настройки /резет/ на модула - натиска се веднъж бутона на захранването, започва да свети постоянно, после се натиска 3 пъти, след което мига 2 пъти, изтрити са всички сензори и настройки.

БЕЗЖИЧНИ СЕНЗОРИ

CM2-XD

IR WI-XD DSW - 8кл/изкл/гум/заг врата

IR WI-XD DSW е сензор с безжична връзка, работеща с батерии. Сензора има 2 режима, като режима се определя с натискане на бутон **D** /Виж изображението/:

1. Едно бързо движение пред сензора включва или изключва осветителното тяло. По-дългото задържане на ръката пред сензора контролира яркостта.
2. При монтаж зад врата - при отваряне сензора включва и при затваряне изключва осветителното тяло. Ако искате при режим 2 да свети по-слабо или по-ярко е необходимо да регулирате яркостта при режим 1 и после да превключите в режим 2.

Могат да се конфигурират до 7 сензора за едно захранване. IR WI-XD DSW е с повърхностен/без вкопаване/ монтаж и работи до максимално разстояние 8 метра от захранването.


Кратко описание на настройките:

1. Инсталирайте X-Drive - лента/и, модул CM2-XD.
2. Свържете X-Drive към захранването.
3. Натиснете за кратко бутон **C** и той светва постоянно.
4. Натиснете бутон **D** на сензора докато светне лампа **E** и пуснете.
5. Натиснете за кратко бутон **D** и лампата **E** ще премигне.
6. Сензора е свързан с X-Drive.

За да се смени функцията на сензора от Димиране на Вкл/изкл се натиска за кратко бутон **D** и обратно.

За повече информация:

https://www.domusline.com/wp-content/uploads/2021/05/3488600_IR_WI_XD_instruction-manual.pdf
<https://youtu.be/kQ-aj1ZUy8>

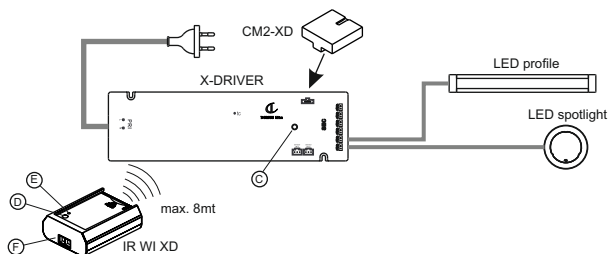


IR WI-XD DSW

Безжичен сензор

Код	Модел	Функции	
551-1780803	IR WI-XD DSW	Вкл./изкл./димиращ безжичен сензор с батерии, черен	
551-1780810	IR WI-XD DSW	Вкл./изкл./димиращ безжичен сензор с батерии, сив	

Инструкция за монтаж:

https://www.domusline.com/wp-content/uploads/2021/05/3488600_IR_WI_XD_instruction-manual.pdf



ДИСТАНЦИОННИ УПРАВЛЕНИЯ

CM2-XD

CALL ME

CALL ME е едноканално дистанционно управление, което управлява осветителни тела, свързани към X-DRIVER. Те могат да се включват/изключват и да им се настройва яркостта.

С едно дистанционно управление е възможно да се контролира неограничен брой X-DRIVERS, при условие че те са на максимално разстояние от 15 метра от бутона.

Възможно е също да конфигурирате до 7 дистанционни управления към един X-DRIVER.

Кратко описание на настройките:


1. Инсталирайте X-Drive - лента/и, модул CM2-XD.
2. Свържете X-Drive към захранването.
3. Натиснете за кратко бутона **C** и той светва постоянно.
4. Натиснете бутона на CALL ME гва пъти и пуснете.
5. Сензора е свързан с X-Drive.

За да се настрои грузо CALL ME към същия X-Drive повторете.

За повече информация:

<https://www.domusline.com/wp-content/uploads/2019/07/3480300-Call-me-V17-manual.pdf>

https://youtu.be/kQ-_ajtZUy8

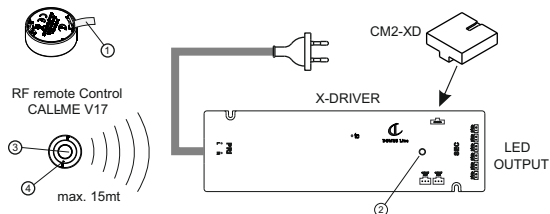


CALL ME

Код	Модел	Функции	Цена с ДДС
551-1758403	CALL ME	Едноканално дистанционно вкл./изкл./диммиращо, черно	
551-1758419	CALL ME	Едноканално дистанционно вкл./изкл./диммиращо, сиво	

Инструкция за монтаж:

<https://www.domusline.com/wp-content/uploads/2019/07/3480300-Call-me-V17-manual.pdf>



ДИСТАНЦИОННИ УПРАВЛЕНИЯ**CM2-XD****RC3**

RC3 е многоканално дистанционно управление, което управлява осветителни тела, свързани към X-DRIVER, те се включват, изключват и им се настройва яркостта.

RC3 може да управлява до 3 независими канала, всеки от които се състои от неограничен брой X-DRIVERS, при условие че са на максимално разстояние от 15 метра.

RC3 може също да се използва за задаване и съхраняване на до 3 независими сценария (включване/изключване и яркост) на всеки съхранен канал.

Дистанционното управление има и два бутона за регулиране на яркостта - на стъпки/постепенно и общ бутон за включване-изключване.

Кратко описание на настройките:

1. Инсталирайте X-Drive - лента/и, модул CM2-XD.
2. Свържете X-Drive към захранването.
3. Натиснете за кратко бутона **C** и той светва постоянно.
4. Натиснете бутона на определения канал за около 5 секунди.
5. Канала на дистанционното е настроен.

За повече информация:

https://www.domusline.com/wp-content/uploads/2021/05/3482400_RC3_instruction-manual.pdf



https://youtu.be/kQ-_ajtZUy8

**RC3**

Код	Модел	Функции	Цена с ДДС
551-1758201	RC3	Триканално дистанционно вкл./изкл./димиращо, бяло	


Инструкция за монтаж:

https://www.domusline.com/wp-content/uploads/2021/05/3482400_RC3_instruction-manual.pdf



DOMUS4U WI-FI**CM4-XD****WI-FI**

DOMUS4U WIFI е приложение, използвано за управление на осветителните тела свързан към X-DRIVER - включване и изключване и регулиране на яркостта директно от смартфон. Wi-Fi сигналът го прави възможно за управление с устройствата X-DRIVER независимо или чрез групирането им по стаи.

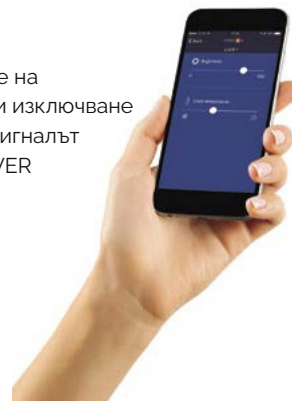


Apple and the Apple logo are trademarks of Apple



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

ALEXA**CM4-XD****AMAZON ECHO**

Захранващите устройства X-DRIVER (30W и 60W), оборудвани с контролен модул CM4-XD, може да бъдат свързани с Amazon ECHO гласово управлявани устройства. С приложението Alexa или гласовите команди е възможно да управлявате осветителните тела свързани към X-DRIVER включване / изключване / регулиране на яркостта, също така да използвате всички други налични функции.

**GOOGLE HOME****CM4-XD****GOOGLE HOME**

Захранващите устройства X-DRIVER (30W и 60W), оборудвани с контролен модул CM4-XD, може да се свързват с Google HOME гласово управлявани устройства. С Google HOME приложението или гласовите команди е възможно да управлявате осветителни тела, свързани към X-DRIVER, те се включват / изключват / регулират яркост, като се използват и всички други налични функции.



Figure 1


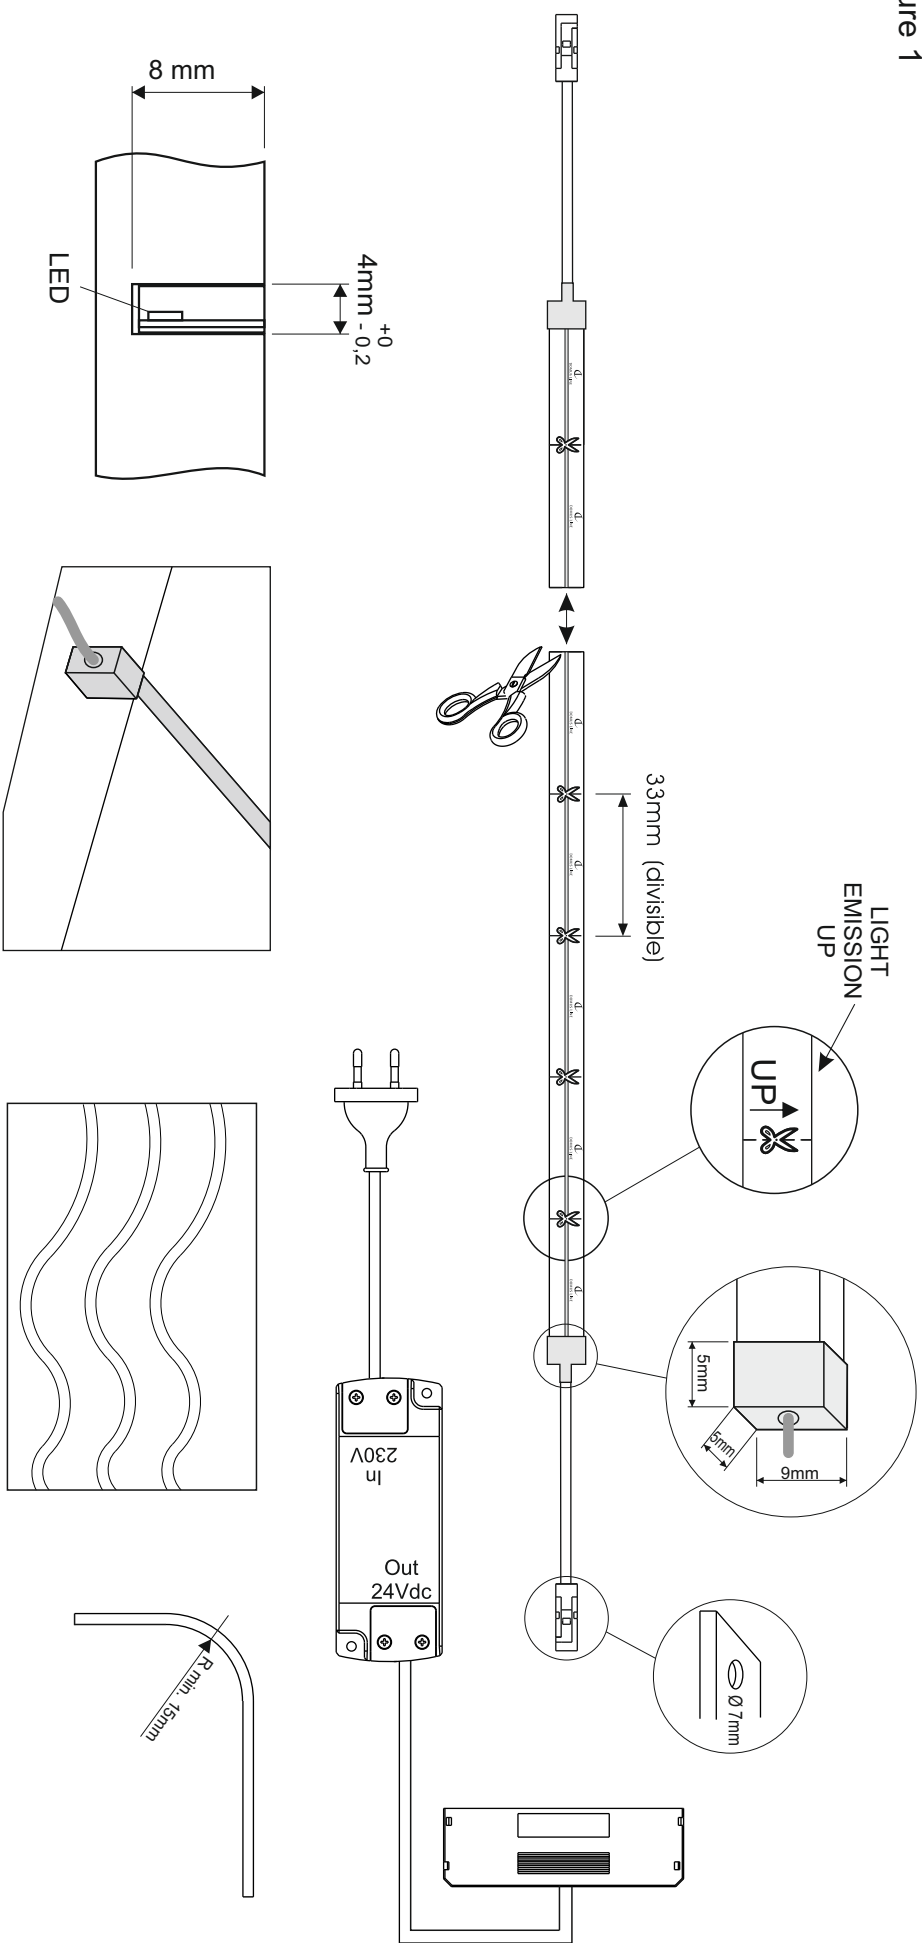


Figure 2

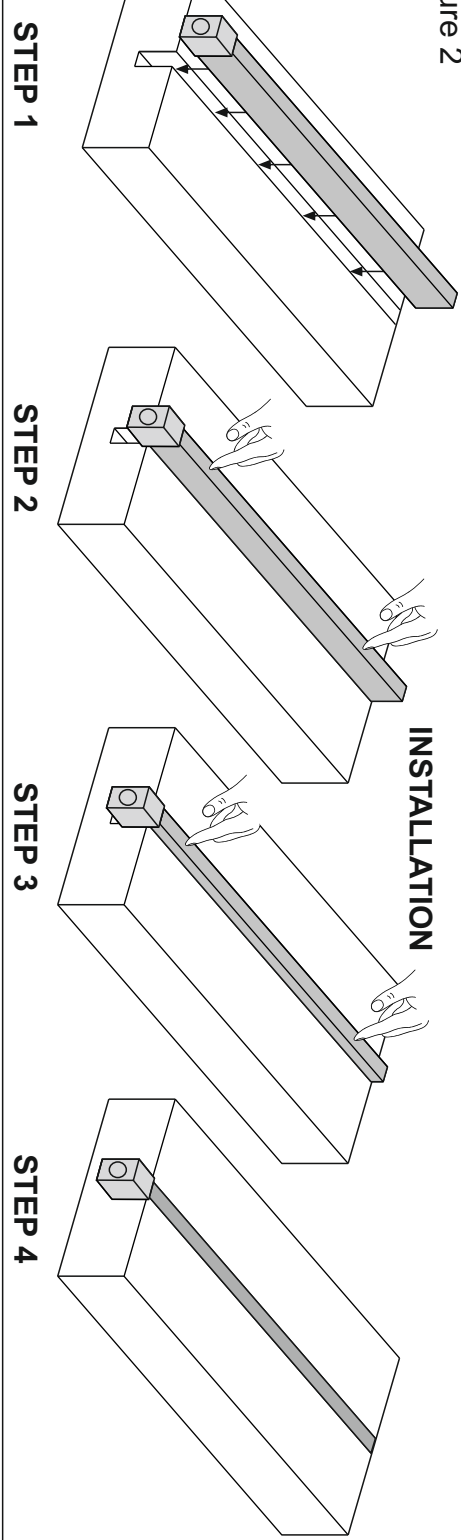

GUARDA IL VIDEO TUTORIAL PER UNA
INSTALLAZIONE SEMPLICE E VELOCE
WATCH THE VIDEO TUTORIAL FOR QUICK
AND EASY INSTALLATION
VIDEO ANSEHEN PRIVATISSIMUM
SCHNELLE UND EINFACHE INSTALLATION
REGARDEZ LE TUTORIEL VIDÉO POUR
QUICK ET INSTALLATION FACILE
VER EL VIDEO TUTORIAL PARA
INSTALACION RAPIDA Y FACIL

Figure 1

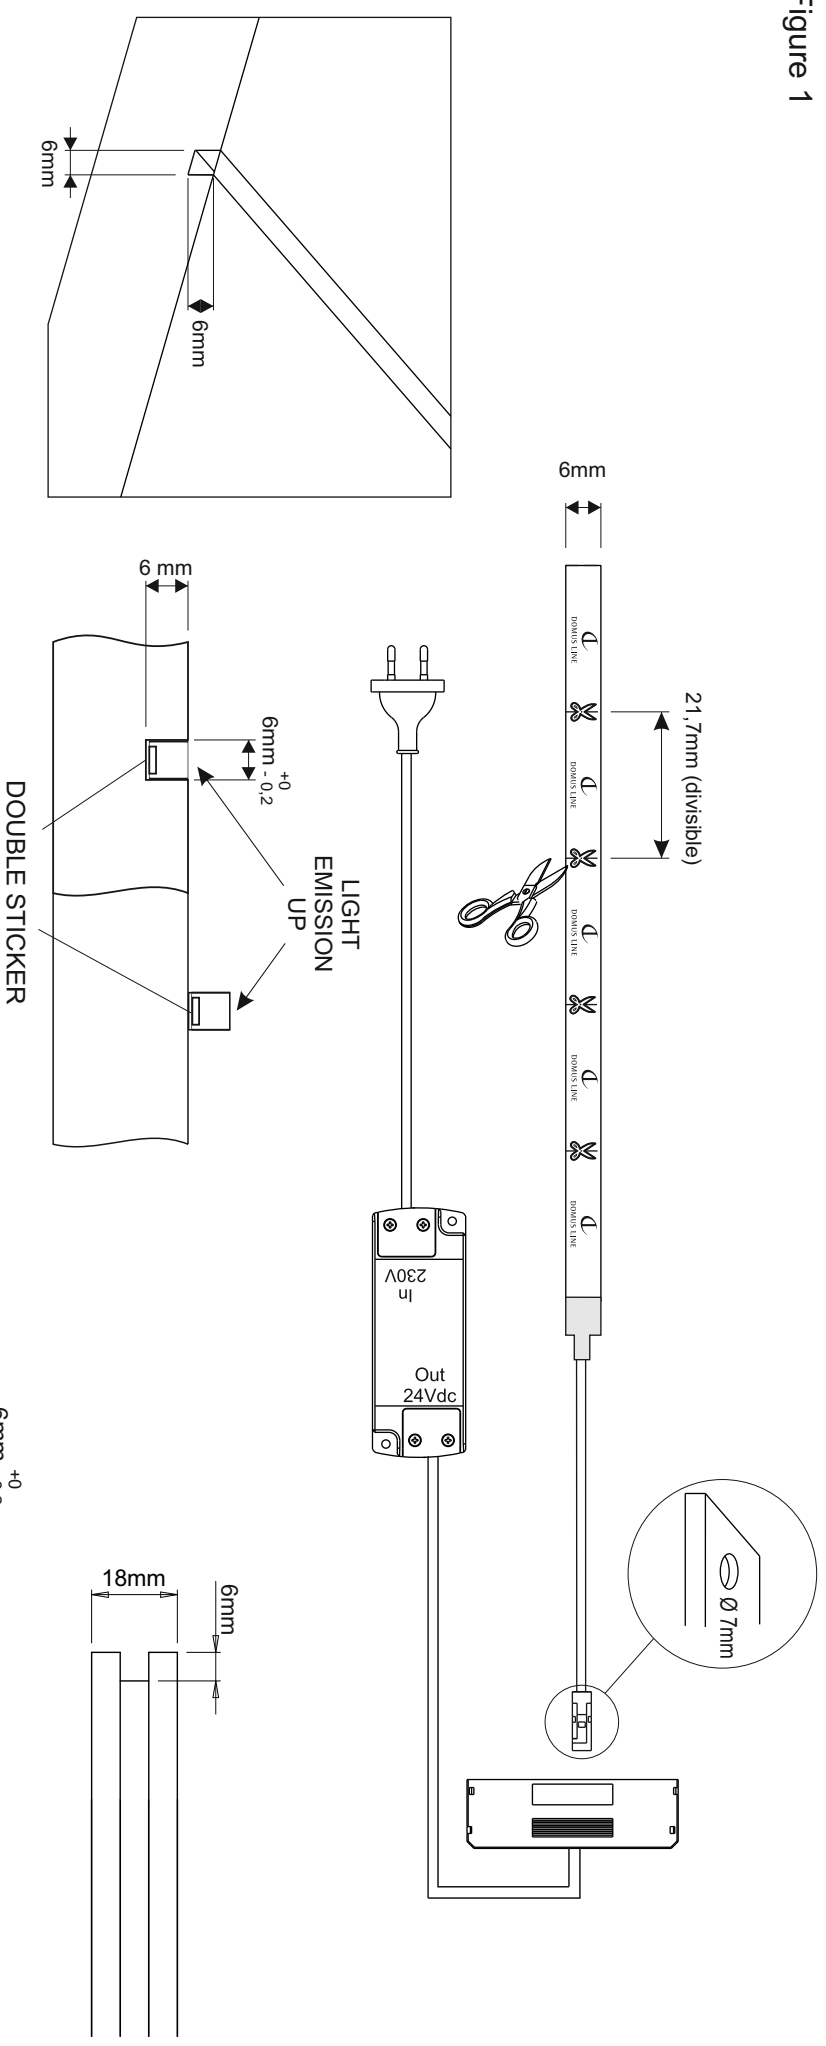
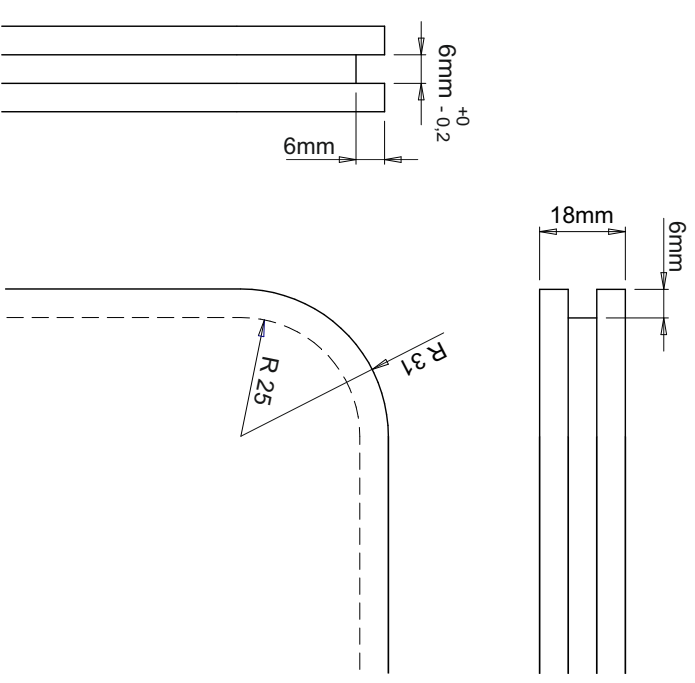
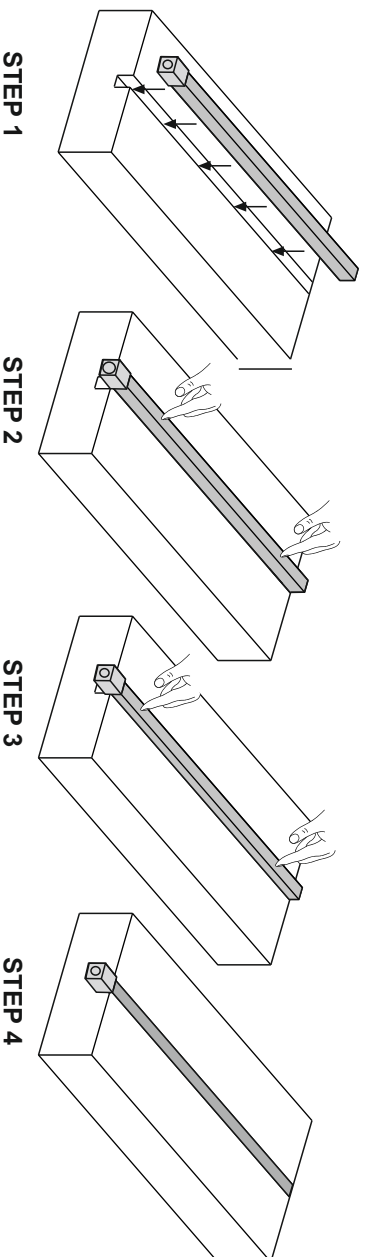


Figure 2

INSTALLATION



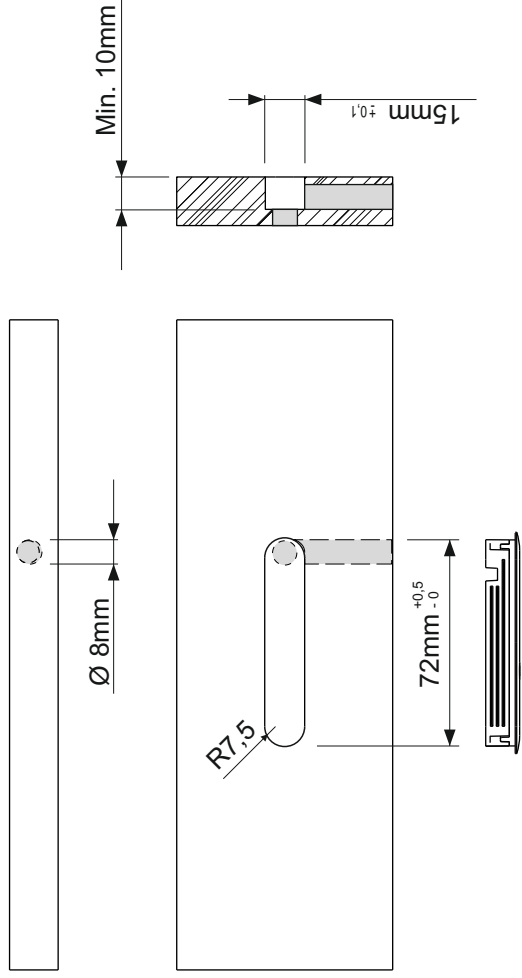


Fig 1

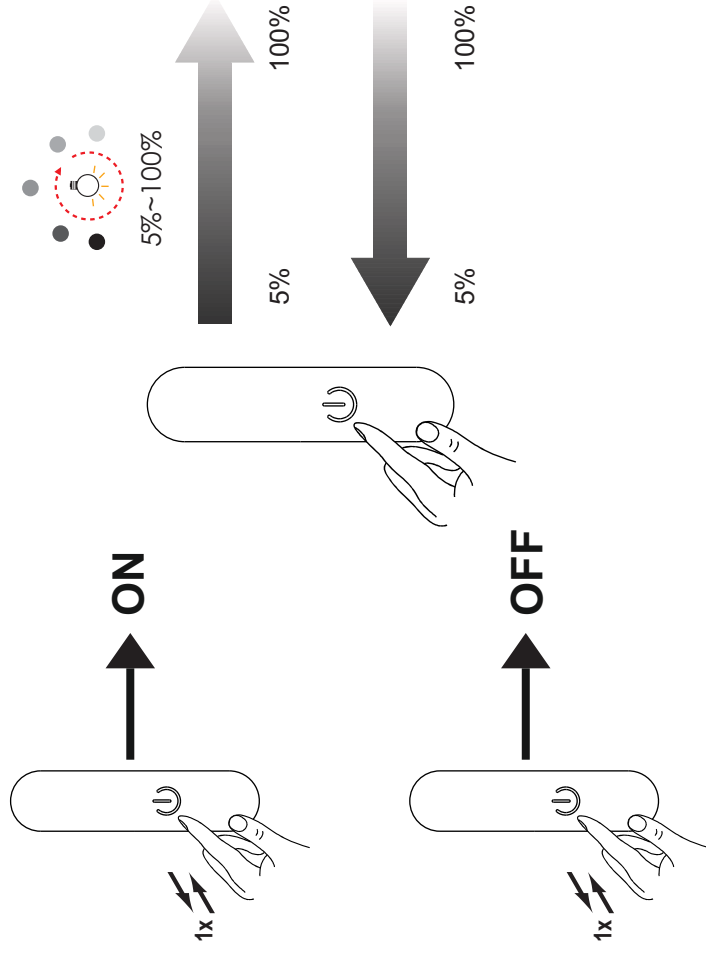


Fig 2

24Vdc set up example



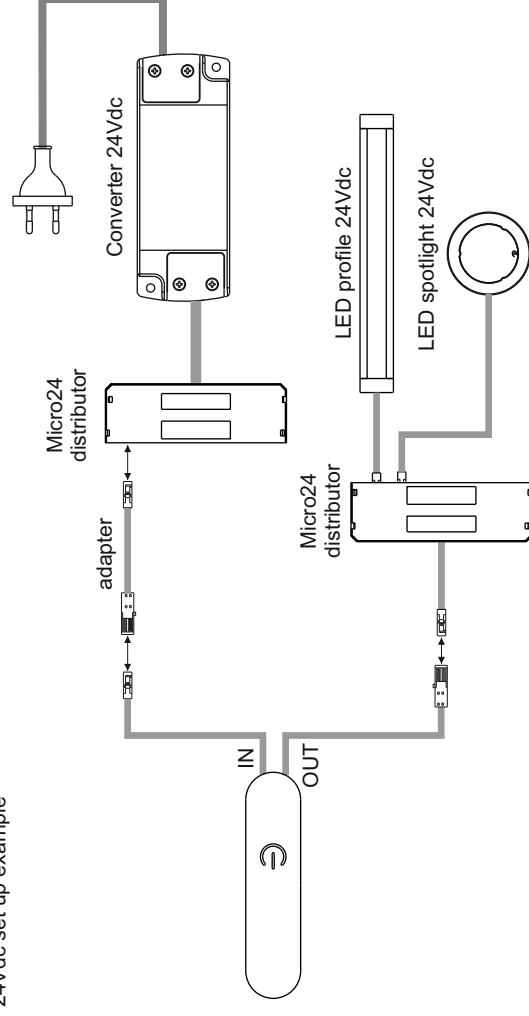


Fig 4

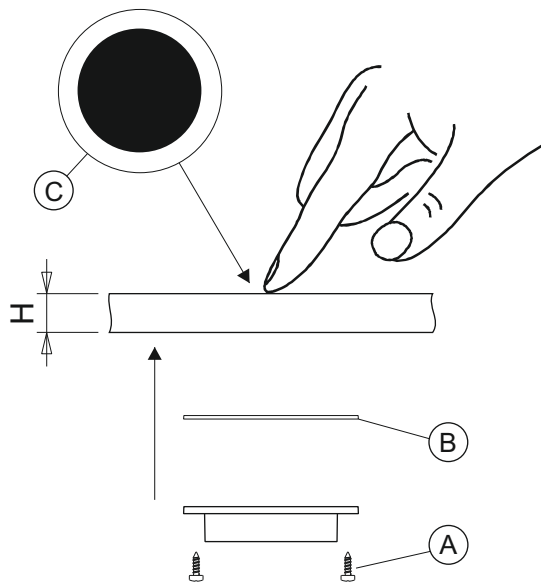

Material	H max.
wood	30mm
plexiglass	20mm
glass	12mm

Fig 1

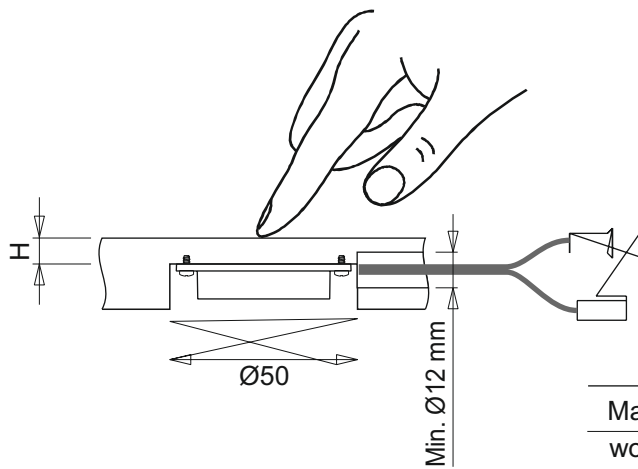

Material	H max.
wood	30mm
plexiglass	20mm
glass	12mm

Fig 2

24Vdc set up example

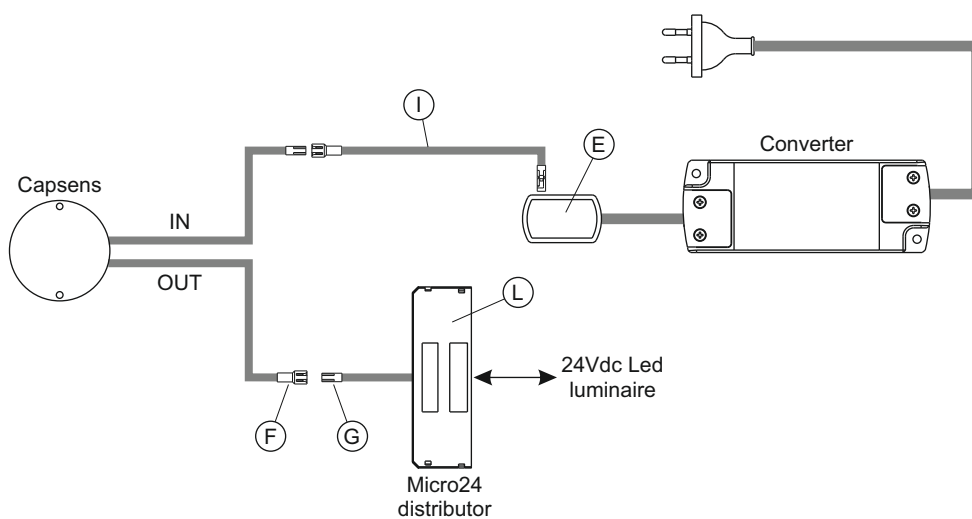
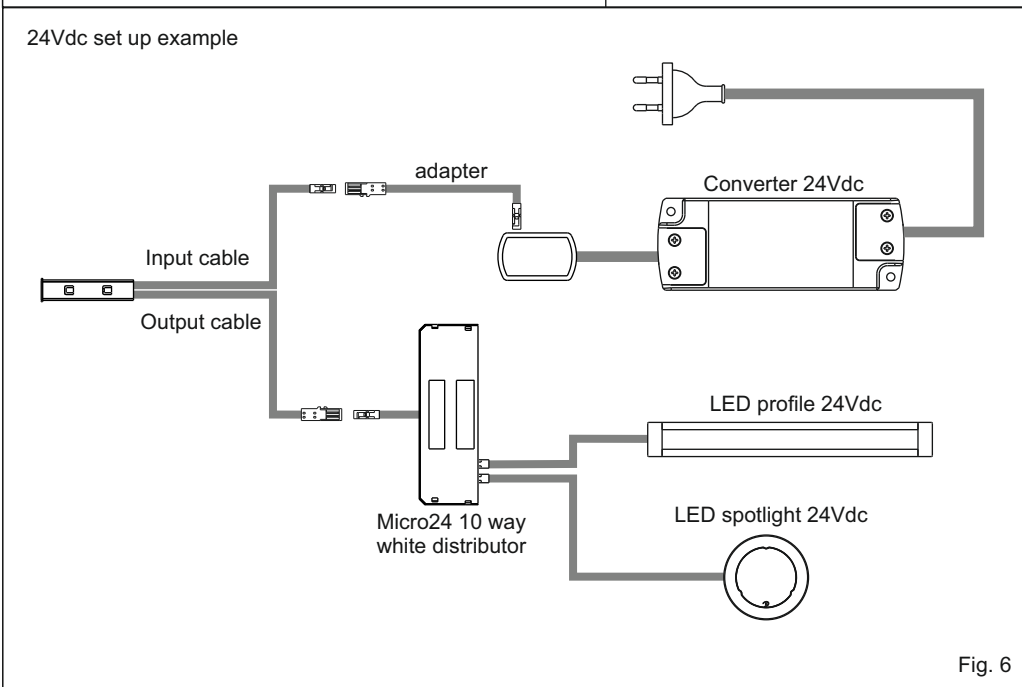
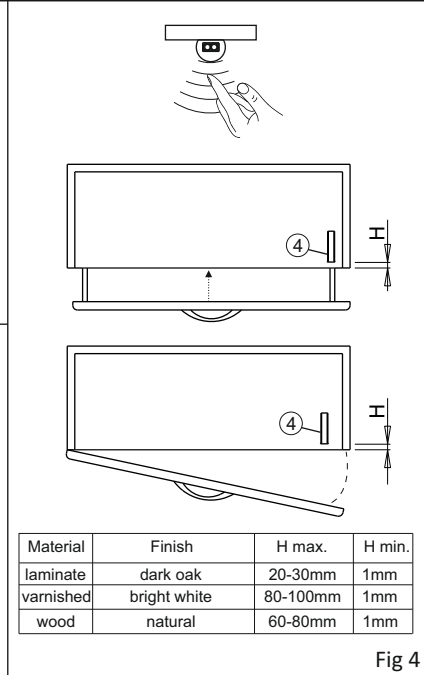
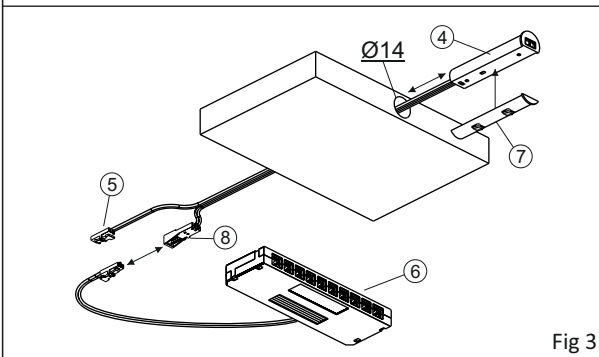
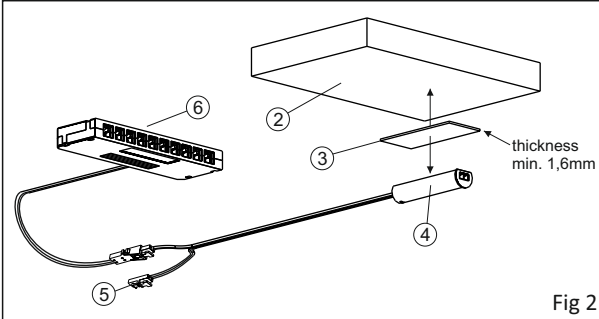
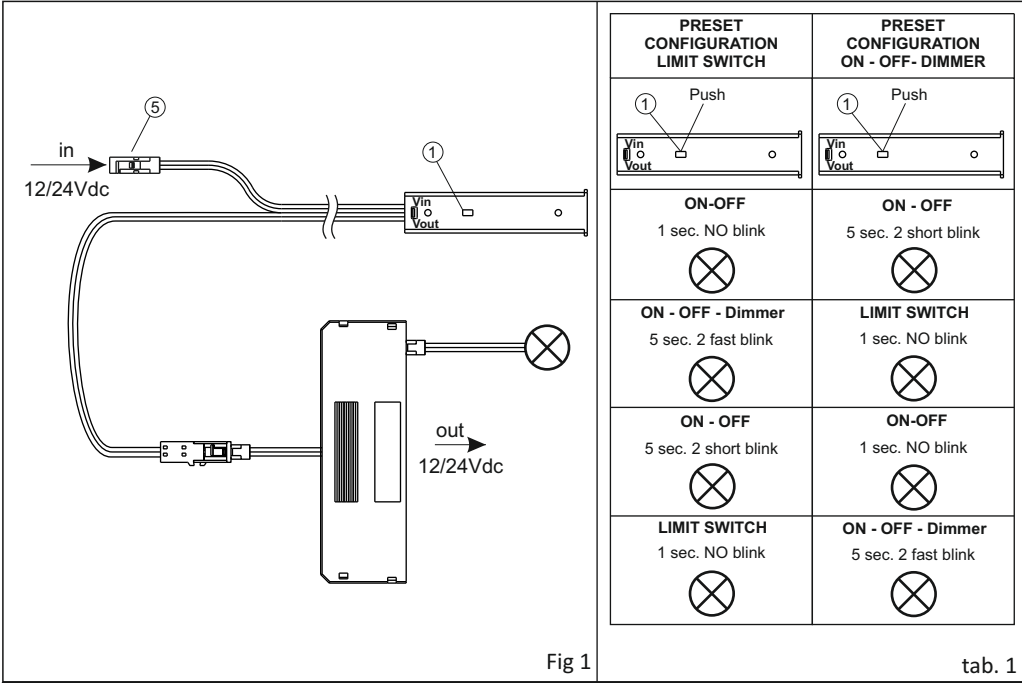


Fig 4



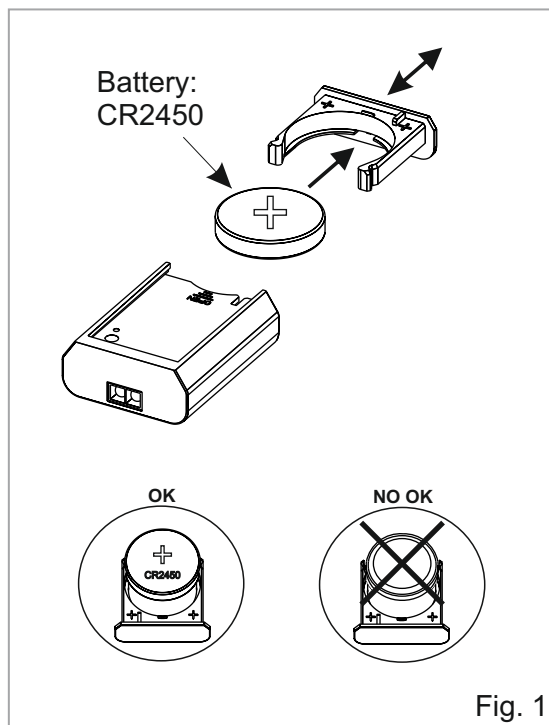


Fig. 1

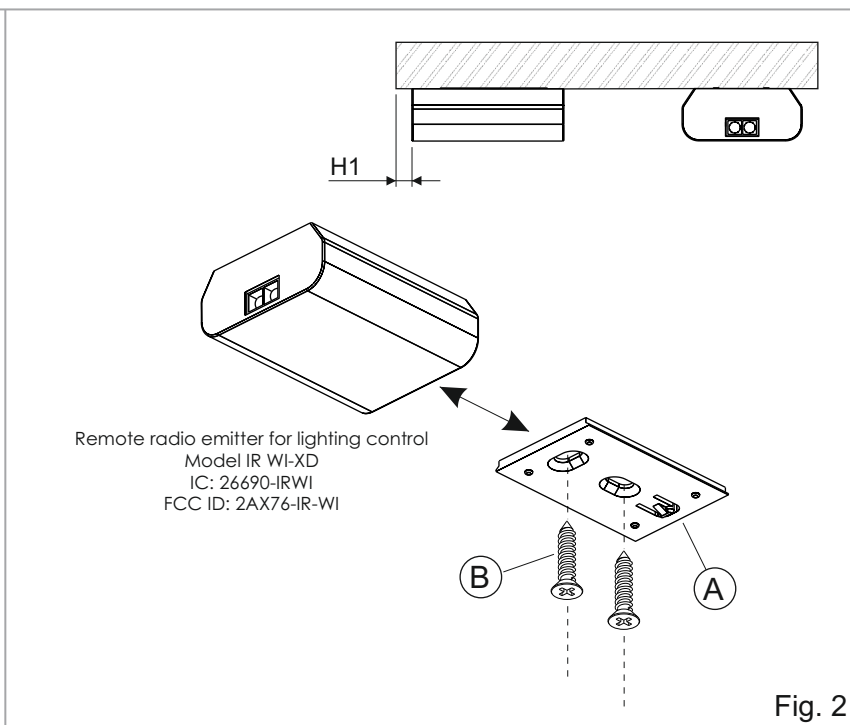


Fig. 2

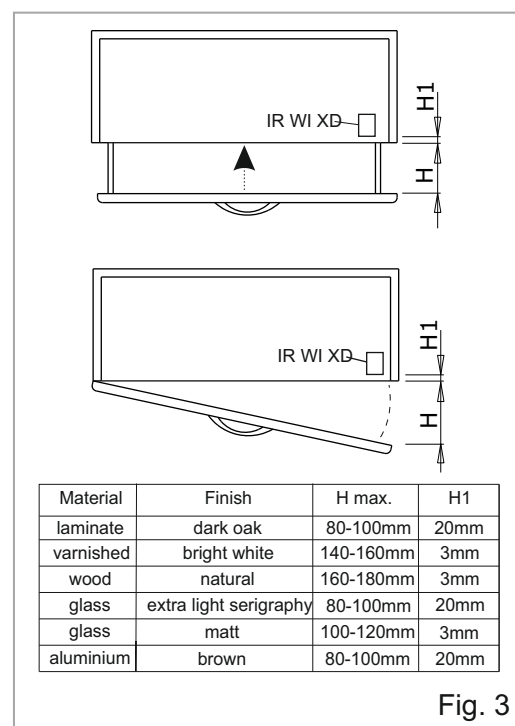


Fig. 3

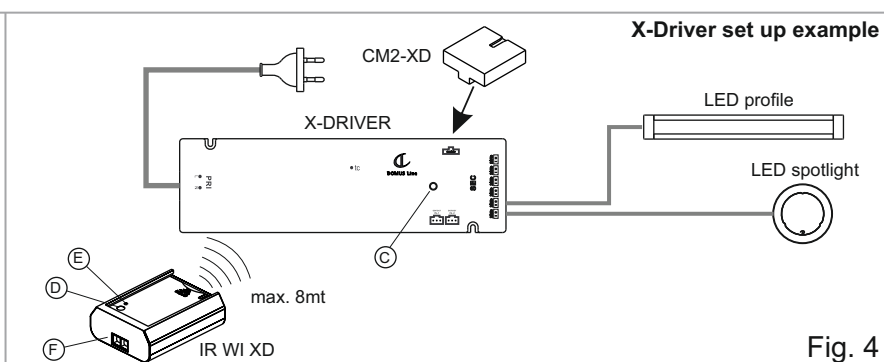


Fig. 4

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

- Максимално работно разстояние 8 метра.
- Модел на батерията. CR2450 (3V) литий (фиг.1).

ИНСТАЛАЦИЯ:

Фиксирайте скобата (A) в желаната позиция, като използвате винтовете (B), предоставени в опаковка (фиг.2). Проверете работното разстояние според указанията, дадени в таблицата в Фиг.3

ВНИМАНИЕ:


Сензорът не трябва да се монтира в близост до електромагнитни или топлинни обекти/източници или изложен на пряка слънчева светлина. Към един X-Driver могат да бъдат приложени максимум 7 IR WI-XD сензора

СВЪРЗВАНЕ с X-Driver с МОДУЛ CM2-XD (фиг.4):

- Натиснете бутона X-Driver (C), докато светне синият сигнален светодиоди и след това натиснете бутона IR WI-XD (D), докато светлинният светодиоди (E) остане постоянно светнал, след това натиснете отново за кратко бутона (D), докато сигналният светодиоди (E) започне да мига.

НАЧИН НА РАБОТА:

- Функция ON-OFF: осветителните тела, свързани към X-DRIVER, се включват и изключват чрез кратко преместване на ръката пред сензора (F).
 - Функции DIMMER и LEVEL MEMORY: Задръжте ръката стабилна пред сензорът (F) и така е възможно да регулирате яркостта на осветителните тела. Избраната яркост ще се съхранява до следващото нулиране (НИВО ПАМЕТ).
- За да промените операцията от DIMMER SWITCH към LIMIT SWITCH, натиснете кратко бутон (D).

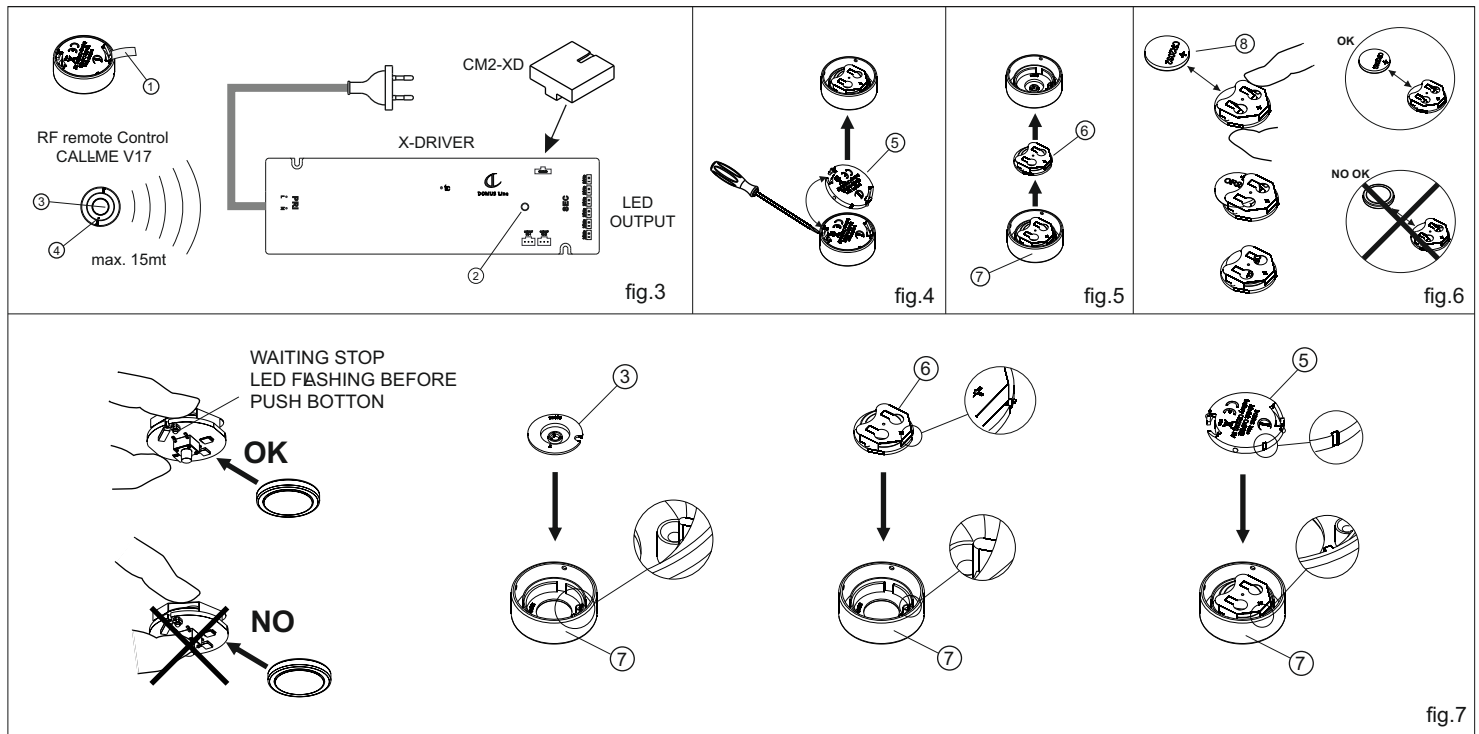

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Захранване: 12-24Vdc

Обхват на дистанционното управление 15 метра.

Тип използвана батерия: CR2032 (3V) литиева.

ПРОГРАМИРАНЕ НА ПРИЕМНИКА:

- Отстранете изолационната лента (1) от предавател.
 - Свържете приемника, както е показано на фиг. 3.
 - Свържете щепсела към захранването, синият светодиод (2) мига.
 - Натиснете за кратко бутона (2) на приемника.
 - Синият светодиод (2) светва за 60 сек. в рамките на който трябва да завършите операция за програмиране, натиснете за кратко два пъти бутон (3) на предавателя (1).
- Синият светодиод се изключва (2) потвърждава правилното програмиране на системата

НАЧИН НА РАБОТА:




Устройството може да се включва и изключва лесно с натискане на бутона (3) на предавателя, а по-дълго докосване регулира интензитета на светлината.

Полученото ниво на яркост ще се съхранява до следващата настройка.

Сигнализиращият светодиод (4) потвърждава изпращането на сигнала към приемника.

СМЯНА НА БАТЕРИЯ (фиг.: 4,5,6,7):


- Отстранете капачката на CALL-ME (5) с отвертка (фиг. 4)
- Извадете предавателя (6) от основата (7) (фиг.5).
- Сменете батерията (8) с модел с подобни характеристики, като не забравяйте да спазвате правилния поляритет (фиг. 6).
- Поставете отново компонентите на предавателя, уверете се, че съвпадат с референтните знаци отпечатани върху капачките (фиг.7).

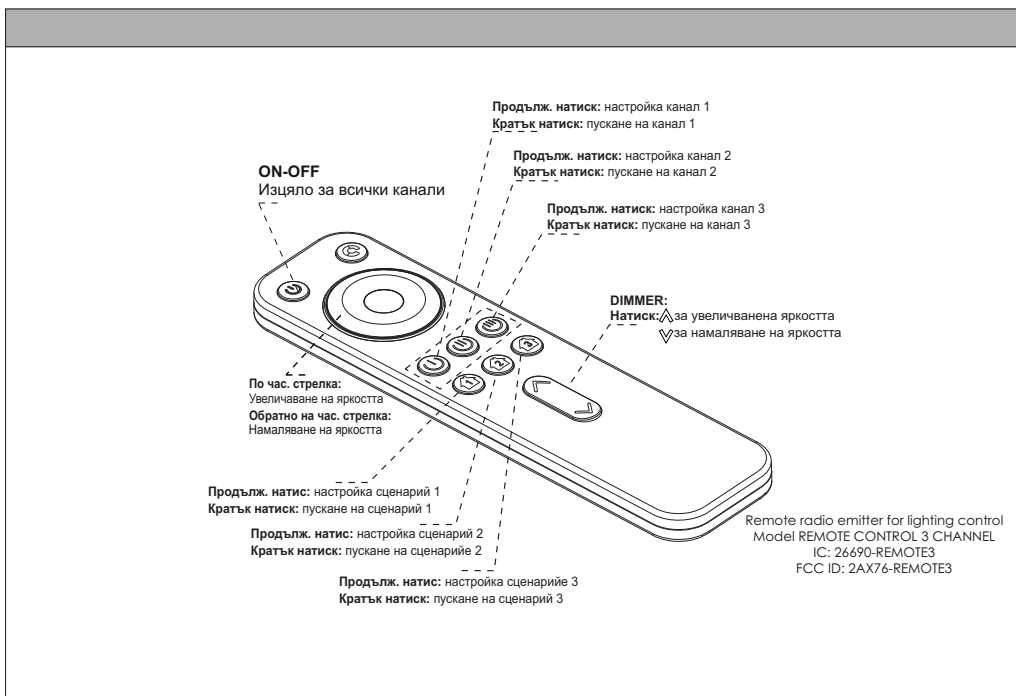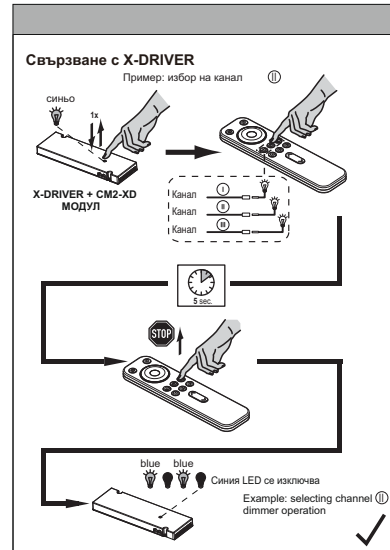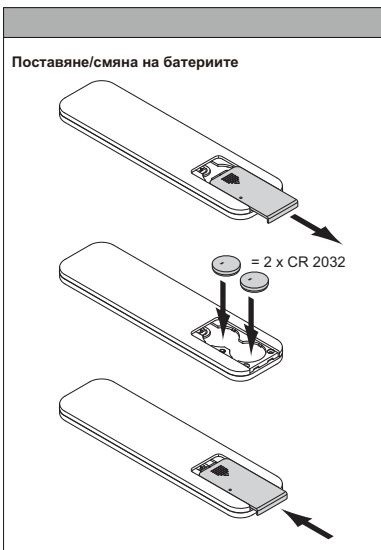

GIRO




1XCR2032 3V
LITHIUM 0,1 mA

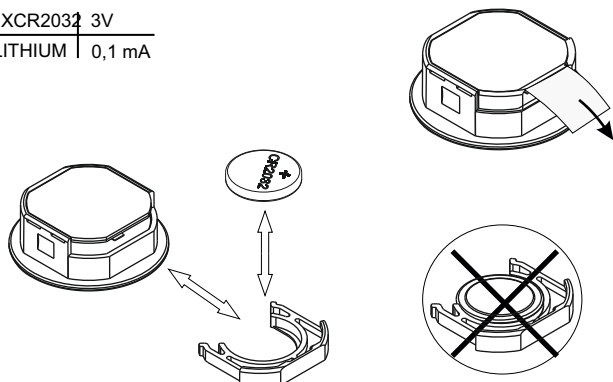


GIRO




A

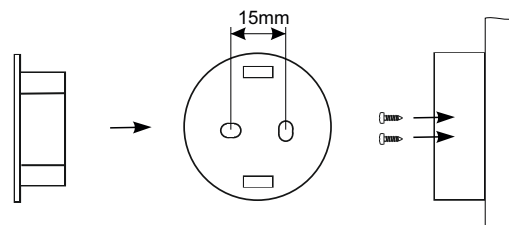

B

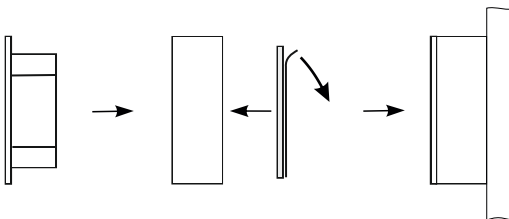


GIRO

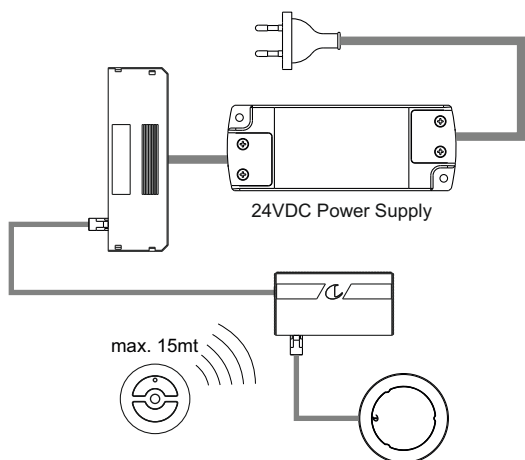

GIRO







MATCHING:

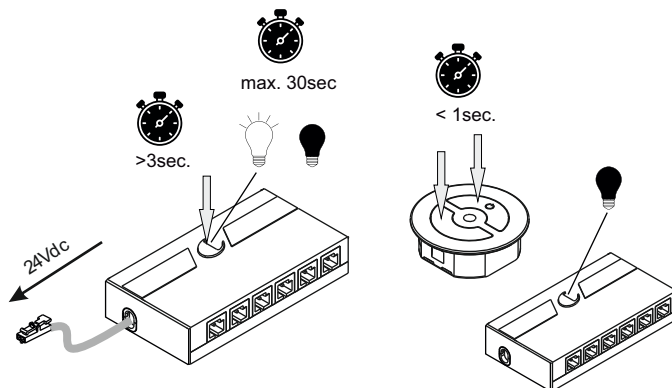

GIRO



MATCHING:

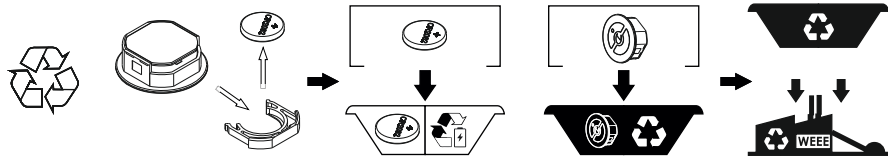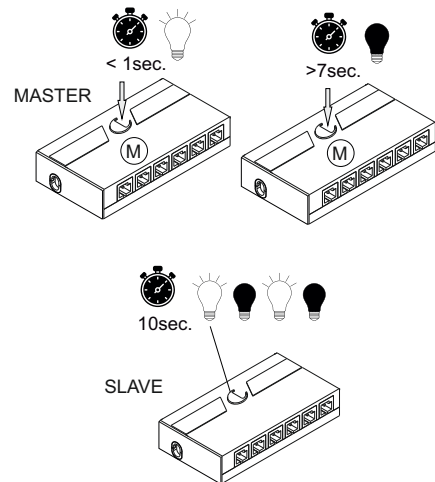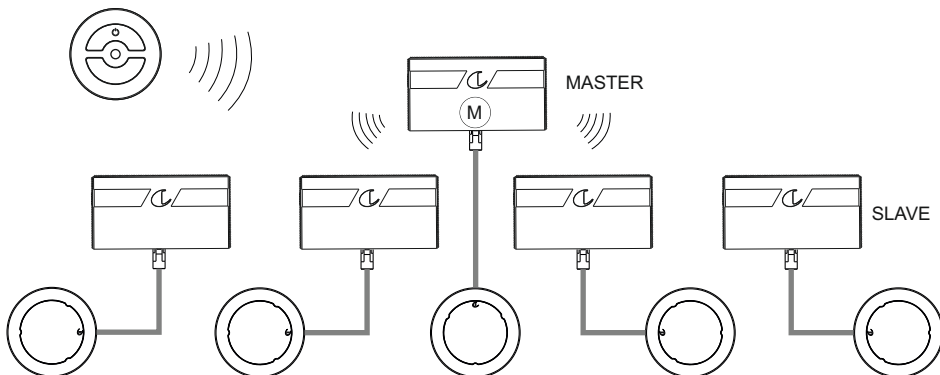


GIRO


GIRO




CONNECTIVITY

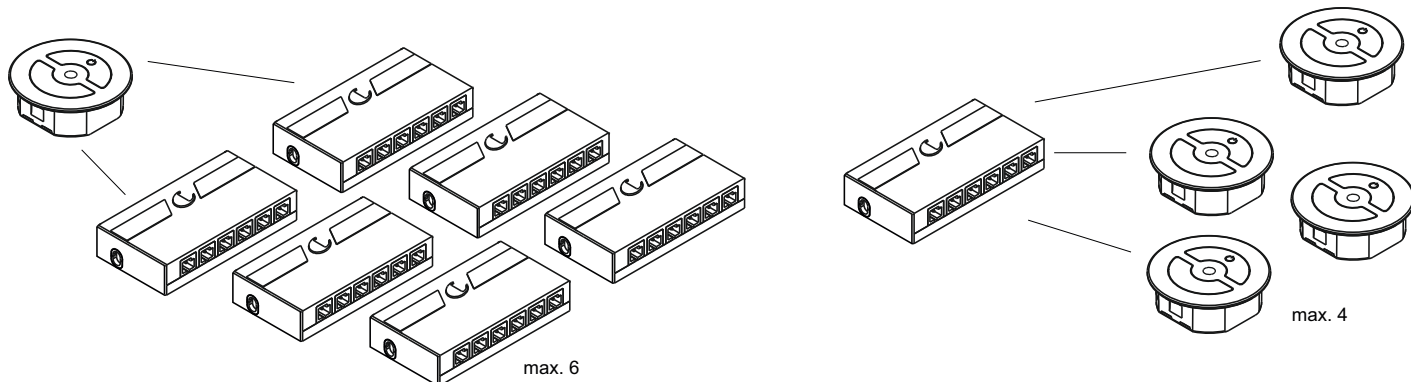

GIRO

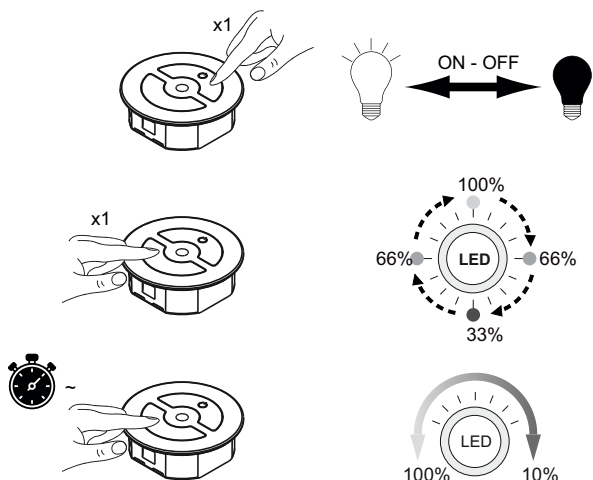




GIRO D-M

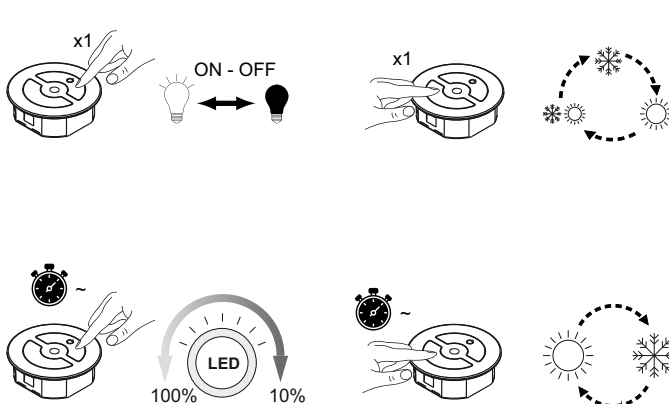

GIRO



RESET

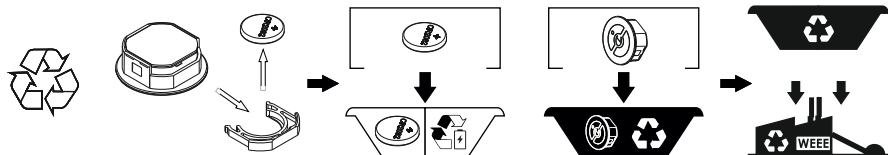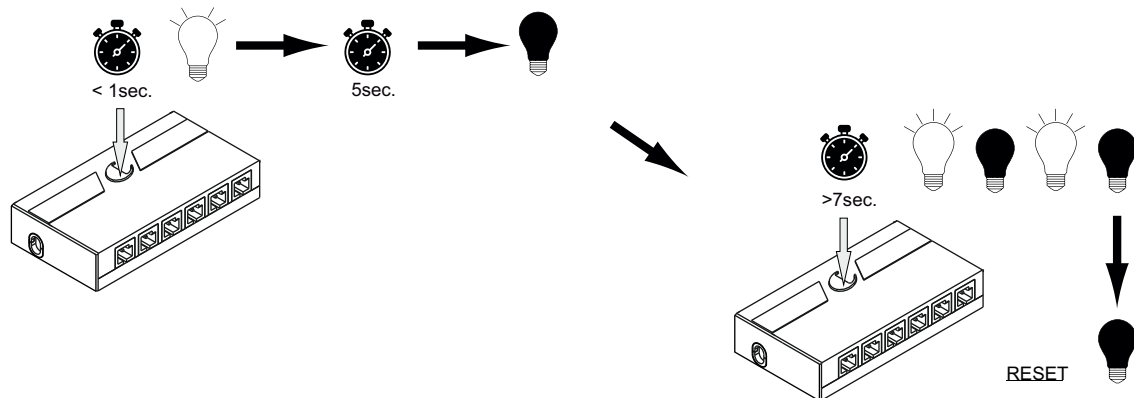

GIRO