

панти

NEXIS

Функционалната система от панти. Фино настроено движение,
качество на изработката и функционалност.




MADE IN
AUSTRIA



ОБЩ ПРЕГЛЕД

Доказана технология

Комфортът е въпрос на технология: Soft-close - уникалната система за плавно затваряне на пантите леко забавя движението и затваря мебелната врата меко и тихо. Удобната и безшумна планка за плавно може да се монтира допълнително към пантата.

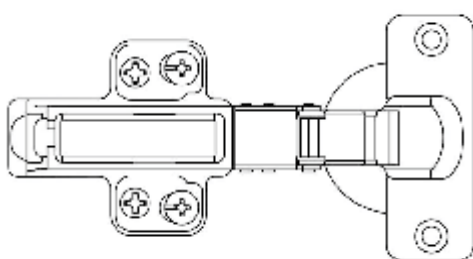

Плавно затваряне

Се добавя върху пантата

Пуш панти

панти без пружина

3D

Реглаж

Никел

Покритие

95°, 100°, 110°, 170°

градуси

За 45° врати

Приложения

Nexis Mirro 128°

За стъкла и огледала

48/9

Дупчене

Click on захващане

За по-лесен и бърз монтаж









Просто натиснете и пантата ще се застопори на мястото си върху монтажната плоча като „щракне“.



Nexis

Система панти

Доказана система за бърза и ефективна система.

Ъгъл на отваряне		Описание	Покрит кант	Полупокрит кант	Открит кант	Стр.
100°		Nexis Click-on 100 • Съвместимост с Soft-close • Вариант за врати с пуш				104
170°		Nexis Click-on 170 • Съвместимост с Soft-close • За шкафове с вътрешни чекмеджета			-	112
95°		Nexis Click-on 95/+45 • За врати с 45° ъгъл • Съвместимост с Soft-close	-	-		114
95°		Nexis Click-on 95/+90 • За успоредна врата • Съвместимост с Soft-close	-	-		
		Nexis Click-on PCC за ъглови врати • За монтаж на ъгъл • За дебелина на врати от 14 до 22 mm	-	-		
128°		Nexis Click-on Mirro • За стъклени и врати и огледала • Фиксиране чрез лепене • Съвместимост с Soft-close				126
Nexis Click-on монтажни основи, пуш						128
Техническа информация						134

NEXIS панта клипс 100 градуса



- Отваряне 100°
- Оптимална за дебелини до 24 мм
- Може да се добави плавно
- Вкопаване на чашката 11 мм
- 3 Д регулаж с подходяща основа

Има ги в 2 варианта

- С пружина
- Без пружина за използване с Пуш

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА ЗА РАЗПРОБИВАНЕ 48/9

Припокриване		Материал		Вастъпване	с пружина	Код:	
		Чашка	Тяло			Клипс, с винтове	Цена
Покрит кант, ниско рамо		Стомана, никелирана	Стомана, никелирана	-2	■		
				0	■	0033-F015 072 722 236	2.27 лв 1,16 €
					-	0033-F015 072 724 236	2.00 лв 1,02 €
Полуокрит кант, средно рамо		Стомана, никелирана	Стомана, никелирана	8	■	0033-F015 072 729 236	2.33 лв 1,19 €
					-	0033-F015 072 730 236	2.50 лв 1,28 €
Открит кант, високо рамо		Стомана, никелирана	Стомана, никелирана	15	■	0033-F015 072 736 236	2.58 лв 1,32 €
					-	0033-F015 072 738 236	2.74 лв 1,40 €

АКСЕСОАРИ

Изображение	Описание	Код
	Tipmatic Plus Click-on set	
	Плавно комплект с 2+2 капачки, клик монтаж	0033-F069 073 714 525 7,74 лв 3,96 €

Изображение	Описание	Код
	Countersunk wood screw Ø 3.5 x 15 mm	
	Плавно, клик монтаж	0033-F069 073 715 225 4,31 лв 2,20 €

Основа за панта, 2 фиксиращи точки

За фиксиране с винтове	37/32	Вис.	Код:	Цена
- Стомана, никел - Фиксиране с винт за дърво - фикс, разстояние 37 мм - Разстояние м/у отворите 32 мм - Регулаж по височина с канал		0	0033-F060 073 144 236	0.48 лв 0,25 €
		2	0033-F060 073 145 236	0.65 лв 0,33 €
		3		
		4	0033-F060 073 146 236	0.71 лв 0,36 €

1Д скрита основа за панта, 2 фиксиращи точки

За фиксиране с винтове	13.5/32	Вис.	Код:	Цена
- Стомана, никел - Фиксиране с винт за дърво - Фикс. разстояние 13.5 мм - Разстояние м/у отворите 32 мм - Регулаж по височина с ексцентрик		0	003-F060 073 129 236	1,36 лв 0,70 €
		2	0033-F060 073 130 236	1,56 лв 0,80 €
		3		
		4	0033-F060 073 205 236	1,61 лв 0,82 €

NEXIS панта клипс 100 градуса

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОНТАЖ

Покритконт

Височина на монтажната плоча 2

	Разстояние до чашката					0
	3	4	5	6		
21				0		19
20			0			18
19		0		2		17
18	0		2	3		16
17		2	3	4		15
16	2	3	4			14
15	3	4				13
14	4					12

Височина на плоча

Полуокритконт

Височина на монтажната плоча 2

	Разстояние до чашката						
	3	4					

Минимално отстояние

		Разстояние до чашката					
		3	4	5	6		
Дебелина на вратата	16	0.5	0.5	0.5	0.5		
	18	0.5	0.5	0.5	0.5		
	19	0.5	0.5	0.5	0.5		
	20	0.0	0.0	0.0	0.5		
	22	0.5	0.5	0.5	0.8		
	24	0.5	0.5	0.5	1.1		
Минималното отстояние							

Минимални фуги



[illegible]

БЕЛЕЖКИ

Минималното отстояние е разстоянието, което се изисква между лицевата страна на шкафа и затворената врата, за да може вратата да се отваря безпрепятствено.

Минимална fuga за се отнася за
врати със скосени ръбове
(R = 1 mm) с фабрична настройка.

РАЗМЕРИ НА ЧАШКАТА

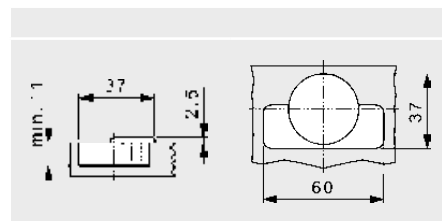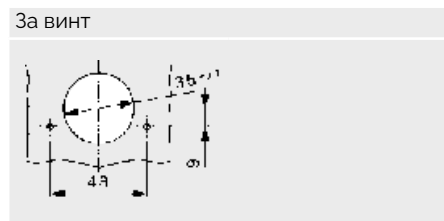

NEXIS панта клипс 170 градуса



- Отваряне 170°
- Оптимална за дебелини до 26 мм
- Може да се добави плавно
- Вкопаване на чашката 11 мм
- Нулева издатина при отваряне на 90°
- Предпазител против преципване
- 3 Д регулаж с подходяща основа

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

Припокриване		Материал		Застъпване	С пружина	Код:	
		Чашка	Рамото			Клипс, с винтове	Цена
Покрит кант, ниско рамо		Стомана, никел	Стомана, никел	0	■	0033-F015 072 842 217	8,12 лв 4,15 €
					-		-
Полуокрит кант, средно рамо		Стомана, никел	Стомана, никел	8	■		
					-		-

АКСЕСОАРИ

	Описание	Код		Designation	Art.-no.
	170° Tipmatic Plus set			120° opening angle reduction clip, plastic, black	
	Плавно за 170 гр, клик монтаж	0033-F069 073 729 225 5,38 лв 2,75 €		Countersunk wood screw Ø 3.5 x 15 mm	

Основа за панта, 2 фиксиращи точки





За фиксиране с винтове	37/32	Вис.	Код:	Цена
- Стомана, никел - Фиксиране с винт за дърво - фикс, разстояние 37 мм - Разстояние м/у отворите 32 мм - Регулаж по височина с канал		0	0033-F060 073 144 236	0,48 лв 0,25 €
		2	0033-F060 073 145 236	0,65 лв 0,33 €
		3		
		4	0033-F060 073 146 236	0,71 лв 0,36 €

1Д скрита основа за панта, 2 фиксиращи точки


За фиксиране с винтове	13.5/32	Вис.	Код:	Цена
- Стомана, никел - Фиксиране с винт за дърво - Фикс. разстояние 13.5 мм - Разстояние м/у отворите 32 мм - Регулаж по височина с ексцентрик		0	003-F060 073 129 236	1,36 лв 0,70 €
		2	0033-F060 073 130 236	1,56 лв 0,80 €
		3		
		4	0033-F060 073 205 236	1,61 лв 0,82 €

NEXIS панта клипс 170 градуса

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОНТАЖ

Покрит кант	Полуокрит кант	Открит кант ¹	Скосени врати																																						
																																									
Височина на монтажната плоча 2	Височина на монтажната плоча 2	С покрит кант, разстояние до чашката е 3 mm и монтажна плоча 18 се постига открит кант.	С покрит кант, разстояние до чашката е 3 mm и монтажна плоча 18 се постига скосено приложение.																																						
Припокриване на врата <table> <tr> <th>0</th><th colspan="7">Разстояние до чашката</th></tr> <tr> <th></th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th></th></tr> <tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td>2</td><td></td></tr> <tr><td>18</</td></tr></table>	0	Разстояние до чашката								3	4	5	6	7	8		21							0	20					0			19				0		2		18</
0	Разстояние до чашката																																								
	3	4	5	6	7	8																																			
21							0																																		
20					0																																				
19				0		2																																			
18</																																									

За вътрешни чекмеджета Минимално отстояние Минимални фуги



При отстъп 0 и при всички дебелини на монтажната плоча вратата стърчи навътре под ъгъл 90°. При отстъп 3 и височина на монтажната плоча 3 mm вратата е в една равнина с шкафа.

Дебелина на вратата		Разстояние до чашката					
		3	4	5	6	8	10
	16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Минималното отстояние							


Дебелина на вратата		Разстояние до чашката					
		3	4	5	6	7	8
	16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	24	0.0	0.0	0.0	0.5	1.8	2.0
	25	6.5	6.5	6.0	5.5	4.8	4.0
	26	10.5	9.5	8.5	7.5	6.5	5.5
Минимална fugи (F)							

БЕЛЕЖКИ

Минималното отстояние е разстоянието, което се изисква между лицевата страна на шкафа и затворената врата, за да може вратата да се отваря безпрепятствено.


Минимална fuga за се отнася за
врати със скосени ръбове
(R = 1 mm) с фабрична настройка.

За винт



Всички размери са в милиметри


РАЗМЕРИ НА ЧАШКАТА

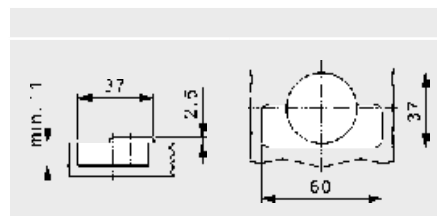

NEXIS панта клипс 95/+45 градуса



- За 45°ъглови шкафове
- Отваряне 95°
- Оптимална за дебелини до 30 мм
- Може да се добави плавно
- 3 Д регулаж с подходяща основа



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

Припокриване		Материал			С пружина	Код:	
		Чашка	Рамото			Клипс, с винтове	Цена
Открит кант, Високо рамо		Стомана, никел	Стомана, никел		■	0033-F015 072 751 225	6,59 лв 3,37 €
					-		

АКСЕСОАРИ

Изображение	Описание	Код
	Tipmatic Plus Click-on set	
	Плавно комплект с 2+2 капачки, клик монтаж	0033-F069 073 714 525 7,74 лв 3,96 €

Изображение	Описание	Код
	Countersunk wood screw Ø 3.5 x 15 mm	
	Плавно, клик монтаж	0033-F069 073 715 225 4,31 лв 2,20 €

Основа за панта, 2 фиксиращи точки


За фиксиране с винтове	37/32	Вис.	Код:	Цена
- Стомана, никел - Фиксиране с винт за дърво - фикс. разстояние 37 мм - Разстояние м/у отворите 32 мм - Регулаж по височина с канал		0	0033-F060 073 144 236	0,48 лв 0,25 €
		2	0033-F060 073 145 236	0,65 лв 0,33 €
		3		
		4	0033-F060 073 146 236	0,71 лв 0,36 €

1Д скрита основа за панта, 2 фиксиращи точки


За фиксиране с винтове	13.5/32	Вис.	Код:	Цена
- Стомана, никел - Фиксиране с винт за дърво - Фикс. разстояние 13.5 мм - Разстояние м/у отворите 32 мм - Регулаж по височина с ексцентрик		0	003-F060 073 129 236	1,36 лв 0,70 €
		2	0033-F060 073 130 236	1,56 лв 0,80 €
		3		
		4	0033-F060 073 205 236	1,61 лв 0,82 €

NEXIS панта клипс 95/+45 градуса


ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОНТАЖ



Височина на монтажната плоча 4



Височина на монтажната плоча 18

[illegible]

	Височина на плоча				
	2	3	4		
X	37.0	37.0	37.0		
	Позиция на плоча				

Минимални фуги



Дебелина на вратата		Разстояние до чашката					
		3	4	5	6		
	16	0.1	0.1	0.1	0.1		
	18	0.2	0.2	0.2	0.2		
	19	0.3	0.3	0.3	0.3		
	20	0.4	0.4	0.4	0.4		
	22	0.7	0.7	0.7	0.7		
	24	1.0	1.0	1.0	1.0		
	26	1.4	1.4	1.4	1.4		
	28	1.9	1.9	1.9	1.9		
30	3.8	2.9	2.6	2.5			
Минимална фуги (F)							

БЕЛЕЖКИ

Минимална fuga за се отнася за
врати със скосени ръбове
(R = 1 mm) с фабрична настройка.

РАЗМЕРИ НА ЧАШКАТА

За винт



NEXIS панта клипс 95/+90 градуса



- За директен монтаж на ръб
- Отваряне 95°
- Оптимална за дебелини до 30 мм
- Може да се добави плавно
- 3 Д регулаж с подходяща основа

Има ги в 2 варианта

- С пружина
- Без пружина за използване с Пуш

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

Припокриване		Материал			С пружина	Код:	
		Чашка	Рамото			Клипс, с винтове	Цена
Открит кант		Стомана, никел	ЦАМ, никел		■	0033-F015 072 788 225	8,51 лв 4,35 €
					-	0033-F015 072 789 225	6,30 лв 3,22 €

АКСЕСОАРИ

Изображение	Описание	Код
	Tipmatic Plus Click-on set	
	Плавно комплект с 2+2 капачки, клик монтаж	0033-F069 073 714 525 7,74 лв 3,96 €

Изображение	Описание	Код
	Countersunk wood screw Ø 3.5 x 15 mm	
	Плавно, клик монтаж	0033-F069 073 715 225 4,31 лв 2,20 €

Основа за панта, 2 фиксиращи точки


За фиксиране с винтове	37/32	Вис.	Код:	Цена
- Стомана, никел - Фиксиране с винт за дърво - фикс, разстояние 37 мм - Разстояние м/у отворите 32 мм - Регулаж по височина с канал		0	0033-F060 073 144 236	0,48 лв 0,25 €
		2	0033-F060 073 145 236	0,65 лв 0,33 €
		3		
		4	0033-F060 073 146 236	0,71 лв 0,36 €

1Д скрита основа за панта, 2 фиксиращи точки

За фиксиране с винтове	13.5/32	Вис.	Код:	Цена
- Стомана, никел - Фиксиране с винт за дърво - Фикс. разстояние 13.5 мм - Разстояние м/у отворите 32 мм - Регулаж по височина с ексцентрик		0	003-F060 073 129 236	1,36 лв 0,70 €
		2	0033-F060 073 130 236	1,56 лв 0,80 €
		3		
		4	0033-F060 073 205 236	1,61 лв 0,82 €

NEXIS панта клипс 95/+90 градуса

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОНТАЖ

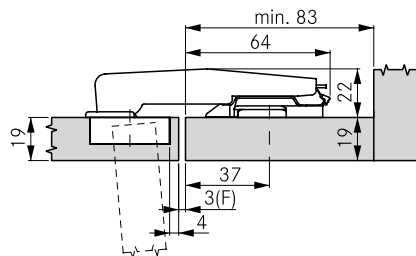

Височина на монтажната плоча 4


Минимални фуги

	Разстояние до чашката					
	3	4	5	6		
Дебелина на вратата	16	0.1	0.1	0.1	0.1	
	18	0.2	0.2	0.2	0.2	
	19	0.3	0.3	0.3	0.3	
	20	0.4	0.4	0.4	0.4	
	22	0.7	0.7	0.7	0.7	
	24	1.0	1.0	1.0	1.0	
	26	1.4	1.4	1.4	1.4	
	28	1.9	1.9	1.9	1.9	
	30	3.8	2.9	2.6	2.5	
	Минимална фуги (F)					


БЕЛЕЖКИ

Минимална фуга за се отнася за врати със скосени ръбове (R = 1 mm) с фабрична настройка.

За винт



РАЗМЕРИ НА ЧАШКАТА



NEXIS панта клипс РСС ъглова панта (за монтаж на ъгъл)



- За свързване на 2 ъглови врати на шкафа
- За дебелини от 14-22 мм
- С пружина
- 3 Д регулаж с подходяща основа

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

		Материал			С пружина	Код:	
		Чашка	Рамото			Клипс, с винтове	Цена
		ЦАМ, никел	ЦАМ, никел		■	0033-F015 072 858 225	7,36 лв 3,76 €

Основа за панта, 2 фиксиращи точки

За фиксиране с винтове	37/32	Вис.	Код:	Цена
- Стомана, никел - Фиксиране с винт за дърво - фикс. разстояние 37 мм - Разстояние м/у отворите 32 мм - Регулаж по височина с канал		0	0033-F060 073 144 236	0,48 лв 0,25 €
		2	0033-F060 073 145 236	0,65 лв 0,33 €
		3		
		4	0033-F060 073 146 236	0,71 лв 0,36 €

1Д скрита основа за панта, 2 фиксиращи точки

За фиксиране с винтове	13.5/32	Вис.	Код:	Цена
- Стомана, никел - Фиксиране с винт за дърво - Фикс. разстояние 13.5 мм - Разстояние м/у отворите 32 мм - Регулаж по височина с ексцентрик		0	003-F060 073 129 236	1,36 лв 0,70 €
		2	0033-F060 073 130 236	1,56 лв 0,80 €
		3		
		4	0033-F060 073 205 236	1,61 лв 0,82 €

NEXIS панта клипс за стъкло Mirro 128 градуса



- Отваряне 128°
- Може да се добави павно
- Фиксиране чрез залепване на стоманена пластина на вратата
- Използва се клипс за закрепването на пластината
- Бърз монтаж без разпориране на стъклото
- 3 Д регулаж с подходяща основа

Има ги в 2 варианта

- С пружина
- Без пружина за използване с Пуш

Припокриване	Материал		С пружина	Код:	
	Чашка	Рамото		Клипс, с винтове	Цена
	ЦАМ, никел	ЦАМ, никел	■	0033-F015 072 861 217	8,00 лв 4,09 €
			-		

АКСЕСОАРИ

Изображение	Описание	Ког	Изображение	Designation	Art.-no.
	Tipmatic Pin for glass/mirror doors			Soft-close Mirro	
	Tipmatic Plus Mirro set			Адаптор за стъкло за панни Nexis и Tiomos	0033-F069 073 731 217 1,98 лв 1,01 €
	Soft-close Pin			Mirro cover sticker, matt silver for Mirro adapter	

Основа за панта, 2 фиксиращи точки

За фиксиране с винтове	37/32	Вис.	Код:	Цена
- Стомана, никел - Фиксиране с винт за дърво - фикс. разстояние 37 мм - Разстояние м/у отворите 32 мм - Регулаж по височина с канал		0	0033-F060 073 144 236	0,48 лв 0,25 €
		2	0033-F060 073 145 236	0,65 лв 0,33 €
		3		
		4	0033-F060 073 146 236	0,71 лв 0,36 €

1Д скрита основа за панта, 2 фиксиращи точки

За фиксиране с винтове	13.5/32	Вис.	Код:	Цена
- Стомана, никел - Фиксиране с винт за дърво - Фикс. разстояние 13.5 мм - Разстояние м/у отворите 32 мм - Регулаж по височина с ексцентрик		0	003-F060 073 129 236	1,36 лв 0,70 €
		2	0033-F060 073 130 236	1,56 лв 0,80 €
		3		
		4	0033-F060 073 205 236	1,61 лв 0,82 €

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОНТАЖ

Покрит кант	Полуокрит кант	Открит кант ¹
Височина на монтажната плоча 2	Височина на монтажната плоча 2	Височина на монтажната плоча 2

Стандартна основа

		Височина на монтажна плоча				
Hole spacing		0	2	4		
	28	37	37	37		
	37	46	46	46		
X позиция на монтажна плоча						

Скрита основа

		Височина на монтажна плоча				
Hole spacing		0	2	4		
	13.5	22.5	22.5	22.5		
	22	31	31	31		
X позиция на монтажна плоча						

Агантор

		Височина на монтажна плоча				
Hole spacing		0	2	4		
	z	A+7	A+9	A+11		
	A	max. 14	max. 12	max. 10		
Z позиция на лепене						

БРОЙ ПАНТИ

2450 mm 2200 mm 1600 mm 900 mm	SA	2	3	4	5
		4-6 kg	7-12 kg	13-17 kg	18-22 kg

БЕЛЕЖКИ

Открит кант се постига чрез промяна на разстоянието на закрепване на монтажната плоча (X) и намаляване на разстоянието на залепване (Z).

При покрит кант максималното припокриване се постига чрез основа H=0 и може да покрие 16мм

❶ **Важно:** При огледални или стъклени врати всички fugи трябва да са поне 2 мм (в противен случай има опасност от счупване).



Вътрешният ръб на вратата не трябва да докосва шкафа, когато е отворена.

❶ **Съвети за монтаж:** Моля, свържете се с доставчика на стъкло или врата за избора и прилагането на лепилото за закрепване на гнездото на пантата към огледало или стъклена врата.

❶ **Отговорност:** Моля, имайте предвид, че GRASS не поема никаква отговорност за използването на лепило и техниката на залепване, нито за произтичащи от това претенции.

❶ **Важно:** Пантите Mirro не трябва да се използват с крепежни плочи.

Основи за NEXIS панта клипс

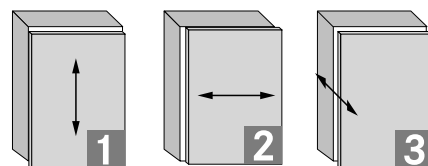

регулаж
височина
+/- 2мм


регулаж
настрани
+1/- 3мм


регулаж
гълбочина
+3/- 1мм

Всеки регулаж може да се прави
независимо от другите


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

Основа за панта, 2 фиксиращи точки

За фиксиране с винтове	37/32	Вис.	Код:
- Стомана, никел - Фиксиране с винт за гърво - фикс. разстояние 37 мм - Разстояние м/у отворите 32 мм - Регулаж по височина с канал 		0	0033-F060 073 144 236
		2	0033-F060 073 145 236
		3	
		4	0033-F060 073 146 236



1Д скрита основа за панта, 2 фиксиращи точки

За фиксиране с винтове	13.5/32	Вис.	Код:
- Стомана, никел - Фиксиране с винт за гърво - Фикс. разстояние 13,5 мм - Разстояние м/у отворите 32 мм - Регулаж по височина с ексцентрик 		0	003-F060 073 129 236
		2	0033-F060 073 130 236
		3	
		4	0033-F060 073 205 236



Плавно затваряне за NEXIS панта на 95, 100, 110 и 125 градуса



- Поставяне без инструменти - може да се добавя
- Няма допълнително разпребиване на вратата
- Регулира се силата на затваряне
- Плавното може да се използва с пантите Nexis клипс и Nexis с плъзване

Вижте по колко плавно трябва да сложите на врата на следващата страница

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

Плавно прибиране клипс комплект	Код:
1 комплект съдържа • 1 плавно с пластина за него към панта Nexis • 1 декоративна капачка за чашката • 2 капачки към основата	 0033-F069 073 714 525 7,74 лв 3,96 €
Плавно прибиране клипс	
• 1 плавно с пластина за него към панта Nexis	 0033-F069 073 715 225 4,31 лв 2,20 €


Плавно затваряне за NEXIS панта на 170 градуса



- Поставяне без инструменти - може да се добавя
- Няма допълнително разпребиване на вратата
- Регулира се силата на затваряне
- Плавното може да се използва с пантите Nexis клипс и Nexis с плъзване

Вижте по колко плавно трябва да сложите на врата на следващата страница

ORDER INFORMATION

170° Soft-close	Код:
	0033-F069 073 729 225 5,38 лв 2,75 €

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОНТАЖ ЗА SOFT-CLOSE

	Позиция за Soft-Close
	○ Препоръчително поставяне на плавно ◐ Поставяне на допълнително плавно ако е нужно

Тирматик Plus за врати с панти без пружина



- Вратичката се отваря малко с леко натискане отпред
- Всички панти без пружини могат да се използват
- Магнита гарантира надеждното затваряне на вратичката
- Монтажа на страницата става с помощта на адаптер


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

Тирматик Plus амортизатор	При вкопаване	Код:
• Пръстен, който покрива отвора - 1 мм • Вкопава се челно в материала • ПВЦ RAL 7035, светло сиво • Включени самозалпваща пластина, пластина за винт и винт		0033-F069 135 061 513 11,58 лв 5,92 €
Адаптор за монтаж на страница	За монтаж с винтове	Код:
• С позициониращ ръб за по-точен монтаж • Фиксира се с винтове (3,5x13 мм) • ПВЦ RAL 7035, светло сиво		0033-F069 073 697 213 0,71 лв 0,36 €

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОНТАЖ

Tipmatic пуш 3а винт Ø 15 3а лепене 10 x 7 max. 2 (S 16) max. 3 (S 19) Монтаж от предната страна	Адаптер за 28 и 37 3а винт Ø 15 3а лепене 10 x 7 3а разстояние 37 mm 3а разстояние 28 mm Монтаж с адаптери
Линеен адаптер, открит кант 3а винт Ø 15 3а лепене 10 x 7 Монтаж с адаптери	Адаптер за рамка 3а винт Ø 15 3а лепене 10 x 7 Монтаж с адаптери
Препоръчителна позиция (Tipmatic пуш) Позиционирайте в горния ъгъл на долен ред шкафове (противоположно на пантите) Позиционирайте в долния ъгъл на горен ред шкафове (противоположно на пантите)	Регулиране на предната fuga (Tipmatic пуш) Чекмедже Tipmatic пуш 2.5 - 5.5 mm Регулиране на разстоянието отпред чрез вътрешна пинчета: - С чекмеджето Tipmatic също можете да регулирате предната fuga и да изравните вратичките

Определяне броя на пантите за врата

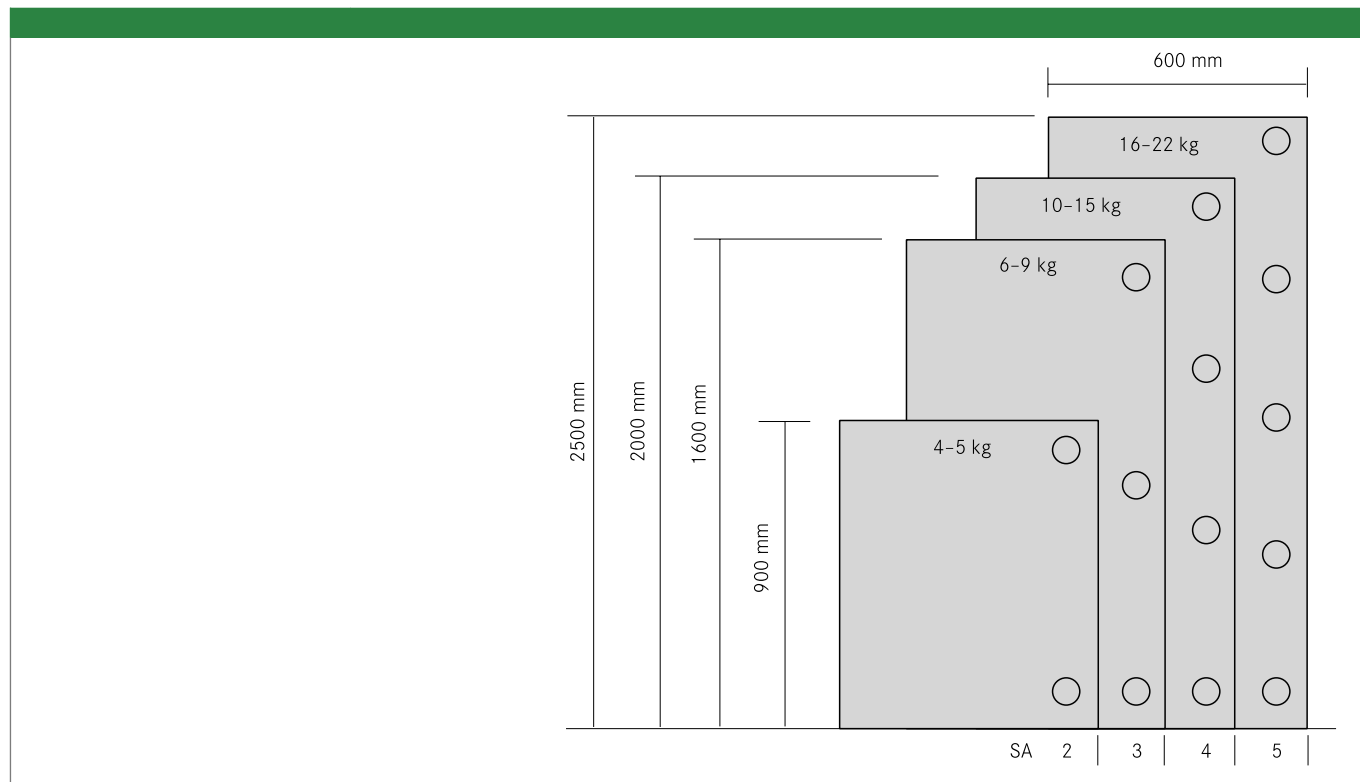

Реглаж

	Страничен реглаж +1/-3мм	Регулиране на дълбочина+3/-1	Регулиране на височина +/-2
Регулирането на височината зависи от типа на основата. Всички настройки могат да се извършват независимо една от друга. За регулиране на дълбочината избраните основи имат достъп за регулиране чрез червячния отвор през рамото на пантата.			

Използвайте отвертка #2 POZI за регулиране на пантите.


Закрепете основите, като използвате всички отвори за винтове.

Технически изпитанив за панти Nexis

Функционалност


Статично натоварване - вертикално

Допълнително натоварване: 20 кг
Ъгъл на отваряне: макс. -10°

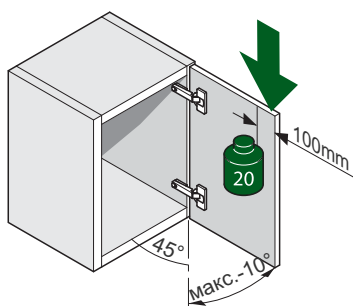


Статично натоварване - хоризонтално

Сила: 40N

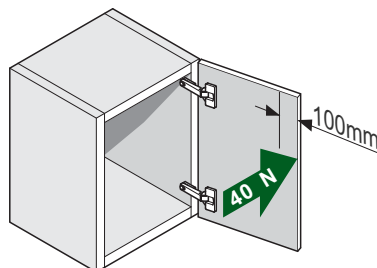

Издръжливост


Ъгъл на отваряне: макс. -5°
Движения за отваряне и затваряне: 100,000



Претоварване


Вертикално

Допълнително натоварване: 30 кг
Ъгъл на отваряне: макс.-10°

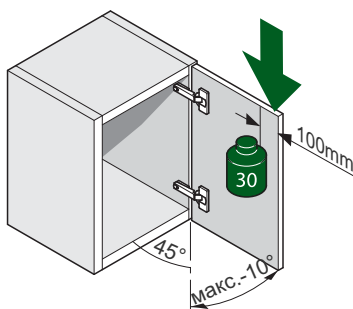


Хоризонтално

Сила: 80N

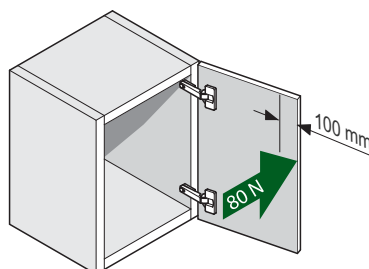

Тестова врата

Приблизително тегло 5,2 кг



Тест за солен прах и влажност

Въз основа на DIN ISO 9227 и DIN 6270-2

