

Профил за стъклен парапет за монтаж на пода

**INTerMeTAL SA deSIGN**

INAL® профил за стъклена презграда с монтаж на пода - осигурява на балкона неограничен изглед и безпрепятствена гледка.

Иновативен, патентован алуминиев профил с реглаж на подравняването на стъклените пана. За единично или ламинирано стъкло: 8 мм + 8 мм (16,40 мм - 17,52 мм) или 10 мм + 10 мм (20,40 мм) - 21,52 мм). Височина до 1,20 м от нивото на пода (завършен под). Без вертикални опори или конектори.

Най-добрата система от стъклени парапети с безупречно качество и безкомпромисна безопасност.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Ширина профил	68mm	
Височина профил	105mm	
Дебелини стъкло	16,4mm- 17,52mm 20,4mm- 21,52mm	
Дължина профил	6m	
Материал	Алуминий	
Покритие	Елуксиран алуминий, Самен	
	WIND LOAD	LINE LOAD
1,40m ВИСОЧИНА	7,35 kN/m ²	3,10 kN/m
1,30m ВИСОЧИНА	8,00 kN/m ²	3,40 kN/m
1,20m ВИСОЧИНА	8,80 kN/m ²	3,70 kN/m ²

Винаги използвайте безопасно стъкло

Всички стъкла да са закалени или ламинирани

Винаги следвайте изискванията на производителя на стъкло


Реглаж на стъклото

-37*mm +37*mm


Реглаж
наклона на
стъклото



Вис. стъкло	Наклон
1,0m	± 30mm
1,10m	± 33mm
1,20m	± 37mm

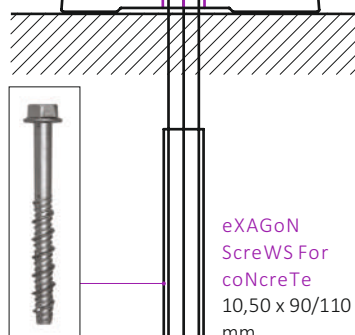

eXAGoN
ScreWS For
coNcrete
10,50 x 90/110
mm

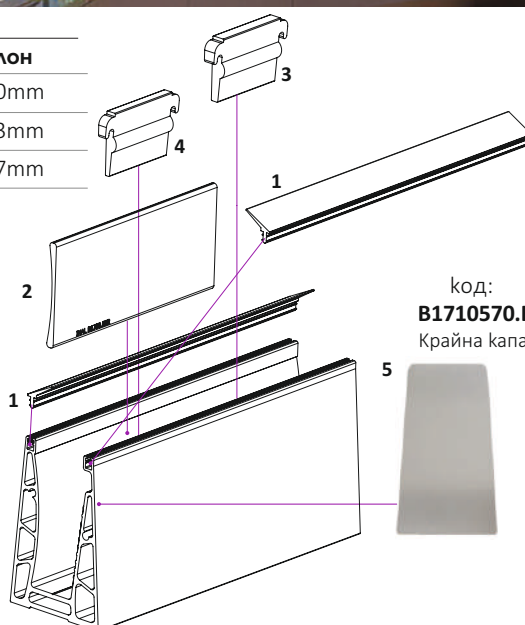

1. Уплътнение
2. Регулируем клин
3. Клин А
4. Клин В
5. Крайна капачка



код:
B1710570.E10
Крайна капачка

инструмент

код: **B1780.E50.D1.31 - 150 лв с ДДС**
за изваждане на клиновете



Разрез на профила

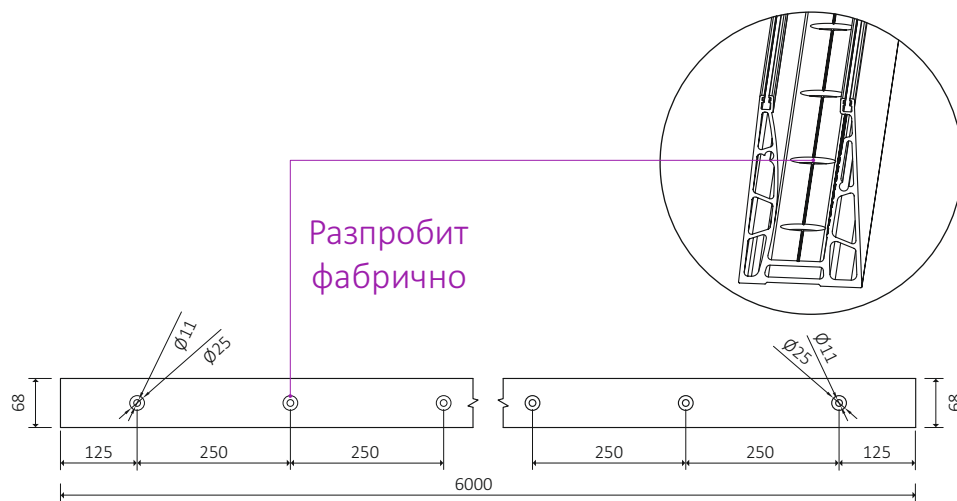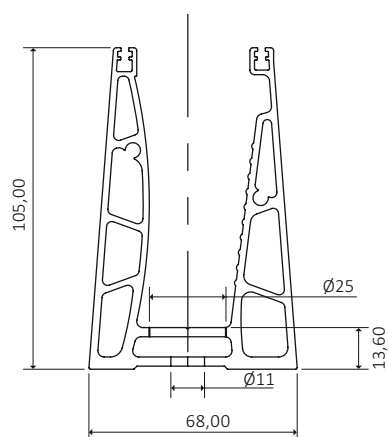

Профил за паранет, сива елуксация код: **22629-B1710570.01 - 165.00 лв/л.м. с ДДС**

Крайна капачка **22629-B1710570.E10.01 - 19.90 лв/брой с ДДС**

Профил за паранет, сатен код: **22629-B1710570.25 - 170.00 лв/л.м. с ДДС**

Крайна капачка сатен код **22629-B1710570.E10.25 - 19.90 лв/брой с ДДС**

Филм за монтаж на B1710570:

https://www.youtube.com/watch?v=bu_4yjnryY4&feature=youtu.be

floor mounted glass balustrade rail

**NEW**

INTERMETAL SA DESIGN

INAL® floor mounted glass balustrade base rail solution for balconies

An innovative, patented aluminum rail profile with **adjusting alignment** for the easiest installation of the glass. A durable and secure glass balustrading application combined either with 8mm+8mm (16,40mm- 17,52mm) or 10mm+10mm (20,40mm - 21,52mm) safety glass up to 1,0m height from the floor level (finished floor) without any vertical supports or connectors.

technical specifications


Ширина	51,20mm	
Височина	90mm	
Дебелина на стъклото	12,4mm- 13,52mm- наличен 16,4mm- 17,52mm 20,4mm- 21,52mm	
Дължина	6m	
Материал	ALUMINUM	
Покритие	NATURAL / SATIN ANODIZED,	
	WIND LOAD	LINE LOAD
1,00m ВИСОЧИНА	6,50 kN/m ²	2,00 kN/m
0,90m ВИСОЧИНА	8,10 kN/m ²	2,20 kN/m

Винаги използвайте безопасно стъкло

Всички стъкла да са закалени или ламинирани


Винаги следвайте изискванията на производителя на стъкло

glass alignment

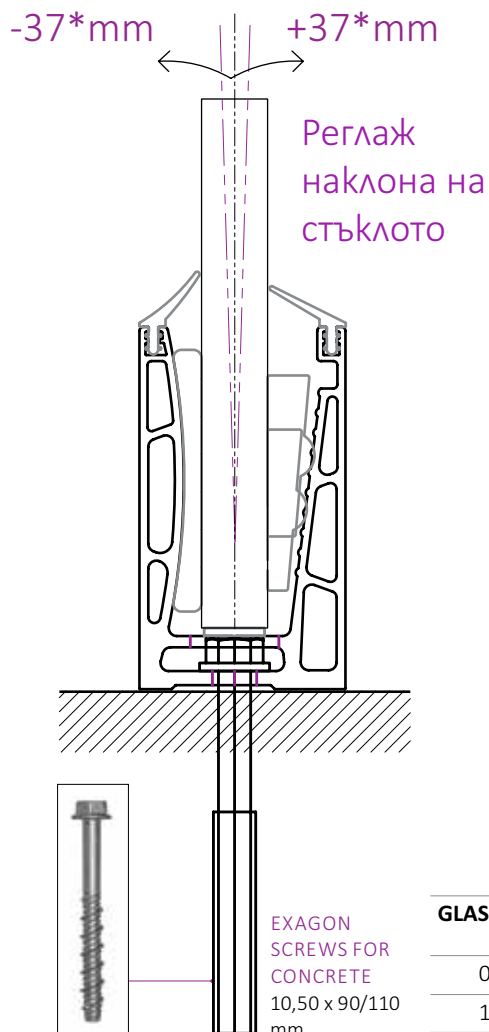



accessories

1. Уплътнение
2. Регулируем клин
3. Клин А
4. Клин В
5. Крайна капачка

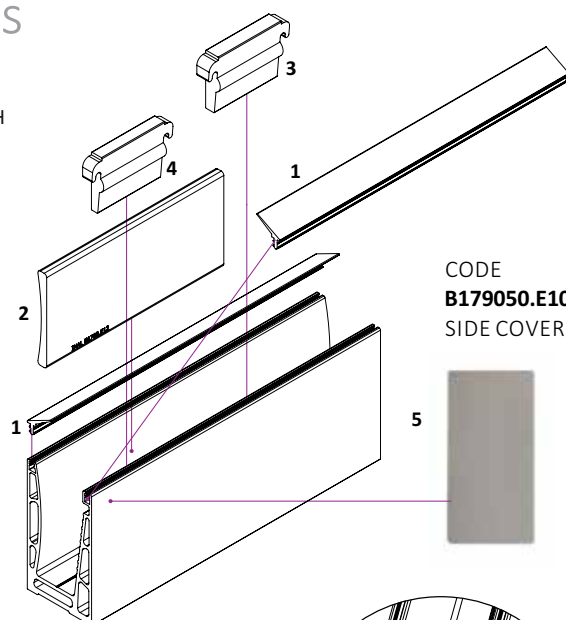

GLASS HEIGHT	GLASS ALIGNMENT
0,90m	± 30mm
1,00m	± 33mm

Разрез на профила

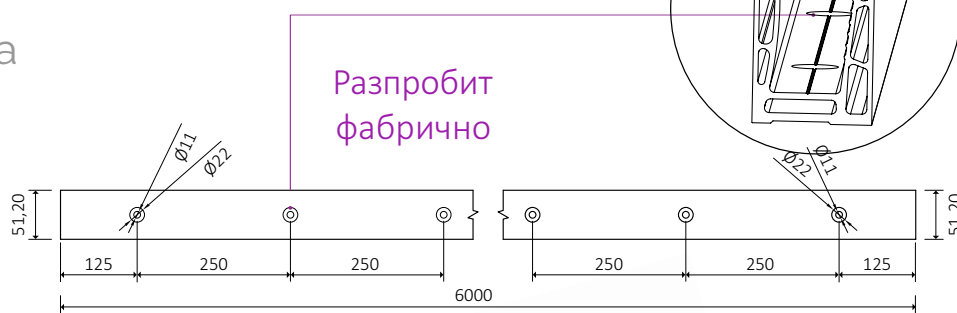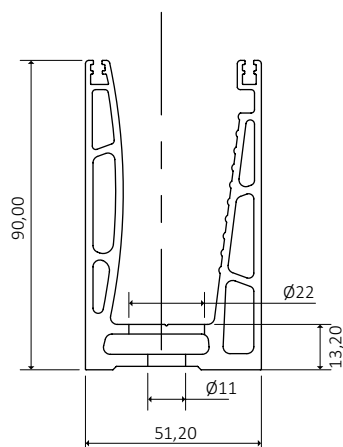

Разпробит фабрично

tools


CODE B1780.E50.D1.31
TOOL EXTRACTOR
OF WEDGES FOR CLAMP PROFILES B1712075/
B1710570/B179050/ B1780/B1790/B1785



Dimensions mm

Профил за паранет, сива елуксация код: 22629-B179050.01 - 138.00 лв./л.м. с ДДС

Профил за стъклен парапет за монтаж с възраждане в пода /по заявка/

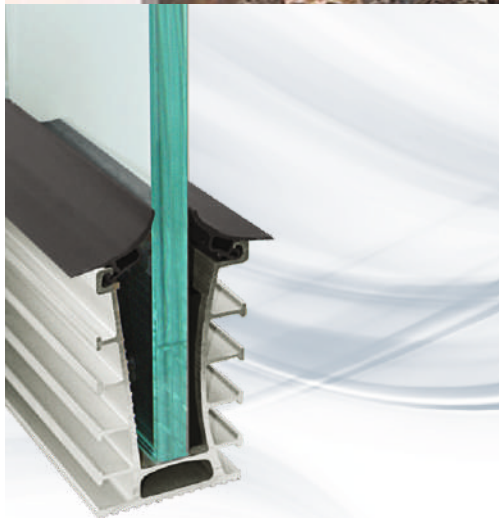

INTERMETAL SA PATENT

INAL® профил за стъклена презграда с монтаж в пода - осигурява на балкона неограничен изглед и безпрепятствена гледка.

Иновативен, патентован алуминиев профил с регулаж на подравняването на стъклени пана. За единично или ламинирано стъкло: 8 мм + 8 мм (16,40 мм - 17,52 мм) или 10 мм + 10 мм (20,40 мм) - 21,52 мм). Височина до 1,20 м от нивото на пода (завършен под). Без вертикални опори или конектори.

Най-добрата система от стъклени парапети с безупречно качество и безкомпромисна безопасност.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ


Ширина профил	66mm
Височина профил	110mm
Дебелини стъкло	16,4mm- 17,52mm 20,4mm- 21,52mm
Дължина профил	6m
Материал	Алуминий
Покритие	Суров алиминий

Винаги използвайте безопасно стъкло

Всички стъкла да са закалени или ламинирани

Винаги следвайте изискванията на производителя на стъкло



Реглаж на стъклото

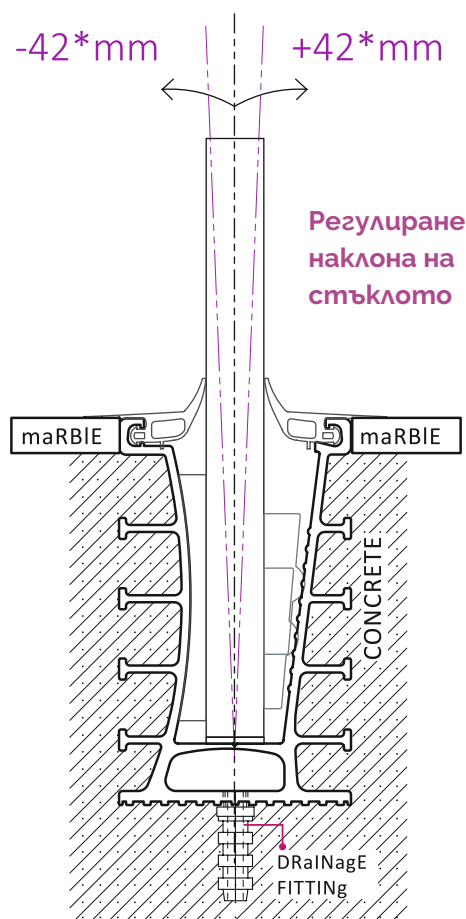

Вис. стъкло	Наклон
1,0m	± 34mm
1,10m	± 38mm
1,20m	± 42mm

Разрез на профила

Подвижен алуминиев капак

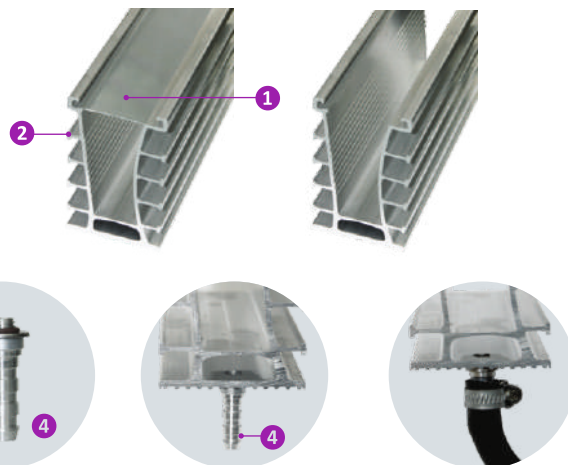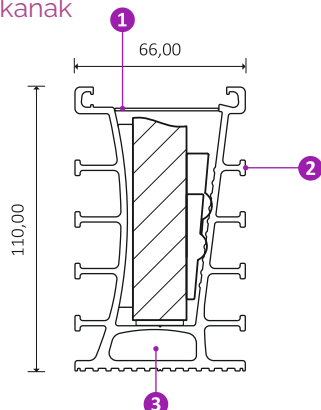


опция
U1780.E20

Уникално проектиран за лесен монтаж, с подвижен алуминиев капак 1 за защита по време на леене на бетон. Страничните крила 2 са специално проектирани за статична якост, за свързване и подравняване на профила, както и за свързване с металната арматура в бетона.

Вътрешната камера 3 е също и дренажен колектор, който може да бъде лесно свързан към системата за отводняване с помощта на дренажния фитинг 4.

Часту

1. Уплътнение
2. Регулируем клин
3. Клин А
4. Клин В


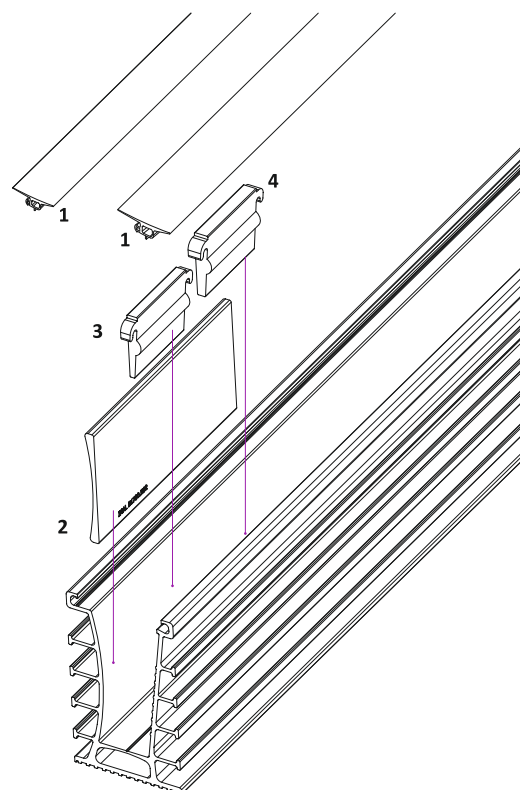


/по заявка/

Профил за паранет ког: 22629-U1780.00 - 977.00 лв/ 6 метра с ДДС

Дренажен фитинг ког: 22629-U1780.E20.00 - 16.90 лв/ бр с ДДС

Профил за стъклен паранет за челен монтаж на плоча /по заявка/

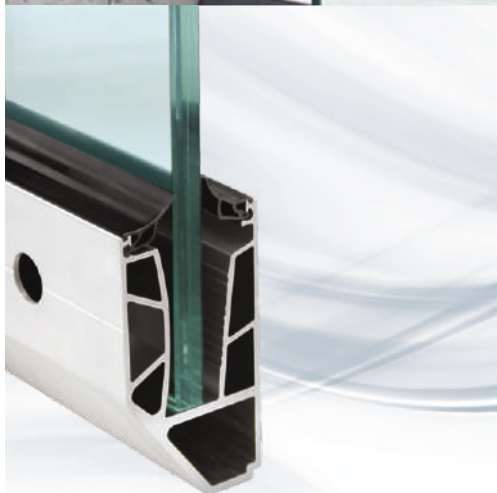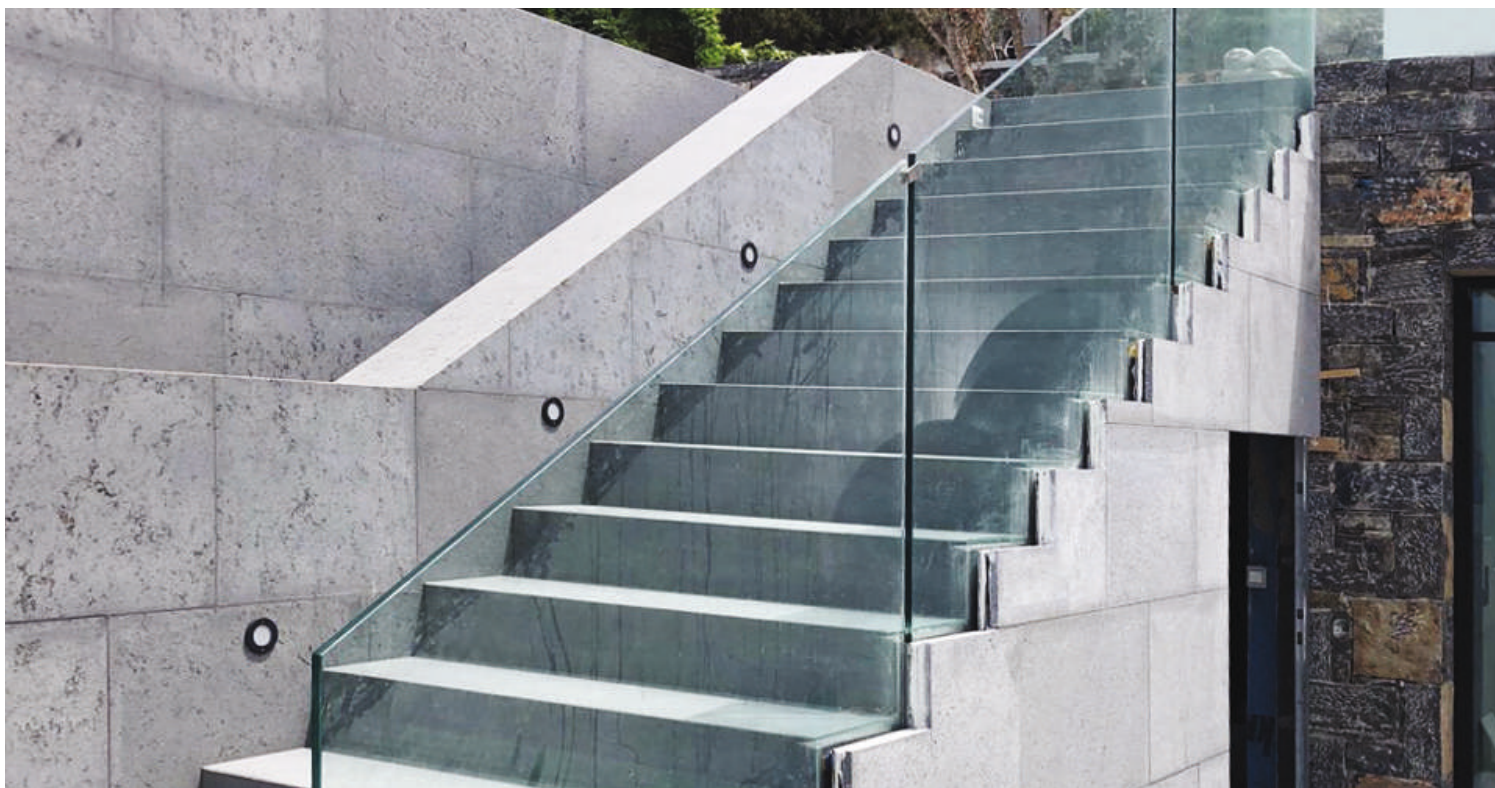**INTERMETAL SA PATENT**

CERTIFIED BY



INAL® профил за стъклена презграда с монтаж към стена - осигурява на балкона неограничен изглед и безпрепятствена гледка.

Иновативен, патентован алуминиев профил с регулатор за подравняването на стъклени пана. За единично или ламинирано стъкло: 8 мм + 8 мм (16,40 мм - 17,52 мм) или 10 мм + 10 мм (20,40 мм) - 21,52 мм). Височина до 1,20 м от нивото на пода (завършен под) и 1.30 м височина на стъклото. Без вертикални опори или конектори. В комбинация с декоративни капаци от неръждаема стомана.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ


Ширина профил	77mm
Височина профил	143mm
Дебелини стъкло	16,4mm- 17,52mm 20,4mm- 21,52mm
Дължина профил	3m
Материал	Aluminum
Покритие	Суров алуминий
Покритие капак	Драна неръждаема стомана

Винаги използвайте безопасно стъкло

Всички стъкла да са закалени или ламинирани

Винаги следвайте изискванията на производителя на стъкло



Реглаж на стъклото

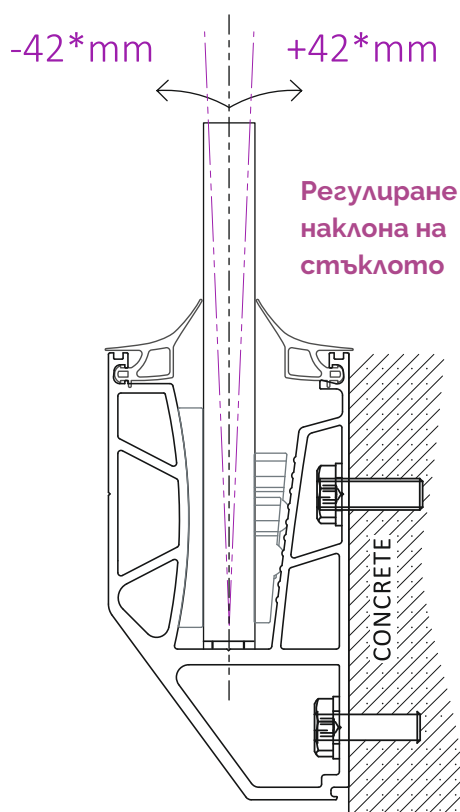

Часту


1. Уплътнение
2. Регулируем клин
3. Клин А
4. Клин В
- 5А. Квадратна крайна капачка
- 5В. Призматична крайна капачка

Декоративни капаці

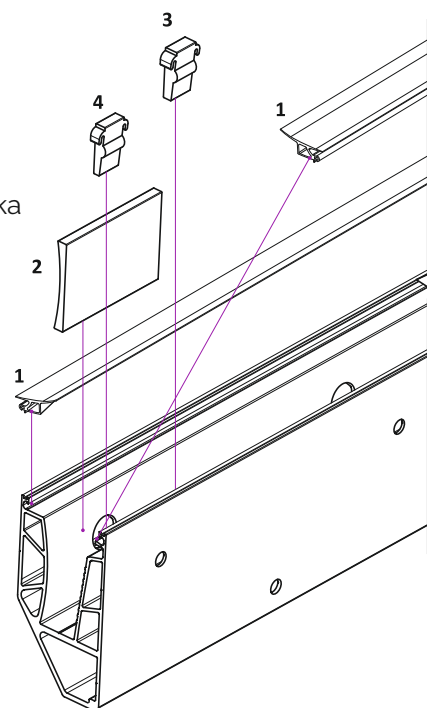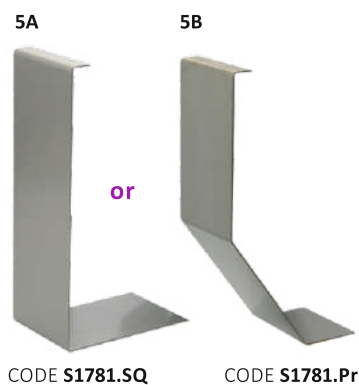


Вис. стъкло	Наклон
1,0m	± 34mm
1,10m	± 38mm
1,20m	± 42mm

Разрез на профила



**Разпробиване (фабрично)
от производителя**

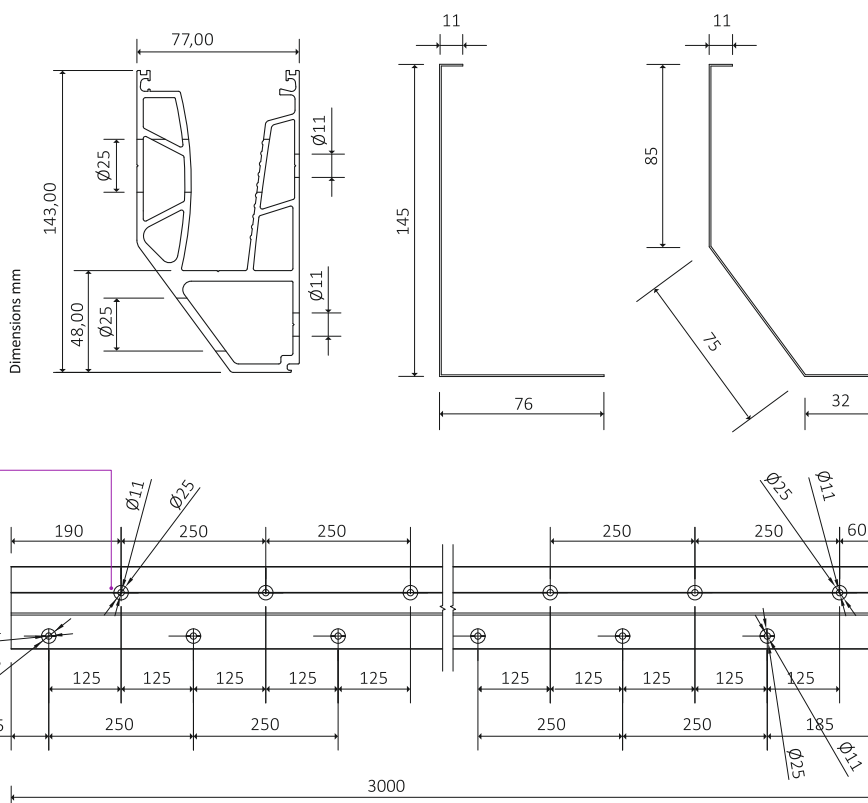

/по заявка/

Профил за напанем kog: 22629-S1780.00 - 1 025.00 лв/3 метра с ДДС

Квадратен декоративен капак за S1780 ког: 22629-S1781.SQ.14 - 227.00 лв/3 метра с ДДС

Профил за стъклен парапет за монтаж на пог /по заявка/



INTERMETAL SA PATENT

INAL® профил за стъклена преграда с монтаж върху перваз - осигурява на балкона неограничен изглед и безпрепятствена гледка.

Иновативен, патентован алуминиев профил с реглаж на подравняването на стъклените пана. За единично или ламинирано стъкло: 6 мм + 6 мм (12,4 мм - 13,52 мм), или с 8 мм + 8 мм (16,4мм - 17,52мм).

Идеално решение за приложения над бетонен парапет за **максимална височина на стъклото до 0,70м.**

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Ширина профил	70mm
Височина профил	65mm
Дебелини стъкло	12,4mm- 13,52mm 16,4mm- 17,52mm
Дължина профил	6m
Материал	Aluminium
Покритие	Сатен, Алуминий елуксирани

Винаги използвайте безопасно стъкло


Всички стъкла да са закалени или ламинирани

Винаги следвайте изискванията на производителя на стъкло


Реглаж на стъклото




Вис. стъкло	Наклон
0,70m	± 15mm

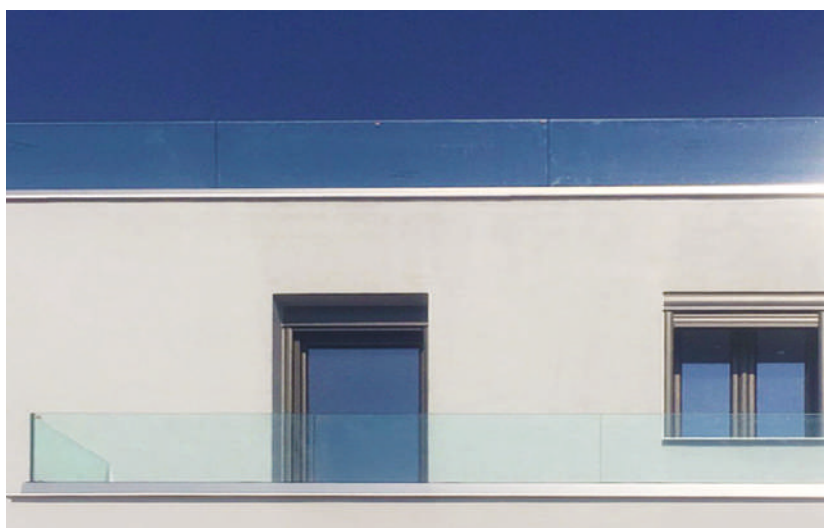


Часту

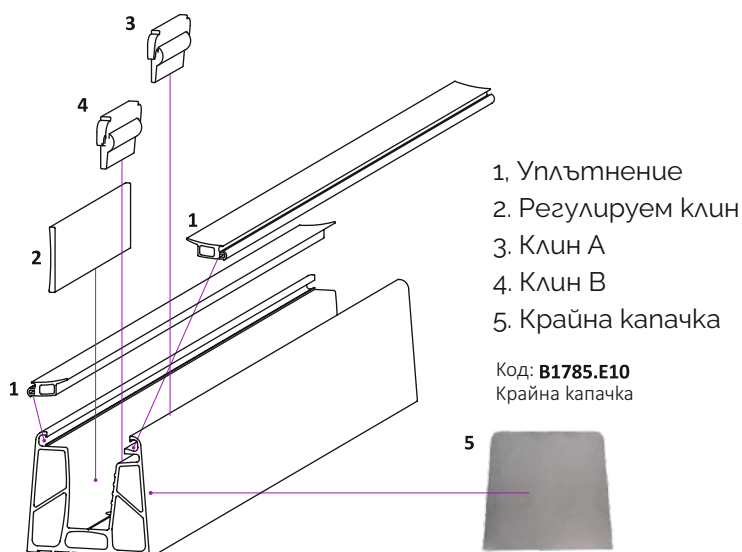

Разрез на профила

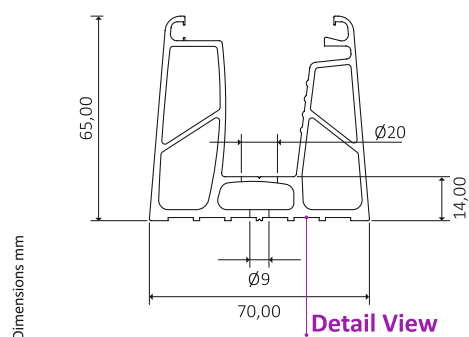

Разпробиране (фабрично)
от производителя

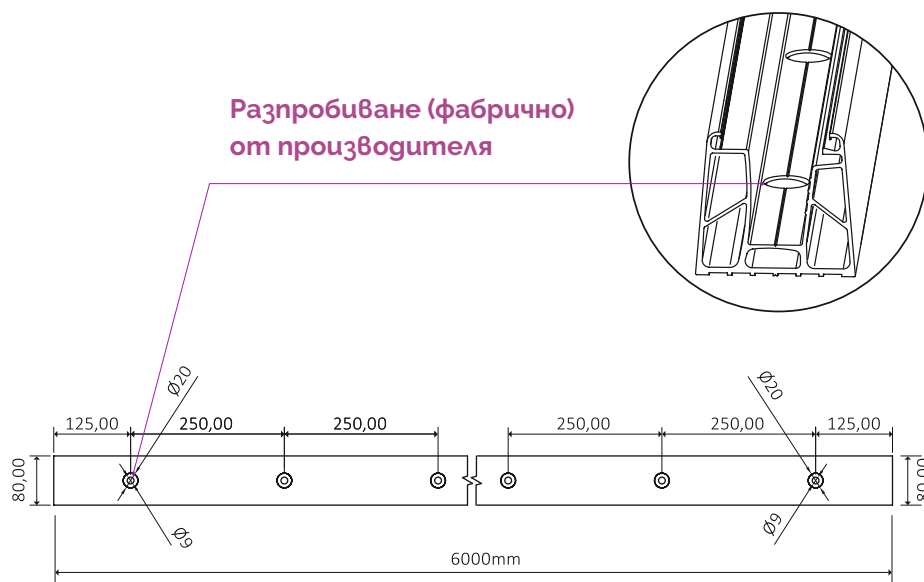

/по заявка/

Профил за паранет код: **22629- B1785.25** - **165.00 лв/л.м. / по заявка/**

Крайна капачка код: **22629-B1785.E10.25** - **9.80 лв/брой / по заявка/**

Държач за стъкло 6-10.76 мм за парапет с равна основа

Материал: Неръждаема стомана 304, 316

Дебелина на стъклото: 6 - 10,76 mm

Размер: 45,5 x 46 x 25 mm (SS)

Модел "Flat" БЕЗ уплътнения

SS-316 - драна # 22.10.600-0 цена: 23,50 лв

Вкл. пластмасови тапи, но БЕЗ уплътнения



EPDM уплътнения за разл. дебелини стъкло се поръчват отделно



TÜV APPROVED - EN 12600



SS-316 # 22.10.600-0

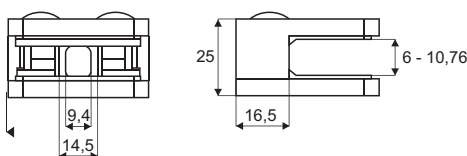

Уплътнения за стоманени държачи цена: 0,67 лв/брой

MODEL „D“	Glass thickness	Glass Type	Cushion mm	Item No.:
	6	mono	2 x 5,26	22.10.607-5
	6,76	Lam.	2 x 4,88	22.10.607-0
	8	mono	2 x 4,26	22.10.606-5
	8,76	Lam.	2 x 3,88	22.10.606-0
	10	mono	2 x 3,26	22.10.605-5
	10,76	Lam.	2 x 2,88	22.10.605-0

Държач за стъкло 6.76-14 мм за конзолно захващане реглаж до 10 мм

Описание:

Конзолен държач с регулируема основа.
Може да се регулира до 10 mm.

Материал:

Неръждаема стомана 316 - драна

Разм ø 50 x 25 or 40 mm


Дебелина стъкло: 6,76 до 14 mm

Отвор в стъклото: ø 26 mm

Код.:

ø 50 x 25 mm # 22.10.472 цена: 53,80 лв

ø 50 x 40 mm # 22.10.475 цена: 64,80 лв

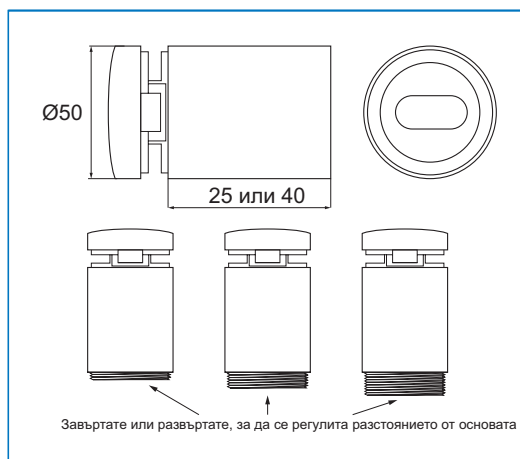

Завъртате или развъртате, за да се регулира разстоянието от основата

