


Панти клипс с въградено плавно INDAMATIC



>INDAmatic е интегриран в рамото на пантата за плавно и тихо затваряне.
> Системата за плавно е напълно невидима. Всяка врата вече може да се затвори с едно тихо действие.

> Гама:
стандартна на 110 ° панта с различни рамена и на 165 ° широкоъгълна панта.
> Отвор Ø35 mm, за врата от 14-26 mm дебелина.
> Гарантирано е равномерно и меко затваряне без допълнително сглобяване.
> Завършва обхвата на Indaux soft-close панти

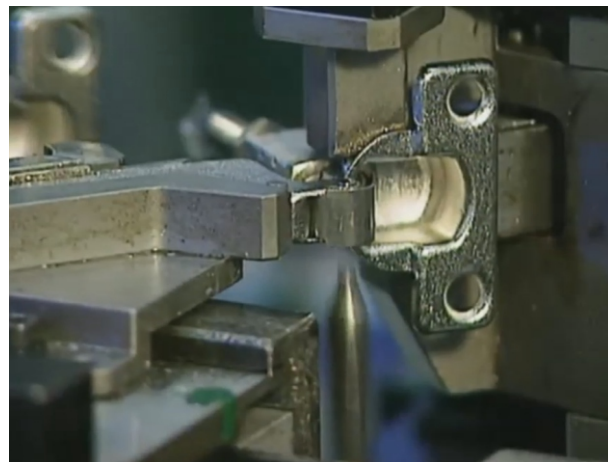


Панти клипс с вградено плавно INDAMATIC

Ниско рамо /ПК/




Покритие	Код	Цена, евро с ДДС	
Никел	306-319010064	2,07	200



Основа за панта H=2 мм


Ветикален реглаж
± 1,9 мм



Средно рамо /ППК/



Покритие	Код	Цена, евро с ДДС	
Никел	306-319011066	1,58	200





Код	Цена, евро с ДДС
306-353052066	0,36

Открит кант /ОК/



Покритие	Код	Цена, евро с ДДС	
Никел	306-319012061	1,55	200




В една равнина - от 90 до 200 градуса



Mounting plate's drilling
position calculation

$$X = 24 - B - F$$

$$K = \text{Constant} = 0 \text{ mm}$$



Lateral door displacement (F).

mm	Door thickness								
B	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3	0,7	1	1,3	1,6	2	2,5	3,1	3,8	4,6
4	0,7	1	1,3	1,6	2	2,4	3	3,6	4,2
5	0,7	1	1,2	1,5	1,9	2,3	2,8	3,3	3,9
6	0,7	1	1,2	1,5	1,8	2,2	2,7	3,1	3,7
7	0,7	0,9	1,1	1,4	1,7	2,1	2,6	3	3,5

Покритие	Код	Цена, евро с ДДС	
Никел	306-319090063	3,01	200