

сглобки

LAMELLO








Невидими конектори за всякакви ъгли и
най-ефективните сглобки за CNC







LAMELLO

Системи за съединяване

Най-бързият метод за свързване - Изрежете, свържете, готово.


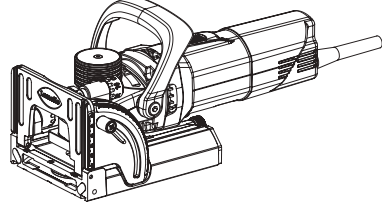
Описание			Стр.
P-System - Спестяващата време система за здрави и подравнени съединяване			4
Предимства и дизайн			4
Разглобяема сглобка 	Clamex P 	Предимства на сглобка - Разглобяема - Почти невидима (6 мм отвор) - Висока сила на опън (90 кг на сглобка) - Под всякакви ъгли - Лесна за транспорт - Основи за олекотени материали	6
Самозатягаща се сглобка при лепене 	Tenso P 	Предимства на сглобка - Без нужда от стяги при лепене - Напълно невидима - Висока сила на опън (15 кг на сглобка) - Под всякакви ъгли - Подходяща за суха проба	11
Поставяне с плъзгане(за рафтове) 	Divario P 	Предимства на сглобка - Поставяне с плъзгане - Напълно невидима - Висока сила на опън - Бърз монтаж - Подходяща за секции с рафтове	16
Машина за отвори на P-System 	Zeta P2 	Предимства на сглобка - Бърза работа - Под всякакви ъгли - Създава заключващ жлеб - Индикатори за прецизн пробиване - Стабилизираща ъглова планка	18
Акcesoари - Инструменти, капачки, допълнителни елементи			19

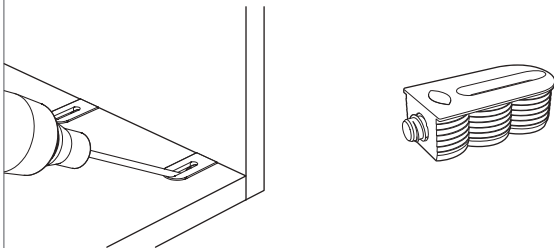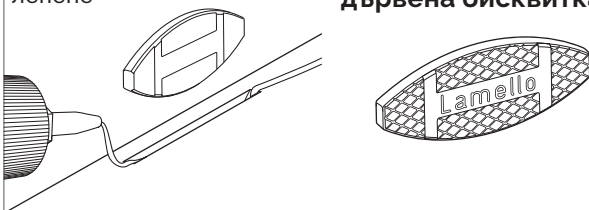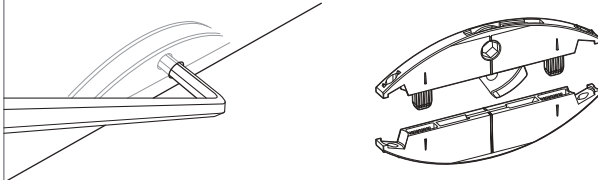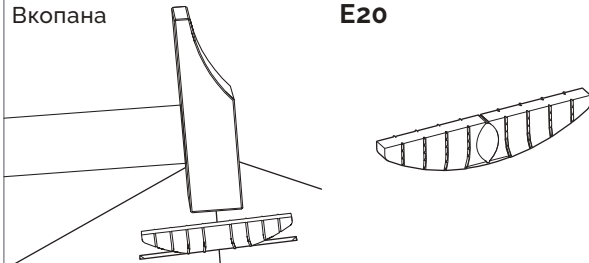Описание		Стр.	
Cabineo - За всички видове машини CNC		20	
Предимства и дизайн		20	
Разглобяема сглобка	Cabineo 	Предимства на сглобка - бърз монтаж - висока сила на опън (90 кг на сглобка) - без пробиване на кант - без нужда от дюбели - Еднокомпонентни и предварително монтирани	23
Оригинални сглобки Lamello (C 4 мм фреза - обикновена бисквит машина)		31	
За подравняване при лепене	Оригиналната дървена бисквитка 		31
Разглобяема сглобка	Clamex S 		31
Вкопана	E20 		31


ХАРАКТЕРИСТИКИ

P-System


Революционната система Lamello P-System позволява бързи, здрави и прецизни невидими съединения под всякакви ъгли.

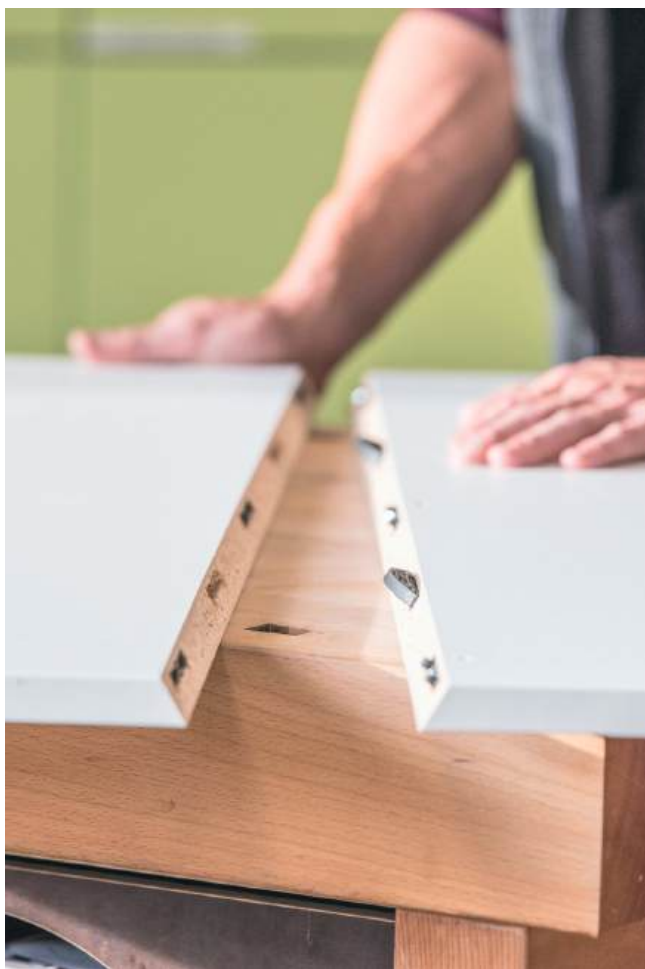


Бърз монтаж
Вмъкване вместо завинтване или залепване




Здрава сглобка
Т-образния жлеб гарантира здрава връзка (120 кг на сглобка - Clamex P14)



Страничен реглаж
Перфектно подравняване на двата детайла



Плитка дълбочина
Минимална дълбочина на рязане с максимална якост на опън



Без усукване
Позициониращите щифтове предотвратяват усукването без допълнителни дюбели

ЗА ВСИЧКИ ОТВОРИ P-SYSTEM

Машина Zeta P2



Zeta P2 се използва за създаване на жлеба на P-System. Вграденото вертикално задвижване на режещия диск се задейства автоматично при максимална дълбочина и създава т-образния жлеб. Конекторите вече могат да се поставят в жлеб бързо и без инструменти.



ПРЕДИМСТВА

Здраво свързване за секунди, под всякакви ъгли.

Системата Lamello P-System предлага бързи, здрави и прецизни съединения, като улеснява производствения процес. Иновативният и дизайн позволява лесно подравняване и сигурни връзки, като повишава качеството и ефективността на работата ви.

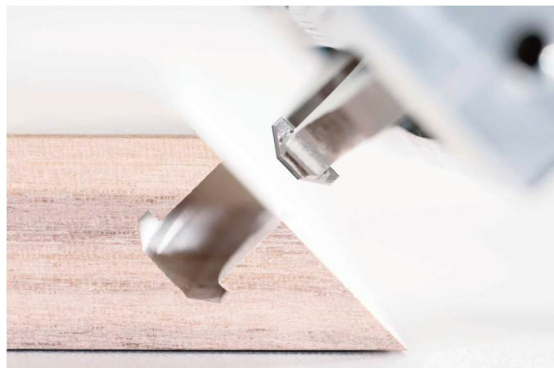


Clamex P - монтаж (разглобяема сглобка)

 1. Изрез 2. Пробиване на 6 мм отвор 3. Поставяне 4. Свързване


Готово за 50 сек

Tenso P - монтаж (самозатягаща сглобка)

 1. Изрез 2. Поставяне 3. Нанасяне на лепило 4. Свързване

Clamex P

Разглобяема свързваща сглобка



От две части



P-System



Профил на отвора



Clamex P-14



Технически параметри

Размер	64 × 27 × 9.7 mm
Изрез	Ø 100.4 × 7 × 22
Материал на сглобката	фибростъкло и подсилено ПВЦ
Материал на палеца	цинкова отливка
Реглаж	надлъжно ± 1 mm

Издръжливост на опън (кг)

MDF	~ 90
ПДЧ	~ 80
Бук	~ 100


Ког: 270-145356

Цена: 2,55 лв/к-м с ДДС

/кутия 1000 бр/

Заб.: Фиксирана цена за България









Отворите се правят с Машина Zeta P2

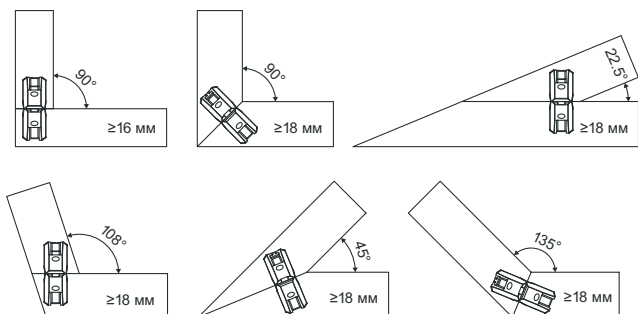



Clamex P-10

За плоскости с дебелина от 13 мм



Технически параметри

Размер.....	52 × 19 × 9.7 мм
Изрез.....	Ø 100.4 × 7 × 22
Реглаж.....	надлъжно ± 0.5 мм

Издръжливост на опън (кг)

MDF	~ 60
ПДЧ	~ 60
Бук	~ 90

Ког: 270-145374

Цена: 2,55 лв с ДДС

/кутия 1000 бр./




Заб.: Фиксирана цена за България

Отворите се правят с Машина Zeta P2



Clamex P-Medius 14/10

За междинни страници от 16 мм

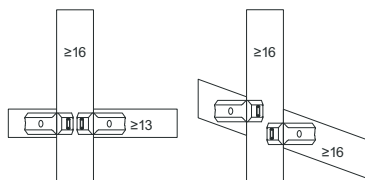

Технически параметри

Размер.....	64 × 13.5 × 9.7 мм
	52 × 7.5 × 9.7 мм
Изрез.....	Ø 100.4 × 7 × 22
Реглаж.....	longitudinal ± 1 mm

	Товароносимост(19 мм)	Издръж. на опън (кг)
MDF	~ 70	~ 80
ПДЧ	~ 55	~ 60
Бул	~ 240	~ 90

Ког: 270-145371

Цена: 2,47 лв/к-м с ДДС

/кутия 300 бр./

Заб.: Фиксирана цена за България

Отворите се правят с Машина Zeta P2

Clamex P-14/10 Flexus



Слобка с щифтове с пружини за поставяне във вече изградени корпуси

Ког: 270-145317

Цена: 2,55 лв/к-м с ДДС


/кутия 1000 бр./




Технически данни

	Размер	64 × 13.5 × 9.7 mm 52 × 7.5 × 9.7 mm		
	Отвор	Ø 100.4 × 7 × Ø 22 mm		
	Материал	Фибростъкло и подсилена пвц		
	Материал на лоста	Лят цинк		
	Инсталационен доп	Long. ± 0 mm/radial ± 1 mm		
	Товароносимост	MDF	Particle board	Beech
	До	720 ¹	600 ¹	810 ¹
Материали		Particle board, MDF, plywood, softwood, hardwood etc.		

Shelf assembly

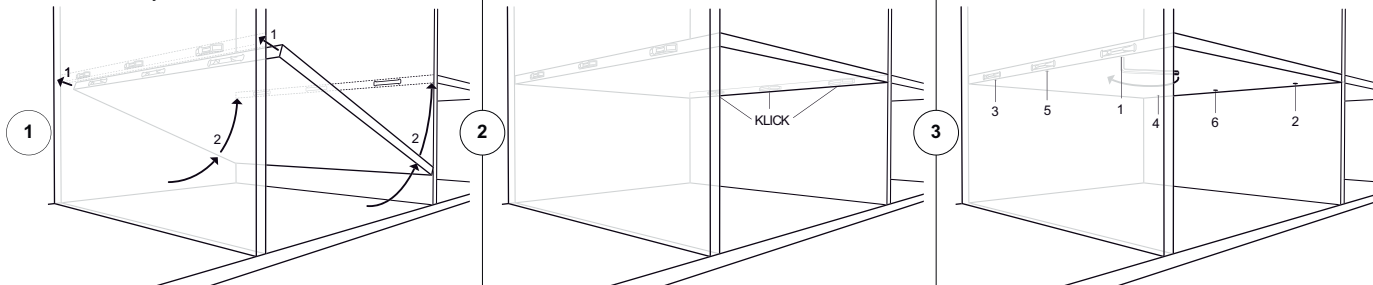

Shelf disassembly

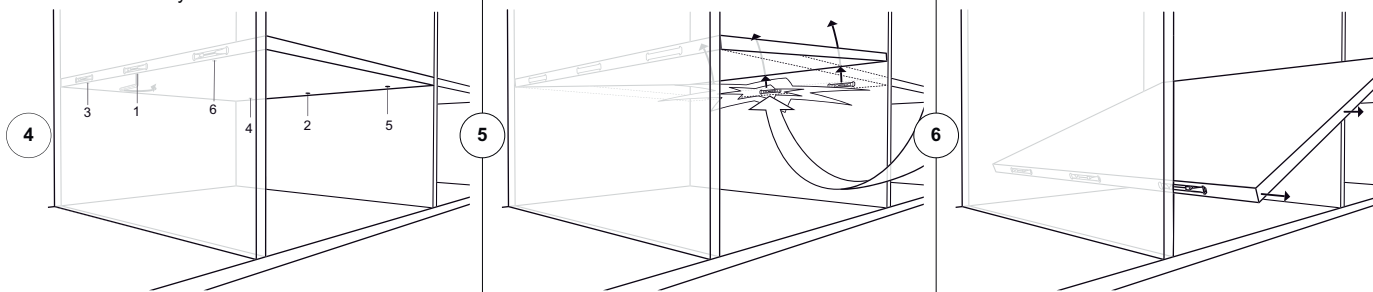

LC P-16

Сглобка за бърз монтаж на олекотени материали. Тя работи като основа, в която се застопорява Clamex P.

- Здраво фиксиране
- Позволява използване на Clamex P без скрити кантове или лепило
- Монтажът става с Zeta P2 или CNC машина
- Предлага се в три размера – за различни дебелини и конструкции
- Идеален за мебели, магазини, каравани и корабостроене



LC P-16 x 11

За улекотени панели от 19 мм



Ког: 270-145710

Цена: 2,30 лв с ДДС

/кутия 80 бр./

Отворите се правят с Машина Zeta P2 или машина CNC

LC P-16 x 17

За улекотени панели от 25 мм



Ког: 270-145720

Цена: 2,30 лв с ДДС

/кутия 80 бр./

Отворите се правят с Машина Zeta P2 или машина CNC

LC P-16 x 22

За улекотени панели от 30 / 38 мм



Ког: 270-145730


Цена: 2,30 лв с ДДС

/кутия 80 бр./


Отворите се правят с Машина Zeta P2 или машина CNC

Монтаж



LC P-16×11

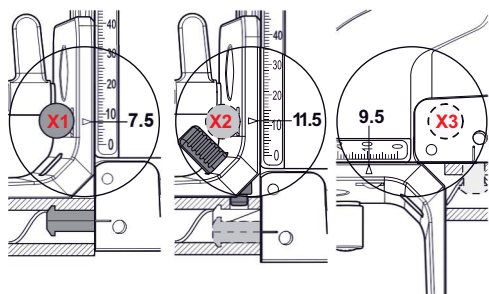


LC P-16×17

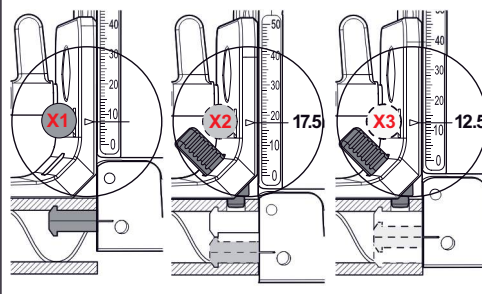




LC P-16×22

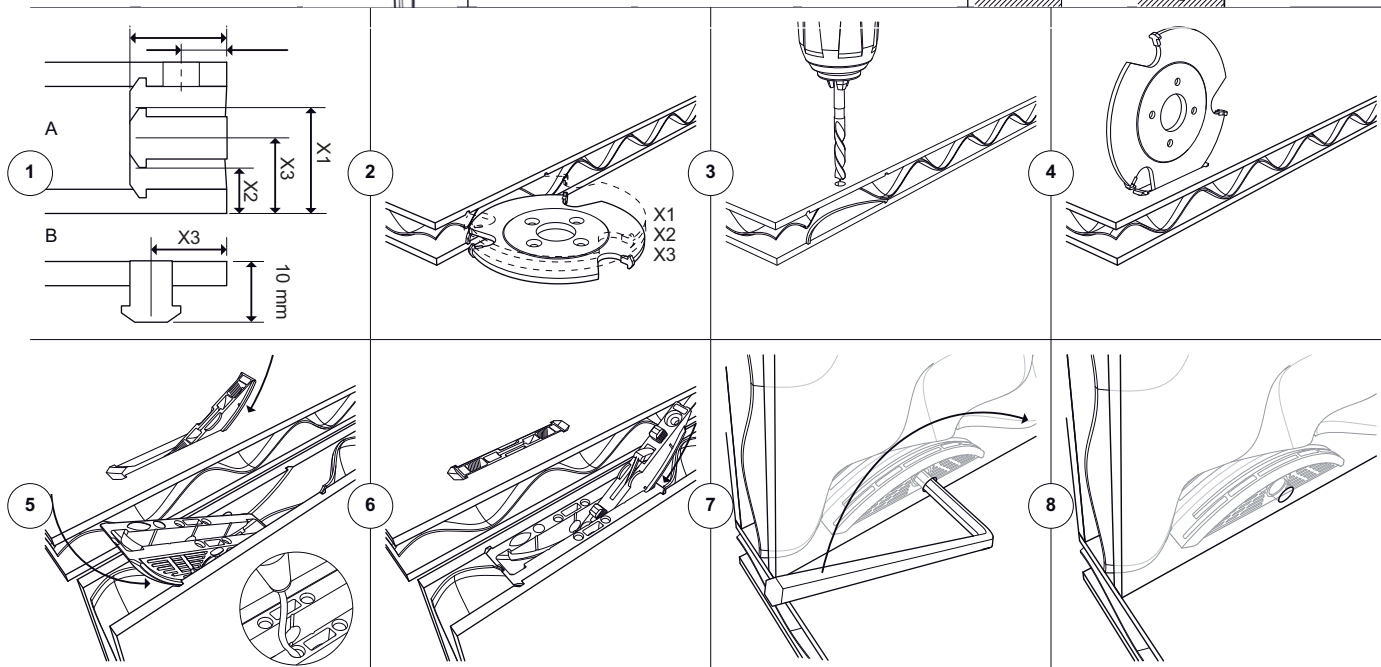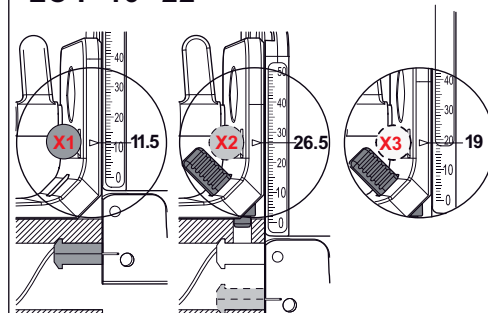

Регулиране на дълбочината



Техническа информация

 16 × 11	Размер 16 × 11	71.4 × 15.3 × 13.6 mm
 16 × 17	Размер 16 × 17	71.4 × 15.3 × 19.6 mm
 16 × 22	Размер 16 × 22	71.4 × 15.3 × 24.6 mm
	Фреза	Ø 100.4 × 7 × Ø 22 mm
	Материал на конектора	Пластмаса, подсилена с фибростъкло
	Реглаж	± 1.0
	Сила на опън 90° (N) До	Повърхностен слой / междинен слой: MDF / Гофрирана ПДЧ / дървесина Cardboard honeycomb
	Размер на LC / Дебелина на повърхностния слой:	
	LC P-16 × 11 / 4 mm	680 ¹ 460 ¹
	LC P-16 × 17 / 4 mm	670 ¹ 410 ¹
	LC P-16 × 22 / 8 mm	1100 ¹ 870 ¹
	Материал	Олекотени материали, ПДЧ, MDF, глолистна дървесина и др.

Tenso P

помага при лепене, за всички ъгли



От две части

P-System



Профил на отвора

Tenso P-14, предимства и свойства:

- Използва се като помощно лепило, с висока сила на затягане (не са необходими скоби или преси)
- Перфектно заключване, напълно скрита/невидима
- Надеждна и бърза инсталация на сглобката без инструменти (лесно и бързо, без винтове и лепило)


Tenso P-14 с помощен клипс, предимства и свойства:

- Универсален, лесен за залепване на фуги
- Необходима е минимална сила, само лек натиск за сглобяване
- Безпроблемна връзка, независимо от броя на сглобките



Tenso P-14

Самозатягаща се сглобка,
като помощно средство при лепене

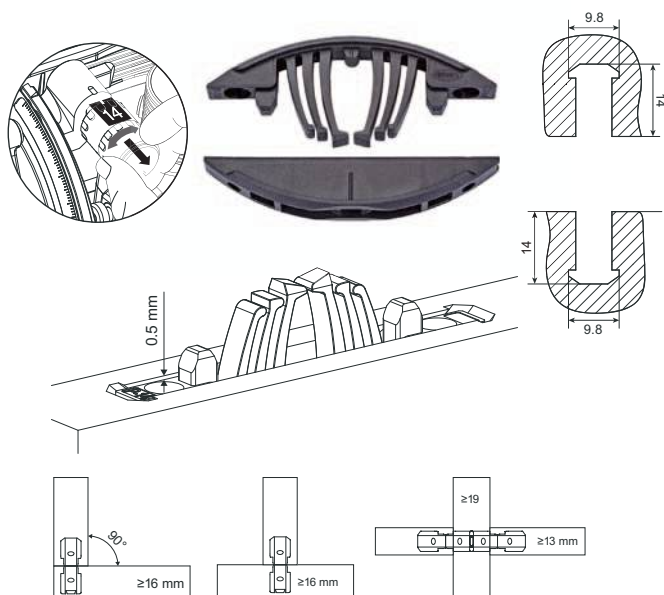

Технически параметри

Размер	66 × 27 × 9.7 мм
Изрез	Ø 100.4 × 7 × 22
Материал	фибръстъкло и подсилено ПВЦ
Възможен реглаж	надлъжно ± 1 мм

Издръжливост на опън (кг)

за 1 сглобка	~ 15
--------------	------

Ког: 270-145435






Цена: 1,50 лв/к-м с ДДС

/кутия 1000 бр./

Заб.: Фиксирана цена за България

Отворите се правят с Машина Zeta P2

За междинни страници

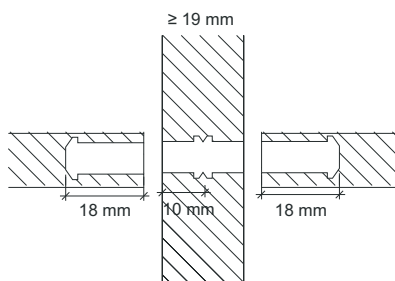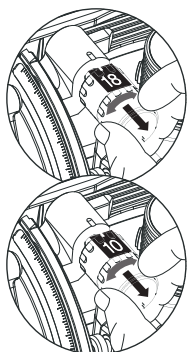

P-System



Помощен клипс за Tenso P-14

Самозатягаща се сглобка,
помага при лепене, за всички ъгли





Помощен клипс

Kog: 270-145436


Цена: 0,30 лв с ДДС

/кутия 1000 бр./


Заб.: Фиксирана цена за България

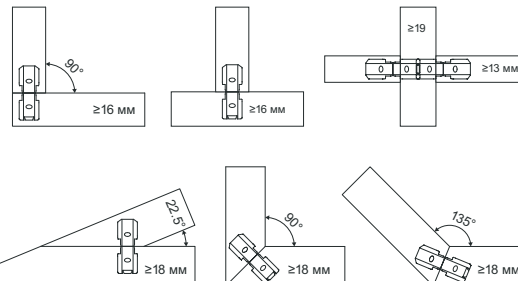


Поставете помощния клип в инструмента



Поставете клипса в Tenso



Поставете лепило



Съединете частите


Максимум 30 мин. от поставянето на клипса до сглобяването

Инструмент за клинс

Kog: 270-145430

Цена: 11,30 лв с ДДС

Заб.: Фиксирана цена за България

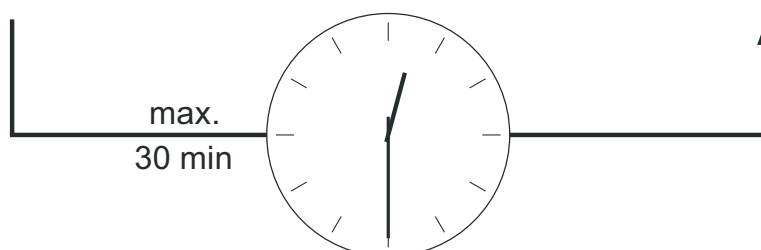



Tenso P-10

Самозатягаща се сглобка за залепване на материали с дебелина от 12 мм

Tenso P-10 се вкарва в канал с 10 мм дълбочина в:
 - при герунг (45 гр.) минимална дебелина на панела е 15 мм
 - при 90 гр. сглобяване минималната дебелина на панела е 12 мм
 - при делителна минималната дебелина на панела е 16 мм

Ког: 270-145438

Цена: 1,80 лв/к-м с ДДС

Заб.: Цената на сглобката е с помощния клипс за по-лесно затваряне

/кутия 1000 бр./

Заб.: Фиксирана цена за България



Технически параметри

Размер 52 × 27 × 9.7 мм

Изрез Ø 100.4 × 7 × 22

Материал фибростъкло и подсилено ПВЦ



Възможен реглаж..... надлъжно ± 1 мм

Издръжливост на опън (кг)


за 1 сглобка ~ 10

Важно: С помощта на подравняващия елемент Bisco P-10 може да се сглоби детайла преди залепване

Отворите се правят с Машина Zeta P2

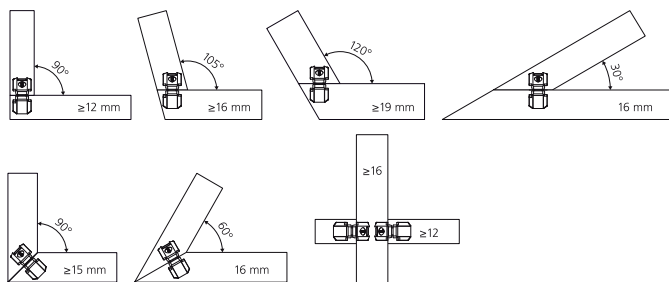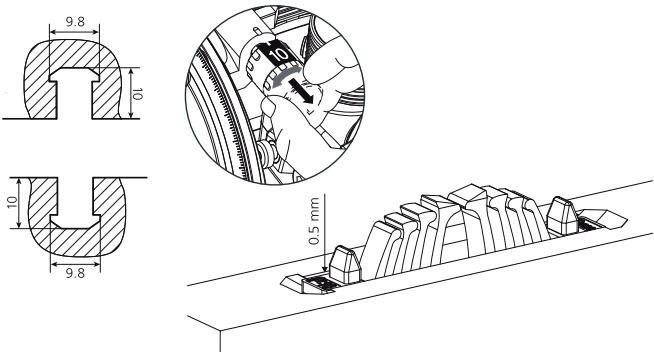

Настройка на машината при делителна

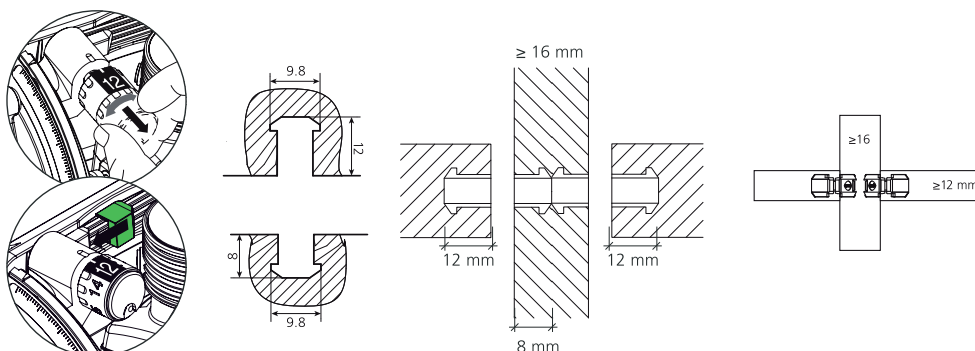

Bisco P

Центриращ елемент подходящ
за канала на P-system

P-System



Предимства и свойства

- Идеално допълнение към Clamex P и Tenso P, поставя се в канала на P-System, **не се изисква груб гук**
- Bisco P-14 е идеален за сухо сглобяване преди залепване и поставяне на Tenso P-14
- За подравняване на канали на P-System, функция за подравняване без лепило



- Структурата на повърхността позволява използване като свързващ елемент когато залепваме детайли с PVA лепило

Приложения на Bisco P

- Стенни панели
- Мебели с голяма дълбочина
- Лепене на детайли

Bisco P-14

Подравняващ елемент подходящ за употреба
с Clamex P-14 и Tenso P-14



Код: 270-145303

Цена: 0,52 лв с ДДС

/кутия 1000 бр./



Заб.: Фиксирана цена за България

Технически параметри

Размер Bisco P-14	65 × 27 × 7 mm
Размер Bisco P-10	52 × 19 × 7 mm
Изрез	Ø 100.4 × 7 × 22
Материал	подсилено ПВЦ
Възможен реглаж	надлъжно ± 2 mm
Издръжливост на опън с лепило (кг) за 1 сглобка	~ 40

Bisco P-10

Подравняващ елемент подходящ за употреба
с Clamex P-10 и Tenso P-10




Код: 270-145305


Цена: 0,52 лв с ДДС

/кутия 300 бр./

Заб.: Фиксирана цена за България




Application:





Divario P

Самозатваряща, невидима сглобка
за поставяне с плъзгане



От две части

P-System



Профил на отвора

Предимства и свойства:

- Изцяло невидима сглобка за висококачествени мебели
- Едновременно съединяване и плъзгане
- Ефективна обработка и монтаж с CNC или Zeta P-2 машини

- Тънък елемент за използване на дебелини от 19 mm
- Минимално съпротивление по времето преди да се съединят
- Поставяне на рафтовете след като са на обекта, ниски транспортни разходи



Divario P-18

Самозатягаща се сглобка, невидима
за поставяне с плъзгане

Технически параметри

Половината на канал Р система ...5 × 16 × 9.7 mm
Половината с отвор Ø8 × 9 mm, distance 32 mm
Изрез..... Ø100.4 × 7 × 22
Материал.....фибростъкло подс. ПВЦ
Реглаж..... надлъжно ± 1 mm

Товароносимост за 1 сглобка (кг)

	19 mm	22 mm	25 mm	30 mm
ПДЧ	50	60	70	100
MDF	60	70	80	100
Смърч	80	90	130	140
Бък	170	200	200	200

Издръжливост на опън (кг)





всички материали 60

Ког: 270-145570

Цена: 1,90 лв/к-т с ДДС

/кутия 1000 бр./

Заб.: Фиксирана цена за България

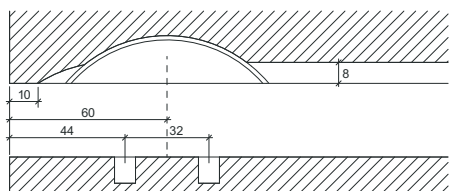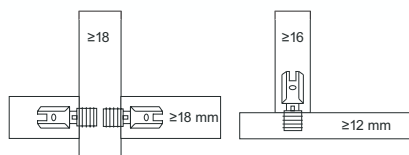

Divario P-18 инструмент

Код. No.

Цена, лв


За фиксиране на Divario в рафта

270-125500

178,00 с ДДС

Divario P

Divario P-18 – приложения



От две части

P-System



Производство на мебели / вътрешно обзавеждане

Вашите предимства с Divario P-18

Ефективен монтаж

- Монтиране и поставяне на ръка или с чук
- Закрепване на щифтове в дърво за ефикасно инсталиране
- Разпробиването е възможно със CNC машина без ъглови агрегати
- Монтаж, или на място, или в завода със CNC или Zeta P2


Пружинна сглобка

- Съединяване с висока якост на опън
- Укрепване на високи шкафове с фиксирани рафтове
- Перфектен външен вид със затворени фуги
- Не са необходими скоби или преси

Плъзгащо вмъкване - втори процес

- Основният шкаф може да бъде свързан предварително
- Транспортирайте празния шкаф, за да спестите тегло
- Възможност за сглобяване на цялостното обзавеждане на място (плоска опаковка)
- Поставяне на рафтовете без лепило или други средства удобни за транспорт

- | | |
|---|--|
| ✓  Плъзгащо вмъкване | ✓  Бърза инсталация |
| ✓  Невидимо | ✓  Здраво |
| ✓  Притиска плоск. | ✓  Надл. реглаж |
| ✓  Бързо поставяне | ✓  Плитък разрез |
| ✓  Сглобяване с плъзгане | ✓  Без усукване |

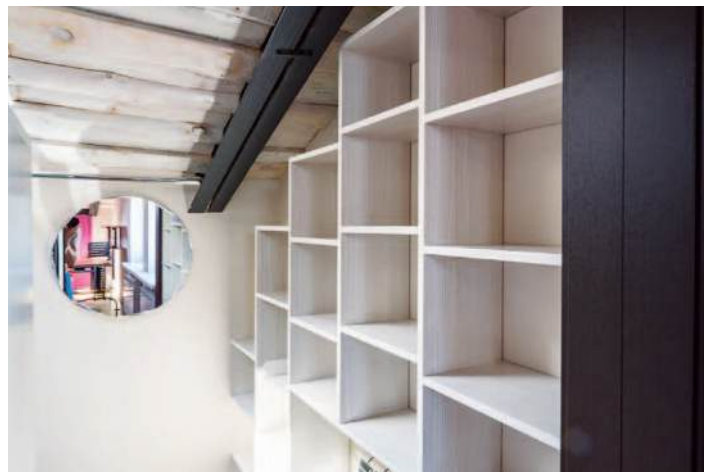


Машина Zeta P2 за развиващата се **P-System**, спестявайки ви време всеки ден!


Разграничете вашите продукти от стандарта!



Регулиране на дълбочината на Р-системата

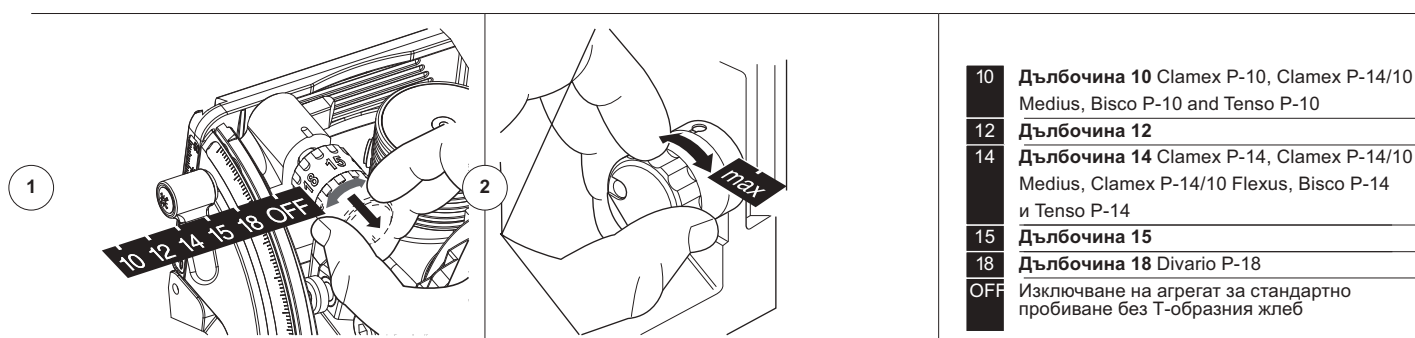

Агрегат, за пробиване на Т-образен жлеб

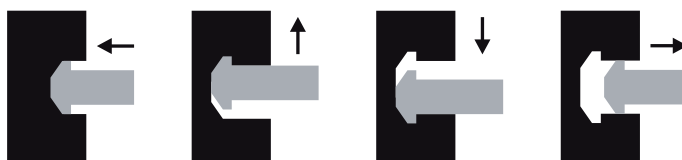

Zeta P2-Комплект

с диамантен диск за канали в куфар:

Код: **270-101403DESD**, цена с ДДС: **2 875,00 лв с ДДС**




Zeta P2-безкабелна Комплект

с диамантен диск за канали в куфар:

Код: **270-101801DESD**, цена с ДДС: **3 770,00 лв с ДДС**




Акcesoapи



Капачки, опаковка 100 броя

90°	Код 270-	Код 270-
RAL 9010, White.....	335362	RAL 9002, Grey white 335285
RAL 9011, Black.....	335363	RAL 7035, Light grey 335286
RAL 1014, Ivory.....	335364	RAL 7040, Window grey 335287
RAL 1011, Brown beige.....	335365	RAL 7031, Blue grey 335288
RAL 8007, Brown.....	335284	
RAL 8017, Dark brown.....	335289	

Цена: 0,16 лв с ДДС



45°	Код 270-	Код 270-
RAL 9010, White.....	335380	RAL 1011, Brown beige..... 335383
RAL 9011, Black.....	335381	RAL 8017, Dark brown 335384
RAL 1014, Ivory.....	335382	RAL 7022, Umbra grey 335388

Цена: 0,25 лв с ДДС



251993

Clamex P отвертка

за всички ъгли, бързо и удобно,
hex 4 × 30 mm, дължина 290 mm

Код

270-251993

Цена: 82,00 лв с ДДС



Позициониращи щифт. Zeta P2

	Код
Ø 5 mm, 1 щифт.....	270-251048
Ø 8 mm, 1 щифт.....	270-251066

Цена: 34,00 лв с ДДС



Поз. клипс за Zeta P2

	Код
Ø 6 mm.....	270-251067

За позициониране в отвора на Clamex (6 mm)

Цена: 18,00 лв с ДДС



Торбичка за Zeta P2

	Код
Торбичка прахоуловителна /не се препоръчва при интензивна работа/	270-257532
конектор Ø 36 mm for biscuit joiner.....	270-331007

Цена: 115,50 лв с ДДС



P-System диск, Ø 100.4 × 7 × 22 mm

	Код
Z 3 зъба, диамантен за Zeta (P-System)	270-132140

Цена: 375,00 лв с ДДС

Сглобка Cabineo



Как работи



1. CNC/шаблон - разпробиване




2. Поставете сглобките в отворите. 3. Транспортирайте плоскостите една върху друга



4. Сглобявате на обекта само с **един** инструмент

Сравнение със сглобка Минификс

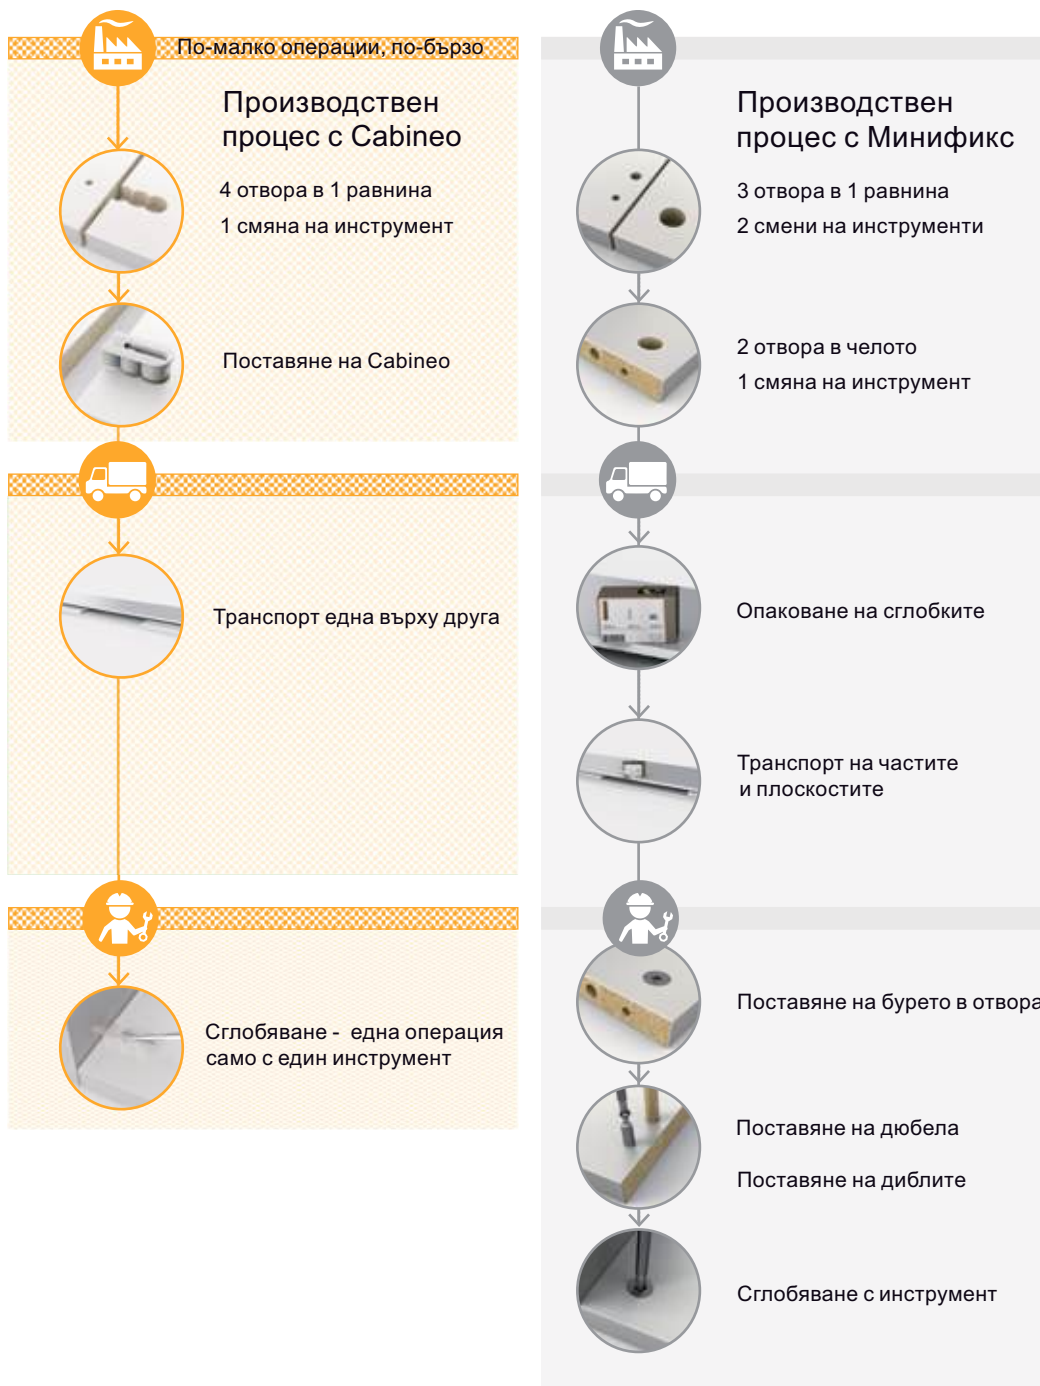

Cabineo

Примери за монтаж



Доставка на плоско опаковани детайли с предварително сглобен конектор.



Поставете страниците върху основата. Елементът е правилно позициониран чрез стърчащия винт.



Свържете елементите на мебелите с помощта на бормашина и инструмент Cabineo. Лесна и бърза работа с предварително зададен въртящ момент около 2,5 Nm.



Поставете горната част и я избутайте към гърба.



Завийте предния ъгъл с акумулаторна бормашина. Това позволява сглобяването от един човек.



След сглобяването закрепете фиксираните междинни рафтове в необходимите позиции.




Съвет:

- Поставете едната страна на рафта върху опората на рафта и закрепете другата страна.
- Изтеглете винта, за да улесните монтажа.



Ако е необходимо, използвайте капачки за Cabineo.




Cabineo

Разглобяема свързваща сглобка за всички CNC




Предимства


Cabineo е еднокомпонентен конектор, който може да се използва с всички CNC машини, тъй като е необходима само повърхностна обработка. Cabineo се монтира в работилницата или на монтаж. Предварително монтираният винт в конектора се завинтва в 5-милиметровия отвор с помощта на винтоверт. Cabineo впечатлява с пестящата време обработка и монтаж, както и с голямата сила на затягане, която води до стабилни връзки без нужда от дюбели. Cabineo се предлага в бяло или черно.




Бърз
монтаж




Висока сила
на затягане



Без пробиване
на ръбовете




Без дюбели



Еднокомпонентна
сглобка

Монтаж

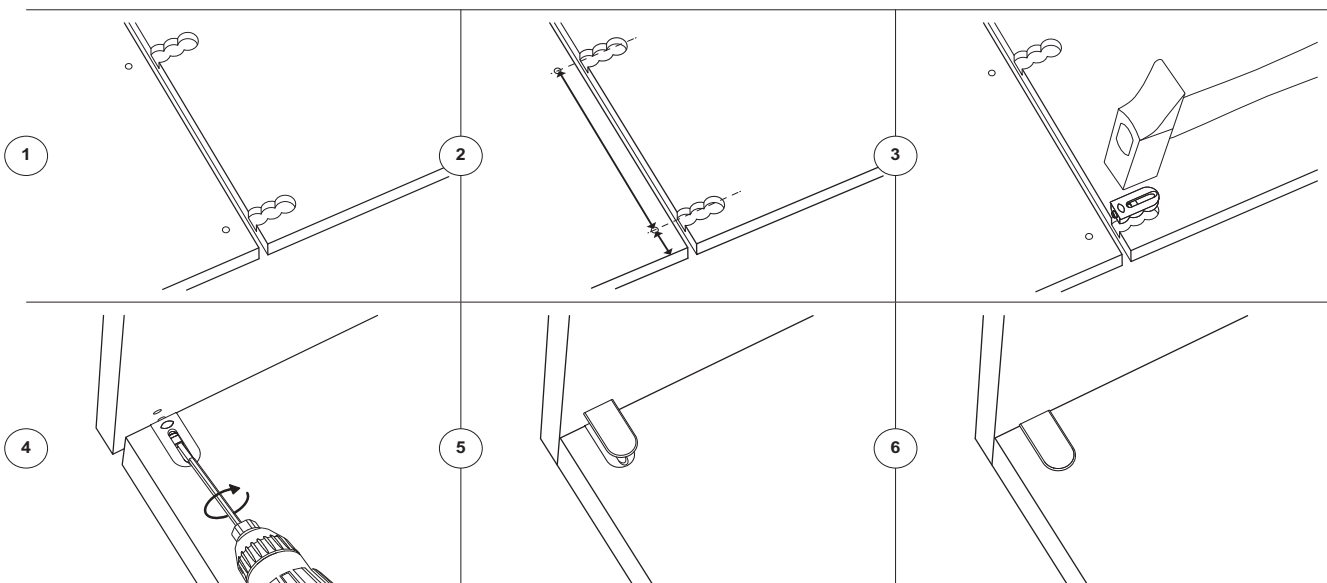



Cabineo 8

Дължина на винта 8 mm
за междинен панел от 16 mm
и крайни страници от 12 mm

Ког: 270-186311 с 8 мм винт
Цена: 0,68 лв с ДДС
/кутия 2000 бр./



Cabineo 12

Дължина на винта 12 mm

Ког: 270-186321 с 12 мм винт
Цена: 0,68 лв с ДДС
/кутия 1000 бр./



Cabineo 8 черно

Дължина на винта 8 mm
за междинен панел от 16 mm
и крайни страници от 12 mm

Ког: 270-186341 с 8 мм винт
Цена: 0,68 лв с ДДС
/кутия 1000 бр./



Cabineo 12 черно

Дължина на винта 12 mm

Ког: 270-186331 с 12 мм винт
Цена: 0,68 лв с ДДС
/кутия 1000 бр./

Заб.: Фиксирана цена за България


Технически параметри

Размер 33.8 × 16.5 × 10.8 mm
Разпробиване..... Ø 5 mm и Ø 15 mm
Материал..... Фибро стъкло подсилена пвц
Монтажен допуск..... надлъжно ± 0.1 mm

Товароносимост без дюбел

ПДЧ 19 mm	Cabineo 12	Cabineo 8
Сила на опън	90 кг	50 кг
Сила на срязване	85 кг	55 кг
Сила на затягане	90 кг	50 кг

Изрези за Cabineo

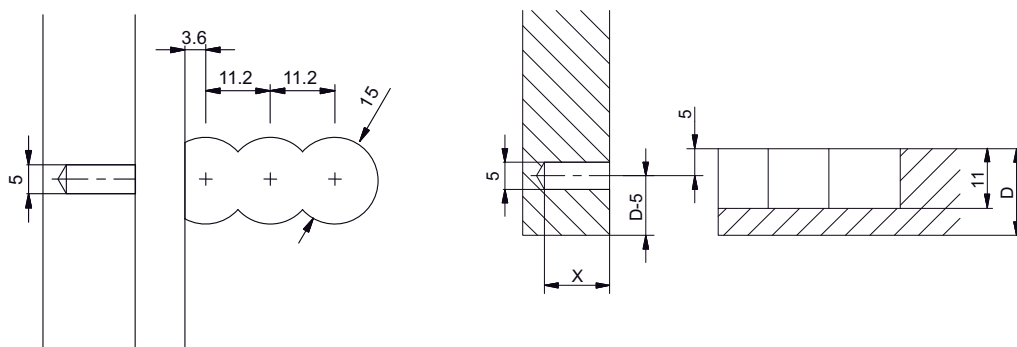

Cabineo X

Разглобяема свързващ конектор/рафтоносач
за всички CNC машини

Cabineo X е конектор за шкафове и рафтове, който може да се използва с всички машини CNC. Благодарение на отворения корпус на конектора е възможно да се постави винт Cabineo отгоре и да се завинти. Използвайки го с винтове, Cabineo X е идеален при монтиране на рафтове във вече съединени шкафове. В комбинация с рафтоносачи Cabineo X предпазва рафтовете от издърпване.



Cabineo X

Сглобка без винт

Ког: 270-186365

Цена: 0,56 лв с ДДС
/кутия 500 бр./



Cabineo X

Сглобка без винт

Ког: 270-186360

Цена: 0,56 лв с ДДС
/кутия 500 бр./



**Вложка за крайник за
завиване на винтове за
Cabineo X**

Ког: 270-276313

Цена: 8.30 лв с ДДС



Cabineo X Винт 12

Винт

Ког: 270-186380

Цена: 0,29 лв с ДДС
/кутия 500 бр./



Cabineo X Рафтоносач

Рафтоносач Ø 5 мм

Ког: 270-186386

Цена: 0,44 лв с ДДС
/кутия 500 бр./




Cabineo X

Разглобяема свързващ конектор/рафтоносач
за всички CNC машини



Монтаж

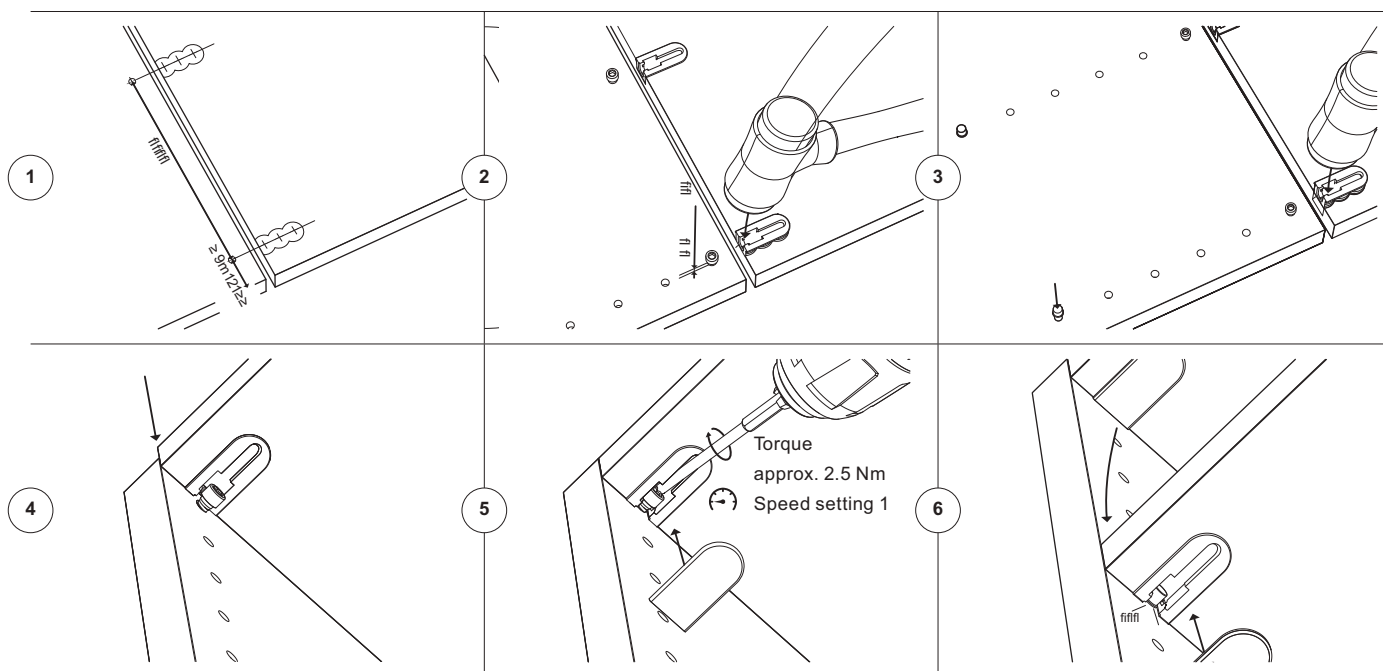

Техническа информация

Cabineo 8 винт	Размер	33.8 × 16.5 × 10.8 mm
	Дължина на винта	8 mm or 12 mm
Cabineo 12 винт	Рафтоносач	Ø 3 mm or Ø 5 mm
	Фреза	Ø 12
	Бормашина	Ø 5 mm Ø 15 mm
	Материал на корпуса	Пластмаса, подсилена с фибростъкло
	Сила на конектор без дюбели (N)	
	ПДЧ 19 mm	Сила на опън (N)
	До	
	Cabineo 8 винт	480
	Cabineo 12 винт	770
	Материали	ПДЧ, MDF, шперплат, масивна дървесина, компактен ламинат и др.

Cabineo 8 M6




Износоустойчив конектор за шкаф за
различни материали и повишена здравина




- Сглобка без износване; Без износване на детайла, когато се сглобява и разглобява многократно
- За различни материали; Cabineo 8 M6 може да се завинтва директно в материала чрез отвор с резба M6 (HPL, алуминий, стомана и др.)
- Висока сила на затягане; При разделителните панели винтовете се навиват в една и съща набивна гайка от двете страни
- Повишена здравина в различни материали - поставената гайка достига дълбоко в материала
- Еднаква сглобка за всички решения


Cabineo 8 M6 предимства



Многократна употреба



Различни материали



Здравина на сглобяване



Cabineo 8 M6

Дължина болт 8 mm
с M6 резба

Код: 270-186316 с 8 mm болт

Цена: 0,68 лв с ДДС

/кутия 1000 бр./



Cabineo 8 M6 черна

Дължина болт 8 mm
с M6 резба

Код: 270-186345 с 8 mm болт



Цена: 0,68 лв с ДДС

/кутия 500 бр./


Заб.: Фиксирана цена за България

Товароносимост на сглобката без винт-гайка (кг)

В HPL 12 mm	Cabineo 8 M6
Опън	170
Срязване	100
Затягане	170



Cabineo винт-гайка

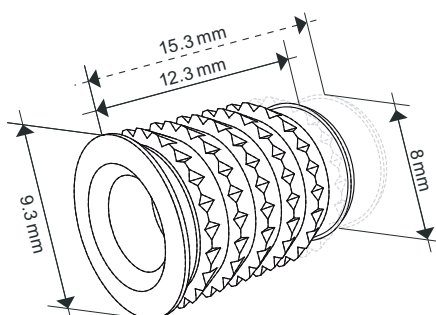

Технически параметри

Размер 12.3 / 15.3 × 9.3 × 9.3 mm

Резба M6

Отвор Ø 8 mm

Материал Месинг

Монтажен допуск надлъжно ± 0.1 mm

Товароносимост за сглобка без дюбел (кг)

ПДЧ 19 mm	Муфа M6 × 12.3	Муфа M6 × 15.3
Опън	750	900
Срязване	1050	1200
Затягане	750	900



Cabineo муфа M6 x 12.3

за дебелина материал 14 – 16 mm

Код: 270-186371

Цена: 0,80 лв с ДДС

/кутия 500 бр./



Cabineo муфа M6 x 15.3

за дебелина на материал 17 – 25 mm



Код: 270-186376

Цена: 0,88 лв с ДДС



/кутия 500 бр./

Заб.: Фиксирана цена за България

Над 14 mm дебелина панел: винт-гайка M6 × 12.3



Над 17 mm дебелина панел: винт-гайка M6 × 15.3



Акcesoapи



Cabineo инструменти	Код 270-	Цена,лв
Cabineo tool with handle	256300	90,00
Cabineo hex bit 1/4" GL 120 mm.....	276312	28,00
Cabineo hex bit 1/4" GL 80 mm	276307	8,60
Cabineo drill Ø 15 mm with short centering point 0.8 mm.....	136312	188,00













Cabineo капачки	Код кутия 2000 бр	
Signal white RAL 9003	270-186351S	Цена: 0,16 лв/бр с ДДС
Pure white RAL 9010	270-186351W	Цена: 0,16 лв/бр с ДДС
Papyrus white RAL 9018	270-186351P	Цена: 0,16 лв/бр с ДДС
Light ivory..... RAL 1015	270-186351H	Цена: 0,16 лв/бр с ДДС
Brown beige RAL 1011	270-186351B	Цена: 0,16 лв/бр с ДДС
Fawn brown..... RAL 8007	270-186351R	Цена: 0,16 лв/бр с ДДС
Mouse grey..... RAL 7005	270-186351A	Цена: 0,16 лв/бр с ДДС
Window grey RAL 7040	270-186351F	Цена: 0,16 лв/бр с ДДС
Jet black RAL 9005	270-186351T	Цена: 0,16 лв/бр с ДДС
Metallic-look..... silver	270-186351C	Цена: 0,23 лв/бр с ДДС
Metallic-look..... nickel	270-186351N	Цена: 0,23 лв/бр с ДДС
Metallic-look..... dark steel	270-186351D	Цена: 0,23 лв/бр с ДДС


Заб.: Фиксирана цена за България

Разпробиване на Cabineo




всички р-ри са в мм

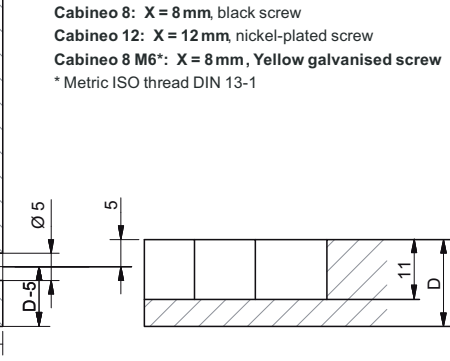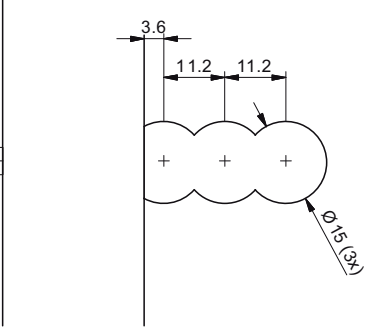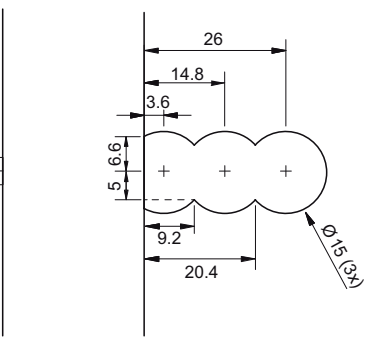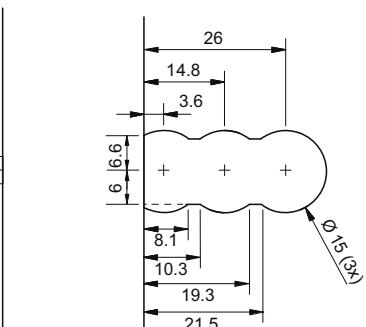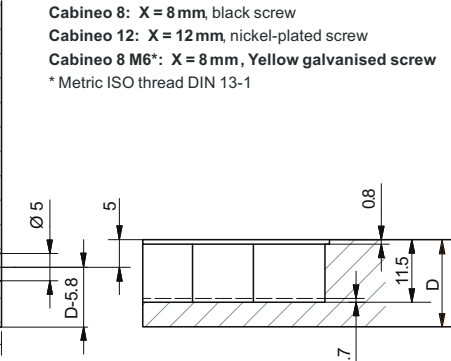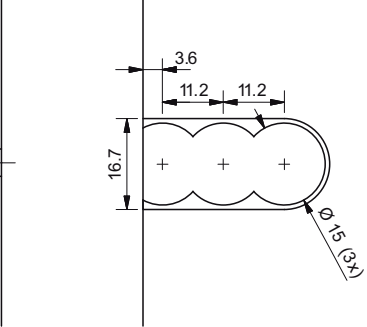Варианти	На повърхността	Наравно с повърхността
Размери разпр.	 Cabineo 8: X = 8 mm, black screw Cabineo 12: X = 12 mm, nickel-plated screw Cabineo 8 M6*: X = 8 mm, Yellow galvanised screw * Metric ISO thread DIN 13-1       	 Cabineo 8: X = 8 mm, black screw Cabineo 12: X = 12 mm, nickel-plated screw Cabineo 8 M6*: X = 8 mm, Yellow galvanised screw * Metric ISO thread DIN 13-1       


Наравно с капачката



HPL на повърхността

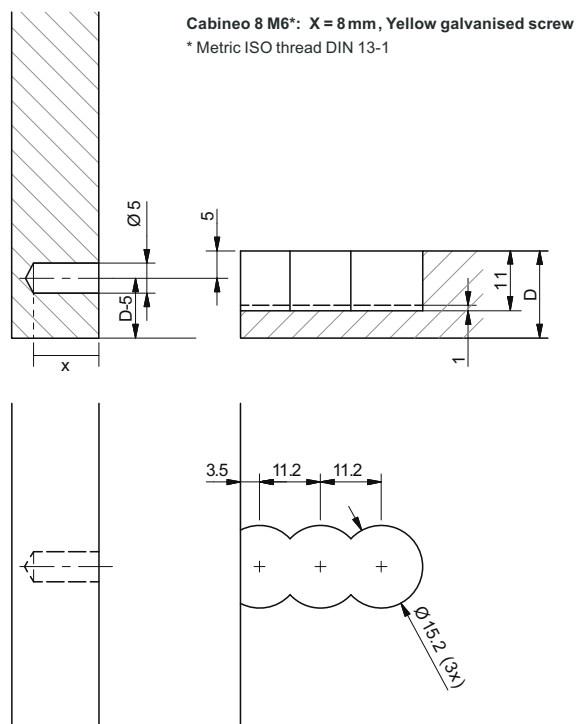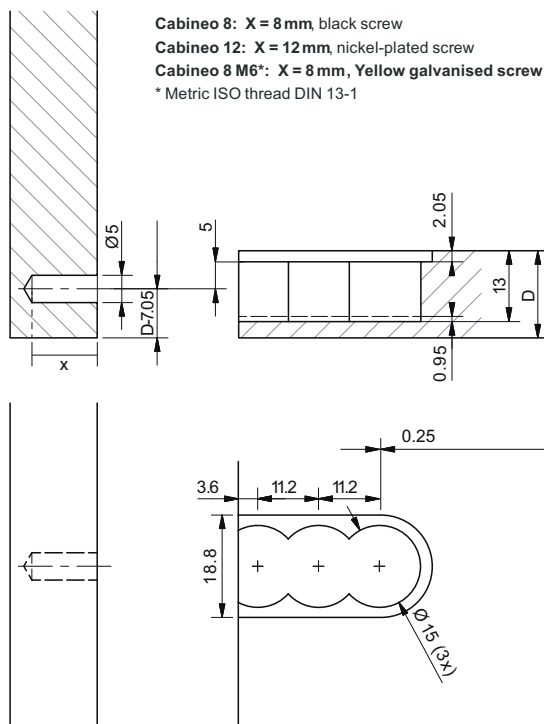


Позиция на Cabineo винт-гайка

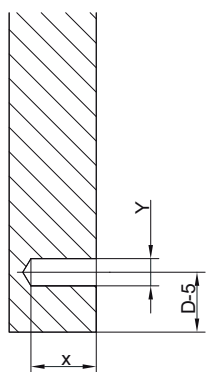

	X [mm]	Y = Ø [mm]
Cabineo 8 M6*	8	5
Insert M6 × 12.3	13.5	8
Insert M6 × 15.3	16.5	8

* Metric ISO thread DIN 13-1

Монтаж

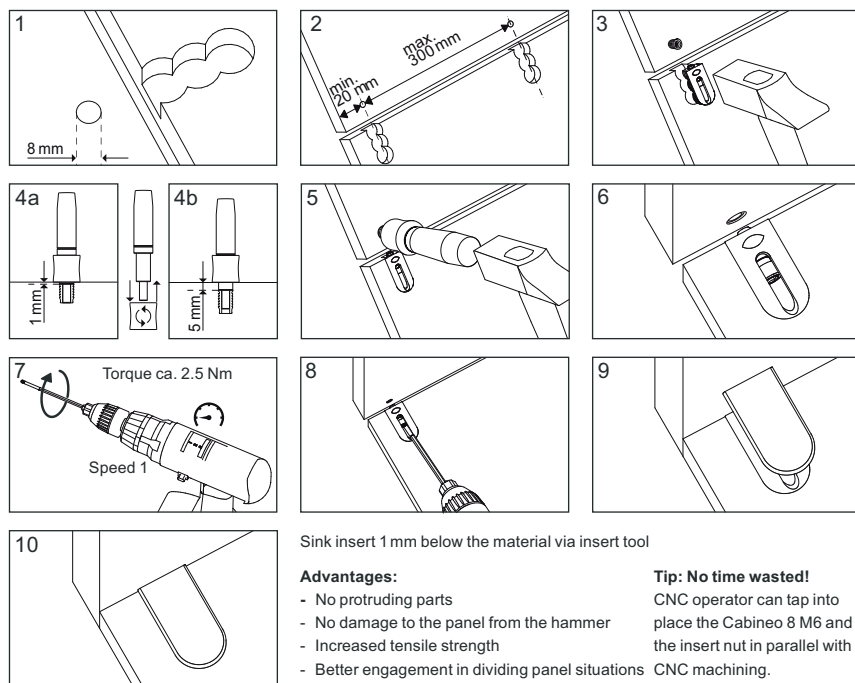

Оригиналните бисквитки на Lamello



Без смяна на диска (4 мм)

Със смяна на диска

20



Код: 144020 - 70,00 лв/1000 броя
Код: 144020NN - 42,60 лв/1000 броя
/без лого/

10



Код: 144010 - 60,00 лв/1000 броя

0



Код: 144000 - 60,00 лв/1000 броя

H9



По заявка

Канал 3 мм



Clamex S-18



Код: 145251 - 3,85 лв/1 брой

Канал 8 мм



E20-L



Код: 145022 - 0,98 лв/1 брой

E20-H



Код: 145021 - 0,98 лв/1 брой

K20



Код: 145000 - 0,72 лв/1 брой

C20



Код: 145010 - 0,50 лв/1 брой

C10



По заявка

Simplex



Код: 166100 - 3,10 лв/1 к-т



Апликатор с пластмасов крайник
Код: 175500 - 86,00 лв

Апликатор с метален крайник
Код: 175550 - 102,00 лв



Комплект ъгли с колан за стягане на кутия
Код: 175020 - 570,00 лв





Машина Classic X:
В катронена кутия:
Код: 101600DKOM - 1 272,00 лв
В ПВХ куфар:
Код: 101600DSOM - 1 403,00 лв

Clamex S-20

Разглобяема сглобка за всички
Бисквит машини/фрези

От две части

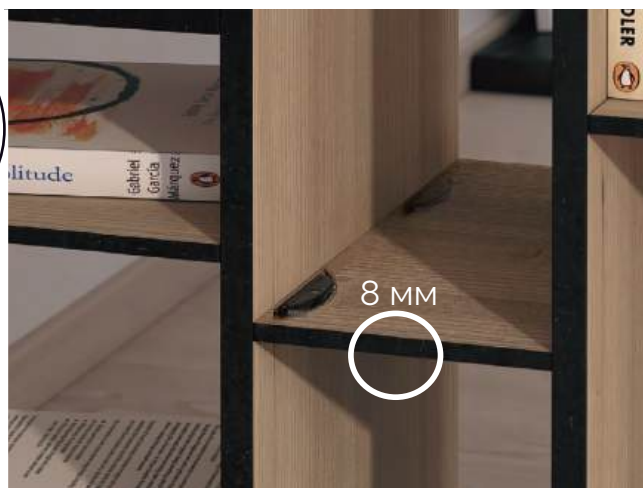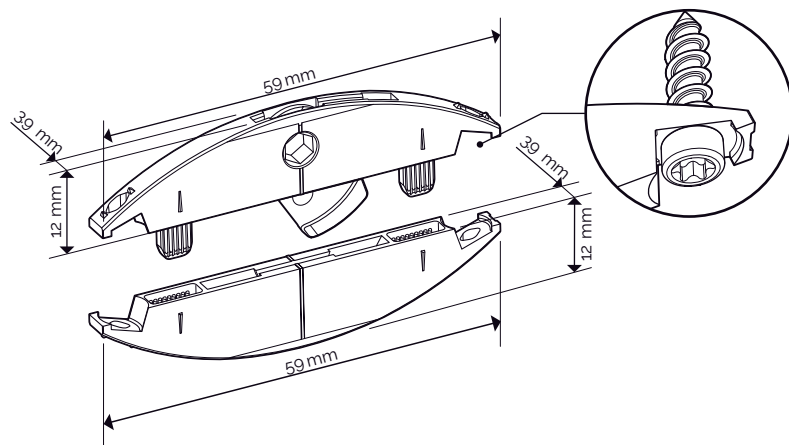

Clamex S-20

Инструмент за поставяне/
шаблон за отвор

Винт ф3х12 за
фиксиране - TX10



Ког: 270-145246

Цена: 1,90 лв/к-т с ДДС

/кутия 1000 бр./

Заб.: Фиксирана цена за България

Ког: 270-125254

Цена: 24.50 лв/бр. с ДДС

Ког: 270-125255

Цена: 0.16 лв/бр. с ДДС

Технически данни

Методи за свързване 	Размер	59×12×3.9mm		
	Фреза	Ø 100×4×22mm		
	Материал	Пластмаса, подсилена с фибростъкло		
	Материал на лоста	Цинкова отливка		
	Реглаж/толеранс	Надлъжно ± 1 mm		
	Устойчивост на опън	МДФ 620 ¹	ПДЧ 490 ¹	Бук 620 ¹
	Материали	ПДЧ, MDF, шперплат, масивна дървесина, компактен ламинат и др.		

¹10 N ~ 1 кг, средна стойност, тествано по стандарт DIN 68501