



Панти автомат

/хидравлична панта/



NoScavo
за стъклени врати

Frenum Speedy
за стъклени и
плътни врати



Предлага се в 3 варианта, за по-добра работа на вратата в зависимост от размерите

■ LIGHT ■ MEDIUM ■ HEAVY

■ Със задържане при отваряне
(Stage S ±90°/ ±135°/ ±165° / ±180°)

■ Без задържане при отваряне
/по заявка/

	Широчина на врата	Тегло на врата	Деб. на стъклото
LIGHT	0,70m	80Kg	10-12 mm
MEDIUM	1,00m	100Kg	10-12 mm
HEAVY	1,10m външна	до 200Kg	H1: 10-12
	1,20m вътрешна		H2: 13,52- 17,52
Стоманени капаци (Пасивирани ASTM A967)			
Сатен финиш NS100.01.14		Черен мат	NS100.01.21 /по заявка/



! Бърз монтаж

Поставя се специално разработена подова планка от неръждаема стомана, монтира се хидравличната панта към стъклото и сте готови за монтажа на стъклената врата

реглажи

6mm напред и назад

3mm ляво и дясно за изравняване на стъклената врата

14° ъглово регулиране


Две клапи за регулаж

- ❶ За скоростта на затваряне
- ❷ За освобождаване на зона за заключване


макс. отваряне на на вратата

(застопоряване на $\pm 90^\circ / \pm 135^\circ / \pm 165^\circ / \pm 180^\circ$)

със застопоряване

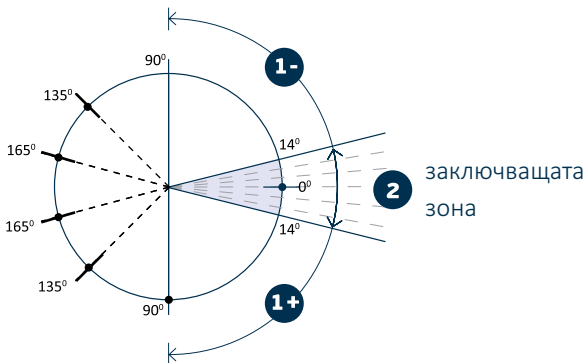


без застопоряване

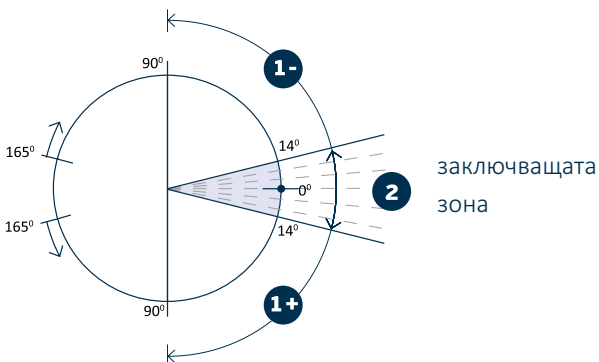


размери


подова планка

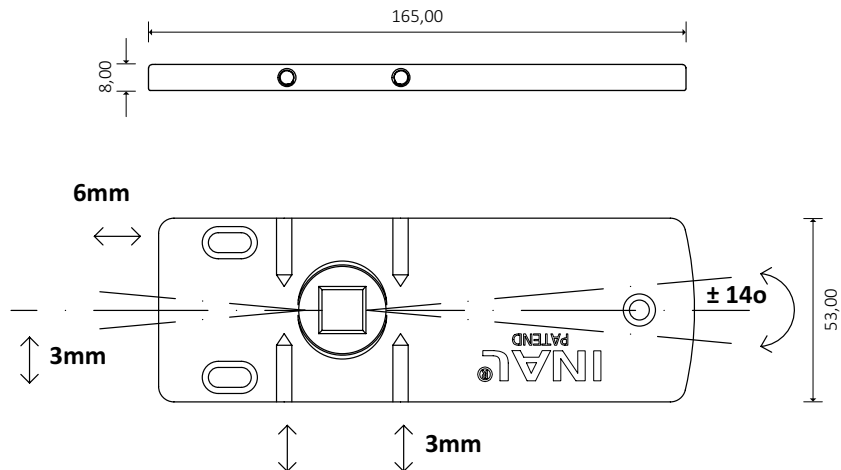

хидравлична панта

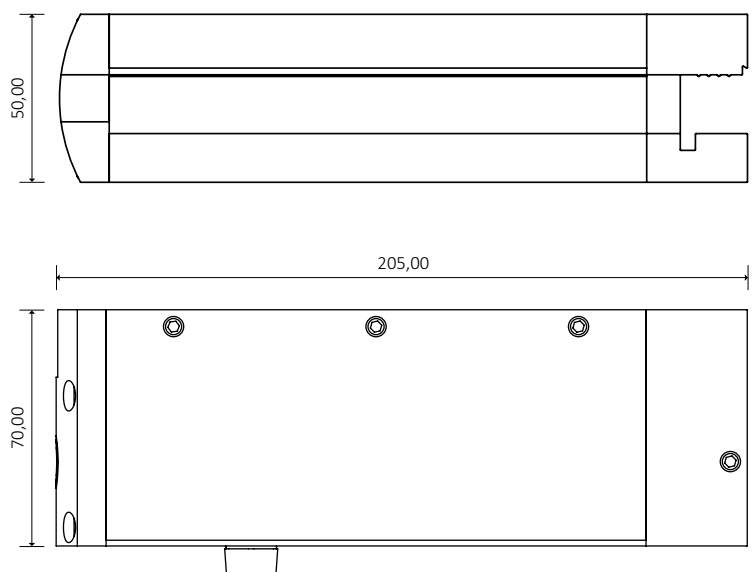

изрез на стъклото

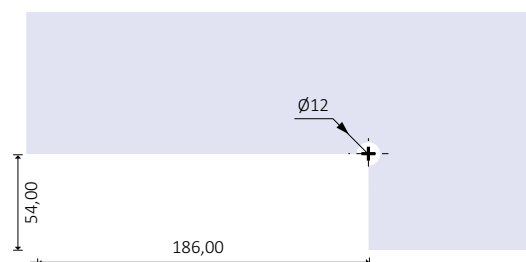

Цени на автомата No Scavo и аксесоари към него /покритие грана стомана .14/

Хидравлична панта Medium Noscavo, kog: **22629-NS100M.14** Цена: **171,05 евро с ДДС**

Хидравлична панта Light Noscavo, kog: **22629-NS100L.14** Цена: 190,05 евро с ДДС

Хидравлична панта Heavy Noscavo, kog: **22629-NS100H.14** Цена: 253,67 евро с ДДС

/по запитване може да се доставят и без задържане/

Горна панта за врата, kog: **22629-101.14** Цена: **27,92 евро с ДДС**

Ос към трезер, kog: **22629-105S.14** Цена: **12,08 евро с ДДС**

Гама панта, kog: **22629-104.14** (дясна); **22629-114.14** (лява) Цена: **60,40 евро с ДДС**

Копче стена-стъкло, kog: **22629-401.14** Цена: **21,48 евро с ДДС**

Копче стъкло-стъкло, kog: **22629-402.14** Цена: **18,80 евро с ДДС**

Гама панта за стена, kog: **22629-103.14** Цена: **52,02 евро с ДДС**

Ключалка за стъклена врата, kog: **22629-210.14** Цена: **44,77 евро с ДДС**

Втулка за заключване, kog: **22629-113.13** Цена: **6,37 евро с ДДС**

Дръжка тръбна СС 350 мм, kog: **0003-HLD-633.25.350.500** Цена: **40,00 евро с ДДС**

Дръжка за стъклена врата, ф 150 мм, kog: **22629-601.13** Цена: **56,37 евро с ДДС**



Хидравлична панта **Frenum**



Максимална ширина врата
1000 мм



Дебелина стъкло
8 ÷ 14 мм



Тегло врата
100 кг



Тествана
500.000 цикъла

Комплект хидравлична панта, горна панта и ос към трегер

Код: 8088-4FR1K1096400395 Цена: 315,67 евро/к-т с ДДС, **грана стомана**

Код: 8088-4FR1K1096260395 Цена: 315,67 евро/к-т с ДДС, **черен мат**

Код: 8088-4FR1K1096320395 Цена: 354,33 евро/к-т с ДДС, **полиран месинг (злато)**

К-Т

Покритие

Драна стомана

810

Черен мат

620


Полиран месинг
/злато/

712

Комплект хидравлична панта с планка за под - горна панта - ос към трегер


4FRXN

Хидравлична панта С плавно




42800

Горна панта БЕЗ плавно




4FR9N

Планка за под



10180

Ос към трегер



10180

Ос към трегер

42800

Горна панта БЕЗ плавно

4FRXN

Хидравлична панта С плавно

4FR9N

Планка за под

Хидравлична панта **Frenum**


 Ход на вратата

 Контролирано затваряне




 Свободна позиция

 Стоп

 Опция

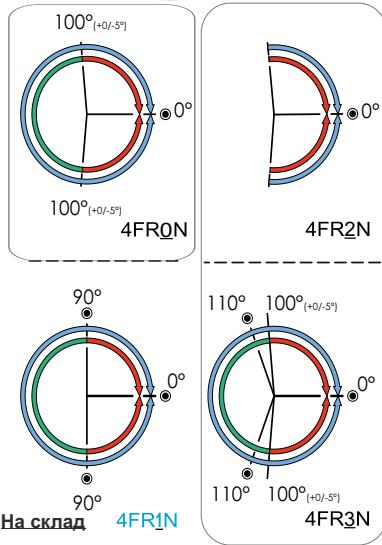

Интервал за регулиране на ъгъла

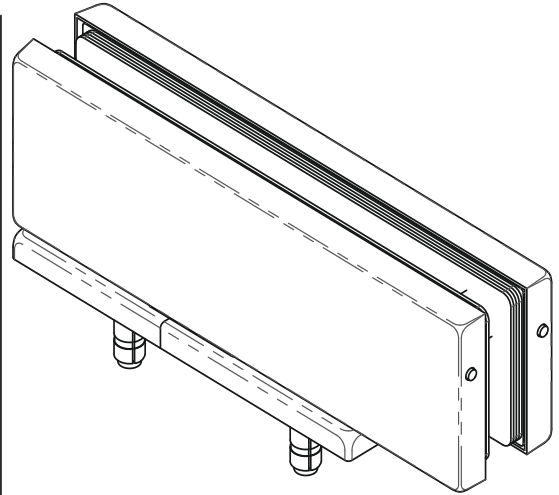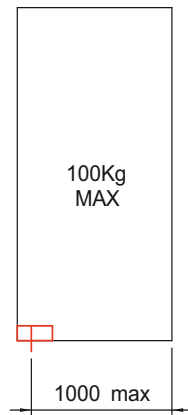

Покритие

Драна стомана


810

Черен мат

620

Полиран месинг
/злато/

712

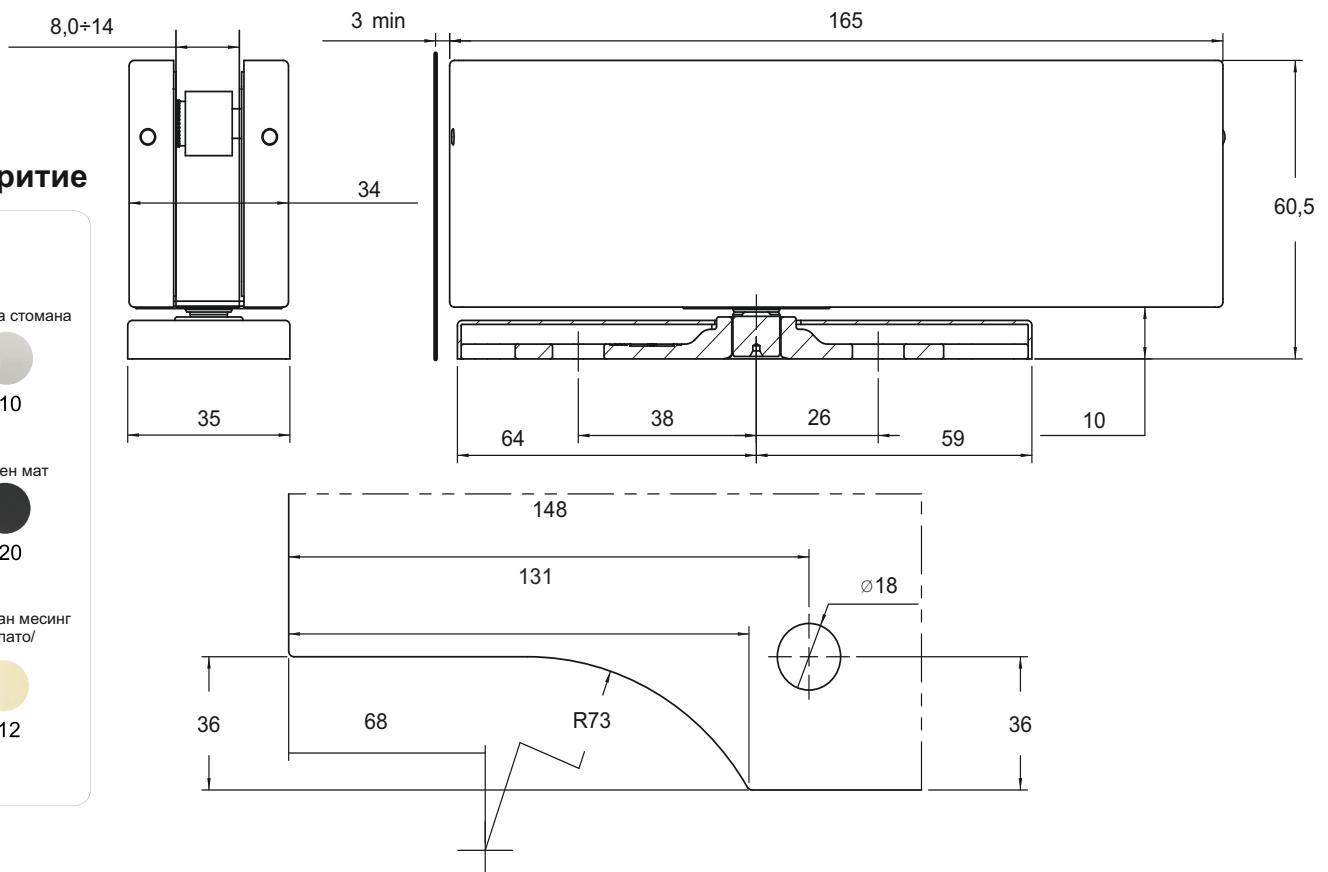



Хидравлична панта **Frenum**

изнесена



Максимална ширина врата
1000 мм



Дебелина стъкло
8 ÷ 14 мм



Тегло врата
100 кг



Тествана
500.000 цикъла


Комплект хидравлична панта, горна панта и ос към трегер
Код: 8088-4FW1K1096400395 Цена: 372,04 евро/к-т с ДДС, грана стомана

К-т

Комплект хидравлична панта с планка за под - горна панта - ос към трегер


4FWXN

Хидравлична панта С плавно




42900

Горна панта БЕЗ плавно




4FR9N

Планка за под



10190

Ос към трегер



10190

Ос към трегер

42900

Горна панта БЕЗ плавно

4FWXN

Хидравлична панта С плавно

4FR9N

Планка за под

Покритие

Драна стомана




810





Хидравлична панта **Frenum** - изнесена

- Possibile posizione della porta
Possible door position
Posible posición de la puerta
- Chiusura controllata
Self-closing
Cierre controlado
- Posizione libera
Free standing
Posición libre
- Stop

Опция

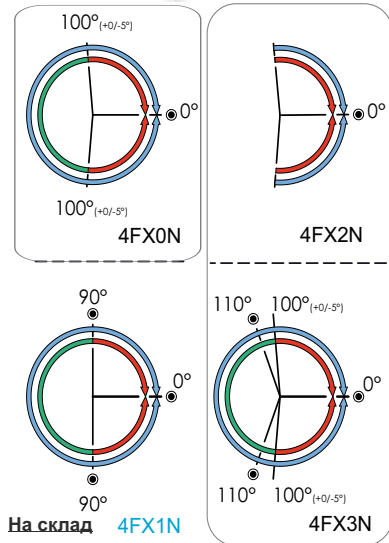


Range di regolazione e della posizione
Position adjustment range
Rango de regulación de la posición

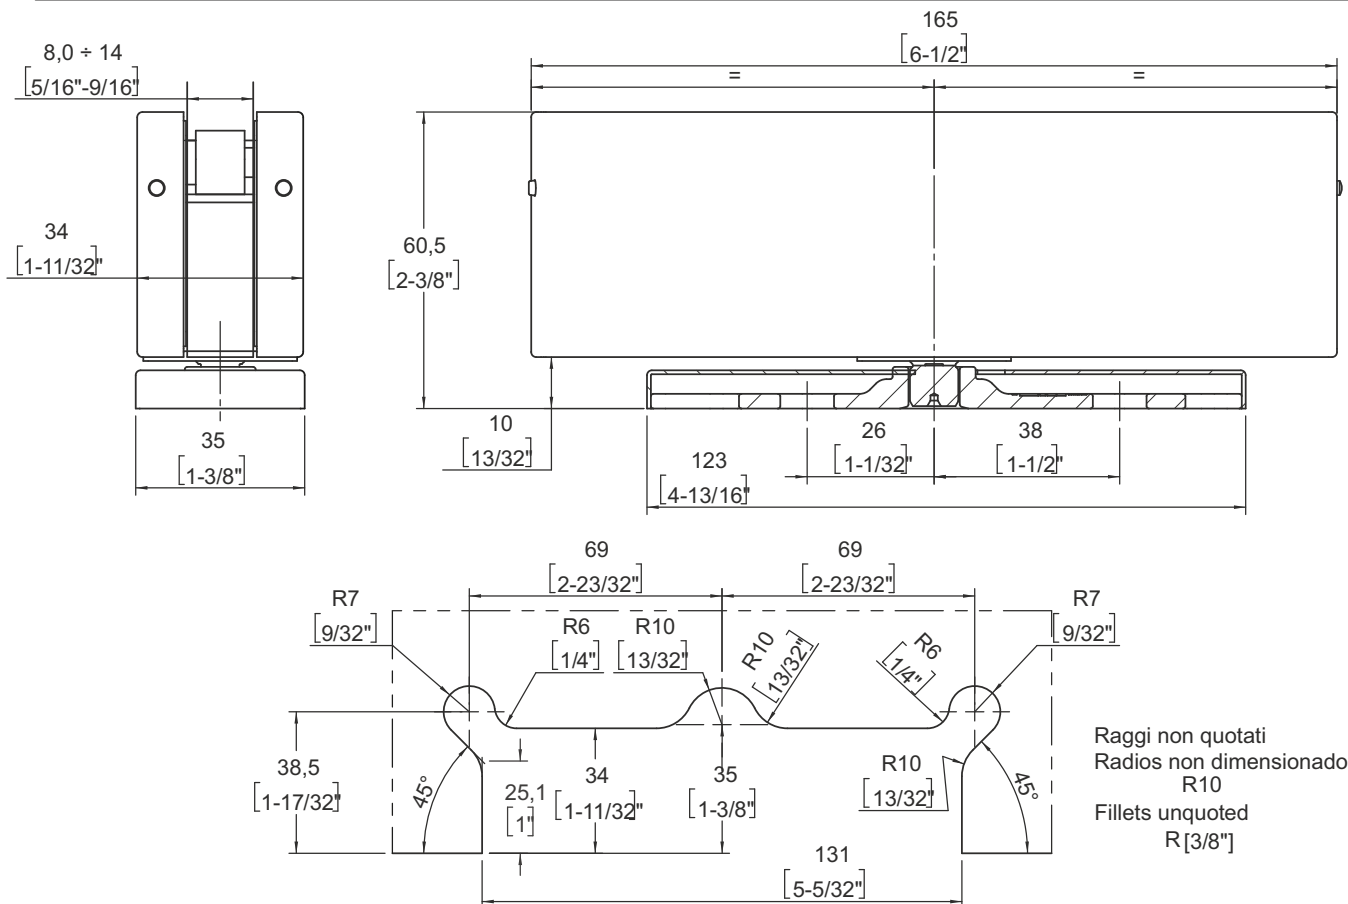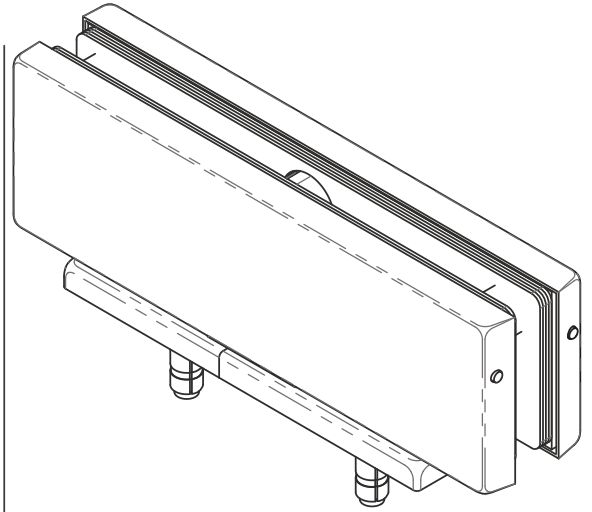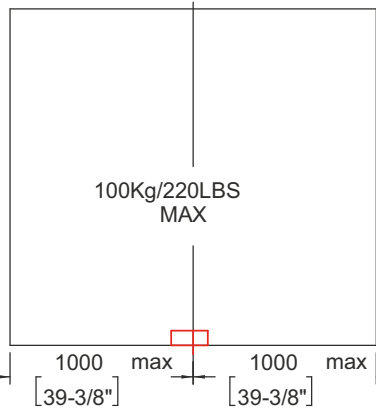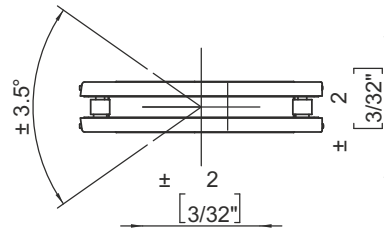



Raggi non quotati
Radios non dimensionados
R10
Fillets unquoted
R [3/8\"/>

44800

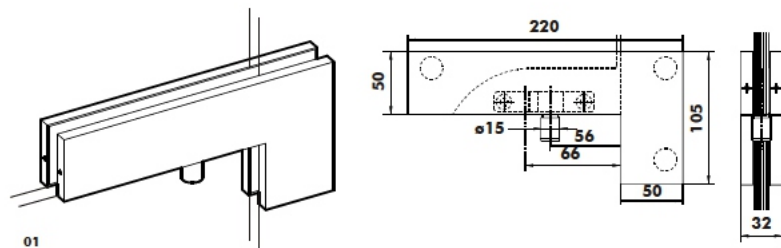

Caratteristiche tecniche - Technical characteristics - Características técnicas

Spessore vetro	Glass thickness	Espesor del vidrio	mm 8/10/12-1/2"
Peso massimo della porta	Max. door weight	Peso máximo de la puerta	kg 100
Larghezza massima della porta	Max. door width	Ancho máximo de la puerta	mm 1100
Coppia di serraggio raccomandata per viti di fissaggio	Recommended torque for fixing screws	Momento del cerramiento aconsejado para tornillos	Nm 14 ÷ 16
Resistenza allo sfilamento del vetro	Glass holding power	Agarre sobre el vidrio	kg > 150
Peso medio dell'articolo	Average item weight	Peso medio del artículo	kg 0,85

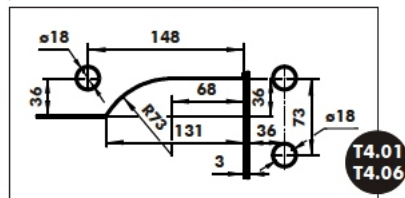


Гама за стъкло, драна стомана

Код: 8088-448001094400395



Цена: 124,02 евро с ДДС

48700

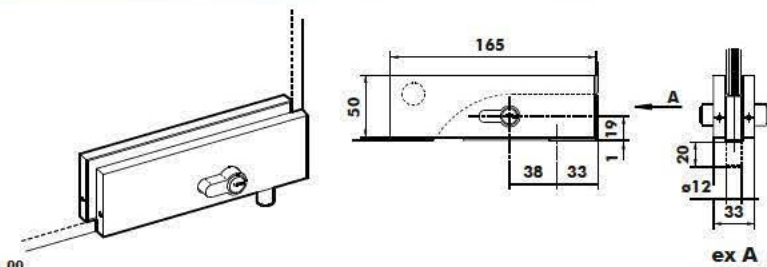

Caratteristiche tecniche - Technical characteristics - Características técnicas

Spessore vetro	Glass thickness	Espesor del vidrio	mm 8/10/12-1/2"
Peso massimo della porta	Max. door weight	Peso máximo de la puerta	kg 100
Larghezza massima della porta	Max. door width	Ancho máximo de la puerta	mm 1100
Coppia di serraggio raccomandata per viti di fissaggio	Recommended torque for fixing screws	Momento del cerramiento aconsejado para tornillos	Nm 14 ÷ 16
Resistenza allo sfilamento del vetro	Glass holding power	Agarre sobre el vidrio	kg > 150

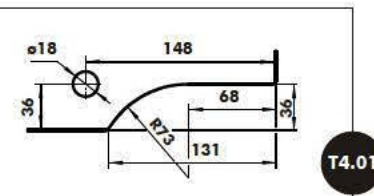

Finiture disponibili - Available finishes
Acabados disponibles

610
611
612
613
614
615
620
633
Ral
710
711
712
713
810
812


Ключалка за стъкло

Код: 8088-487001099400395, драна стомана

Код: 8088-487001099400395, черен мат



Цена: 102,00 евро с ДДС

43800

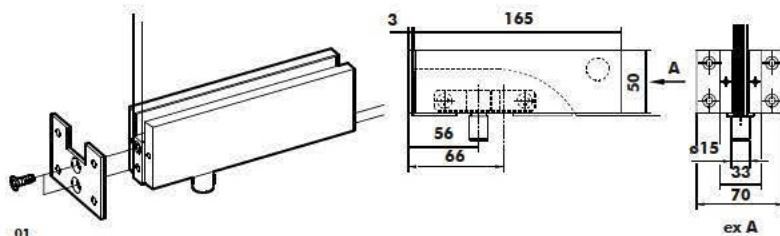

Caratteristiche tecniche - Technical characteristics - Características técnicas

Spessore vetro	Glass thickness	Espesor del vidrio	mm 8/10/12-1/2"
Peso massimo della porta	Max. door weight	Peso máximo de la puerta	kg 100
Larghezza massima della porta	Max. door width	Ancho máximo de la puerta	mm 1100
Coppia di serraggio raccomandata per viti di fissaggio	Recommended torque for fixing screws	Momento del cerramiento aconsejado para tornillos	Nm 14 ÷ 16
Resistenza allo sfilamento del vetro	Glass holding power	Agarre sobre el vidrio	kg > 300
Peso medio dell'articolo	Average item weight	Peso medio del artículo	kg 0,60

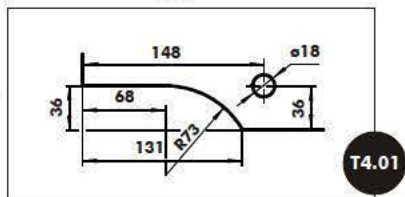

Finiture disponibili - Available finishes
Acabados disponibles

610
611
612
613
614
615
620
633
Ral
710
711
712
713
810
812

Гама за стена, драна стомана

Код: 8088-438001094400395

Цена: 75,98 евро с ДДС



Хидравлична панта **Frenum** за възраждане в рамка или дърво

Максимална ширина врата
1000 мм

Kg

Тегло врата
100 кг

Тествана
500.000 цикъла




Дървени врати

Хидравлична панта с планка за под за възраждане

В дървена врата

Код: 8088-4FT1N1096260005


Цена: 261,72 евро/к-т с ДДС



Горна ос за врата за вграждане
в профил и дърво




Код: 17.87.217-0

Цена: 9,82 евро/к-т с ДДС




Ос въртене

Хидравлична панта **Frenum** за възраждане в дърво

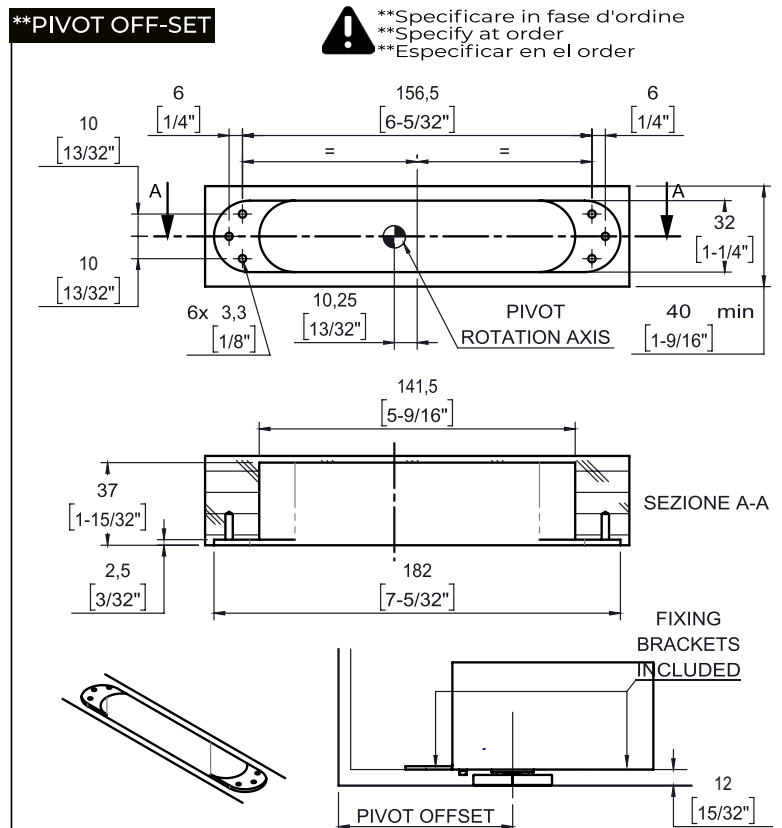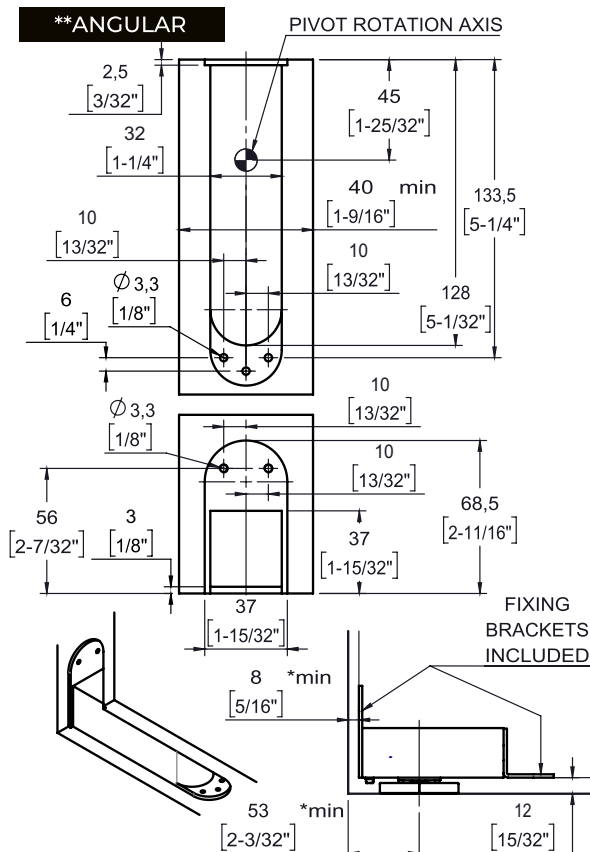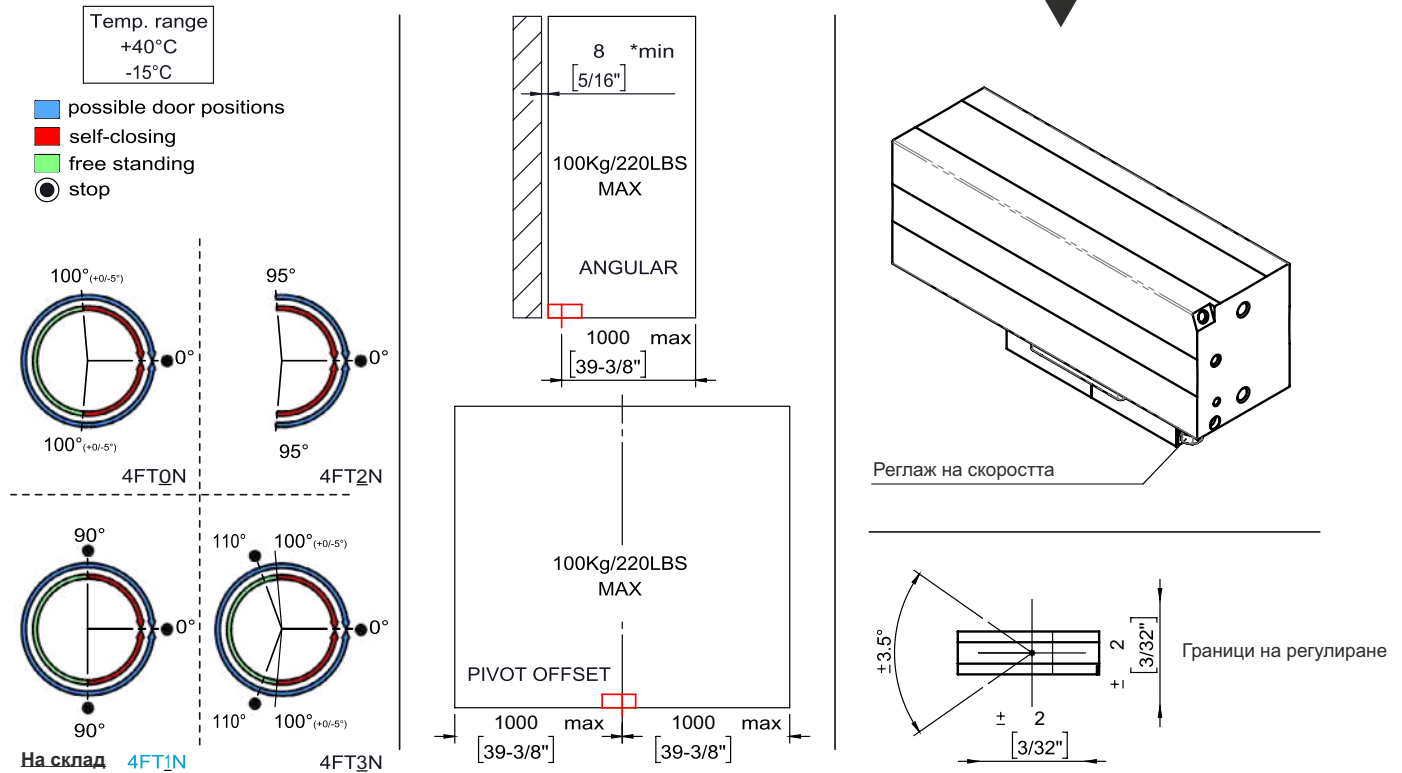

*For doors up to 50 mm [1" 31/32] wide.

NoScavo Вариант 2

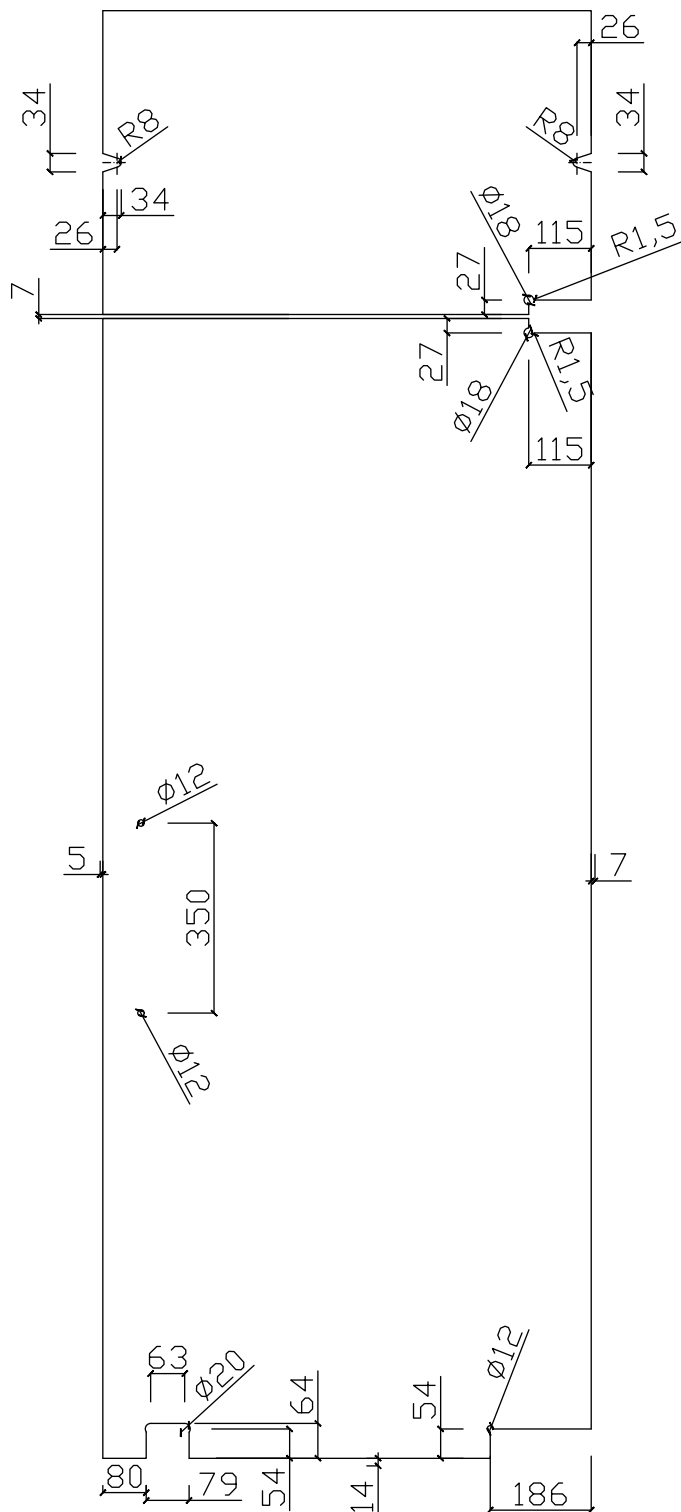

- 1 - Хидравлична панта Noscavo
- 2 - Горна панта
- 3 - Гама за стена
- 4 - Подова ключалка
- 5 - Втулка за заключване в пода
- 6 - Тръбна дръжка
- 7 - Копче стена-стъкло

код: 22629-NS100M.14 - 1 бр.

код: 22629-101.14 - 1 бр.

код: 22629-103.14 - 1 бр.

код: 22629-210.14 - 1 бр.


код: 22629-113.13 - 1 бр.

код: 0003-HLD-633.25.350.500 - 1 бр.

код: 22629-401.14 - 2 бр.




Хидравлична панта **Frenum**

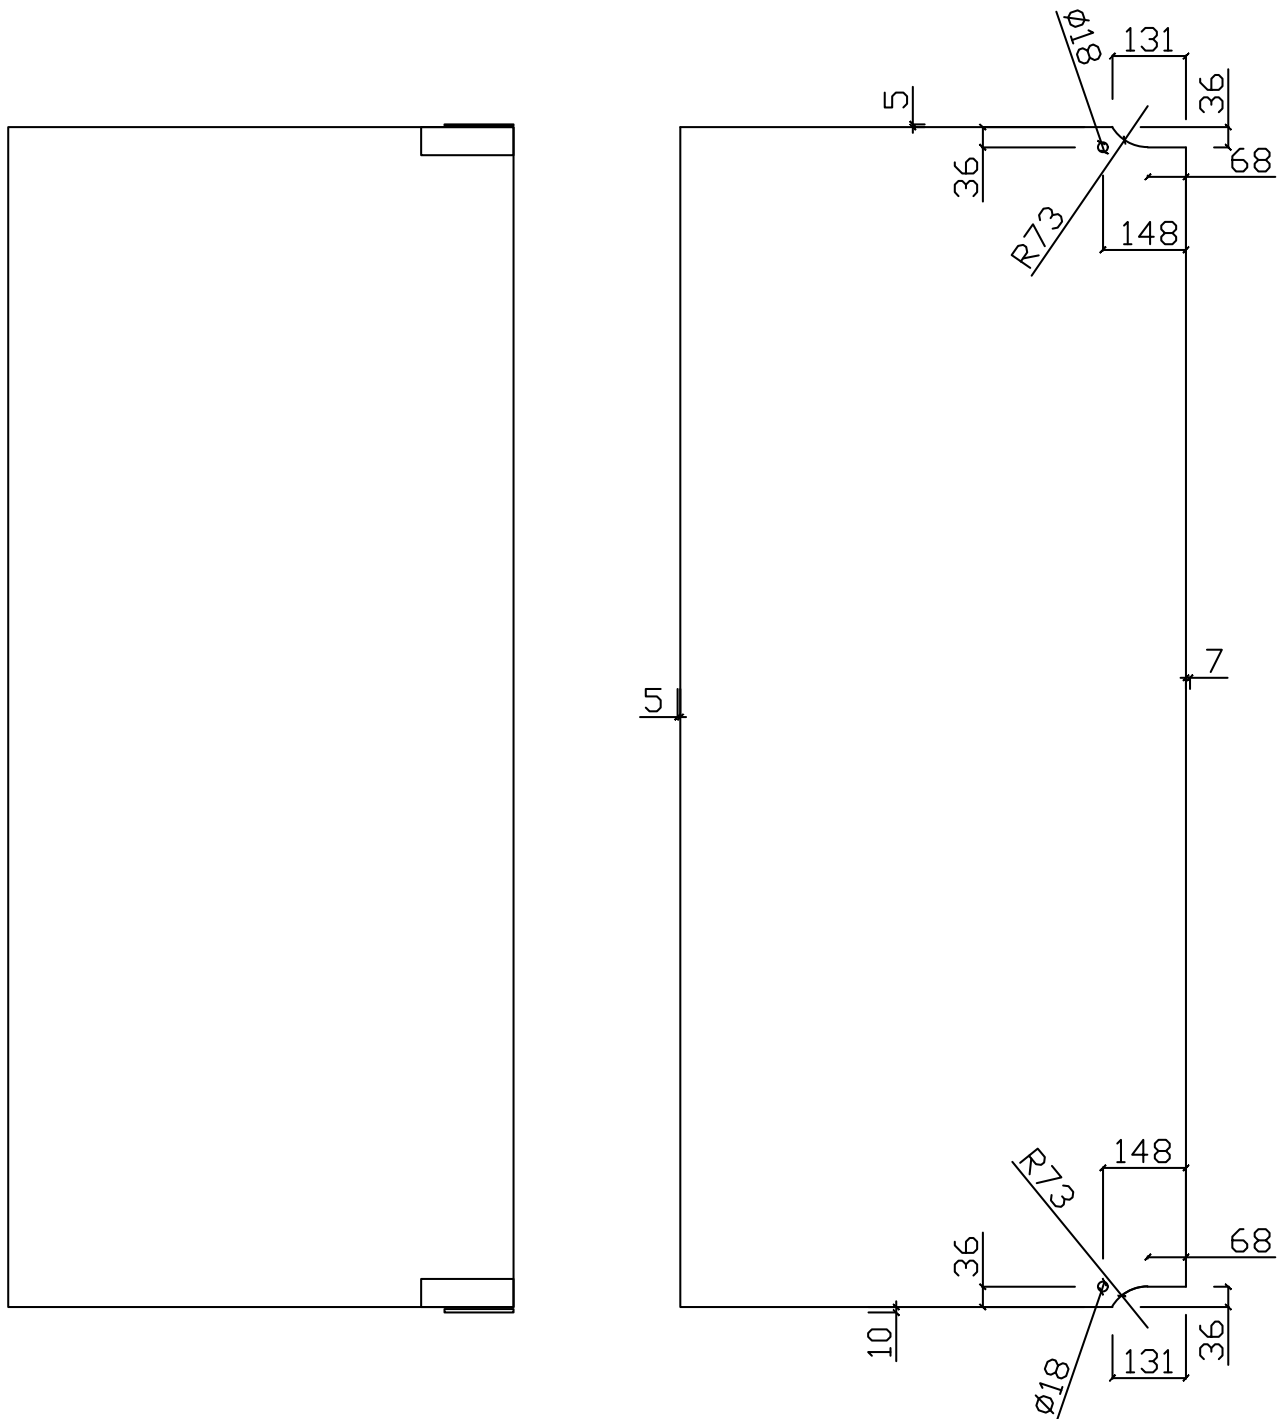




Хидравлична панта **Frenum**

изнесена

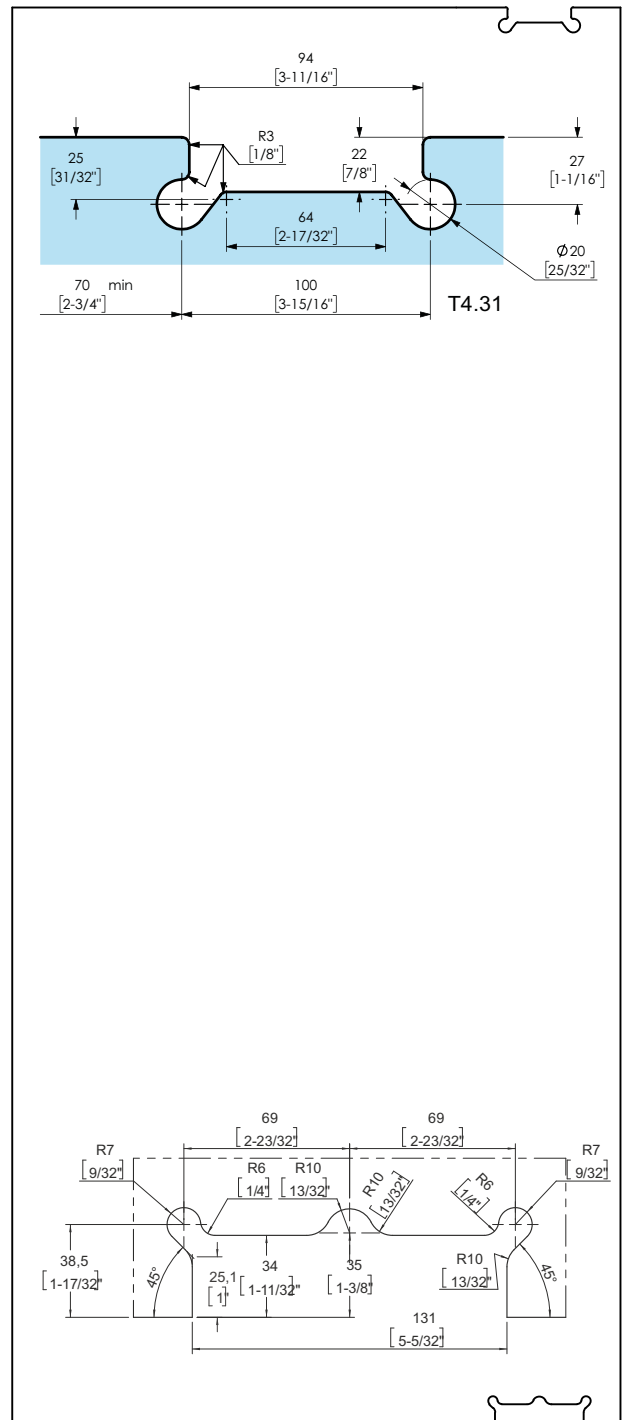



Погова планка **Frenum**

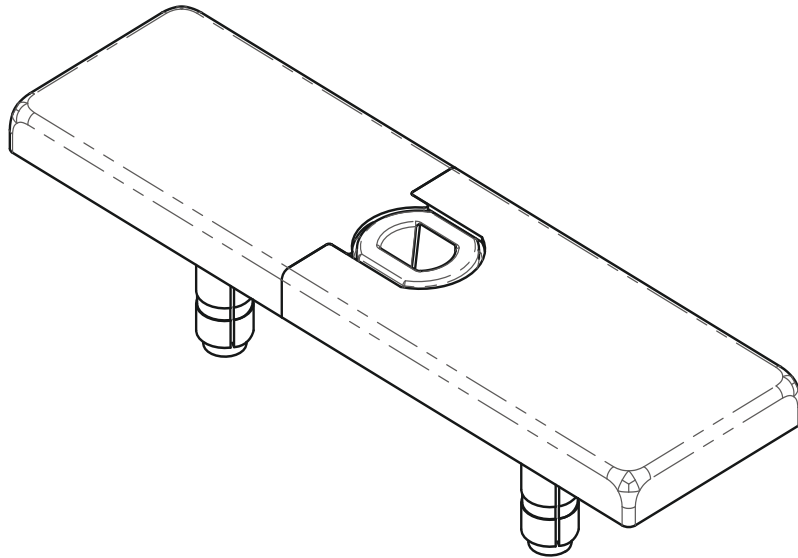

Покритие

Драна стомана



810



Черен мат



620



Полиран месинг
/злато/

712

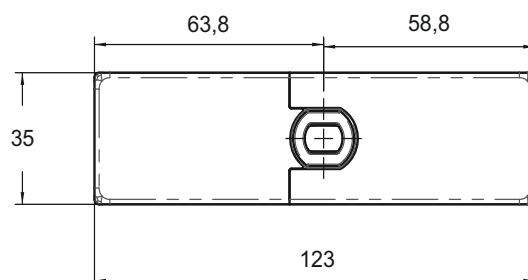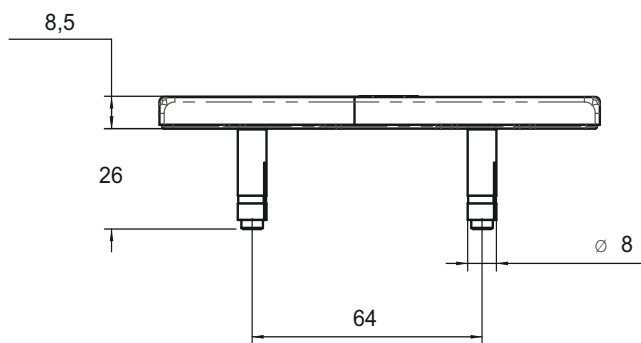



Горна панта

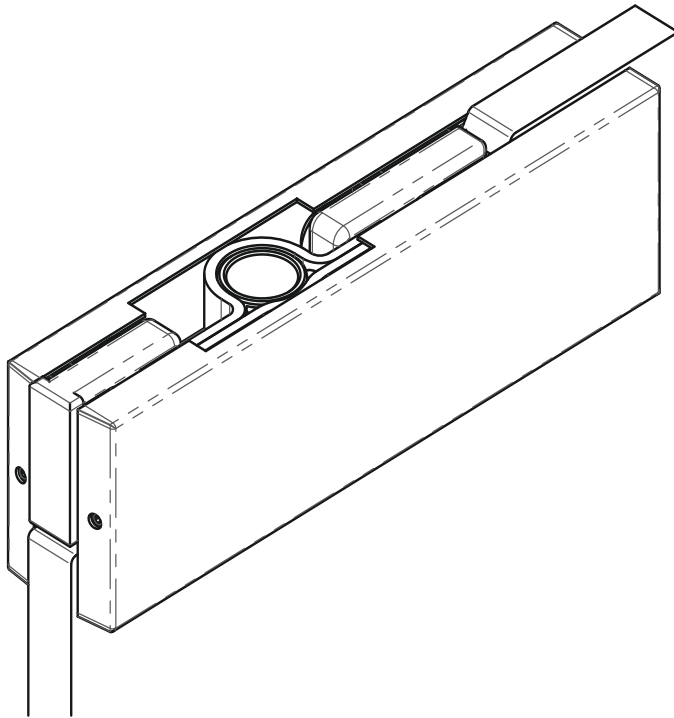

Покритие

Драна стомана



810

Черен мат






620

Полиран месинг
/злато/







712

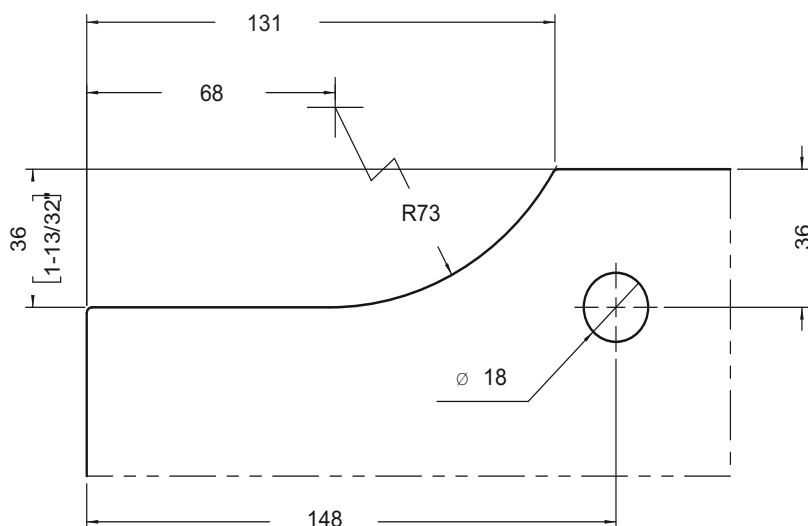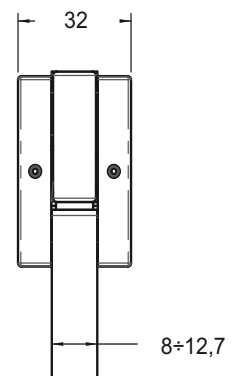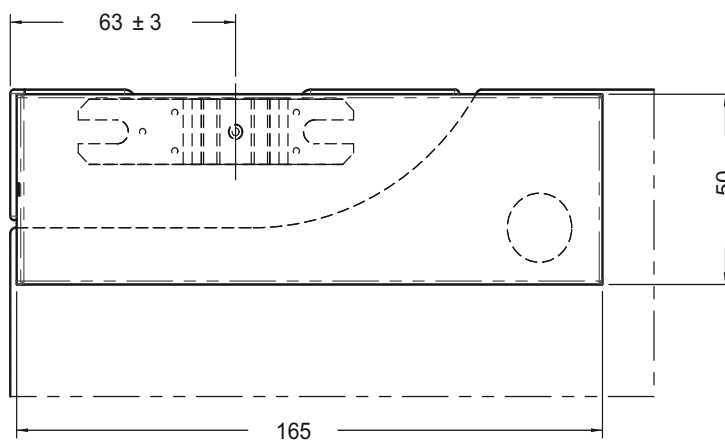



Ос към трезер 1080

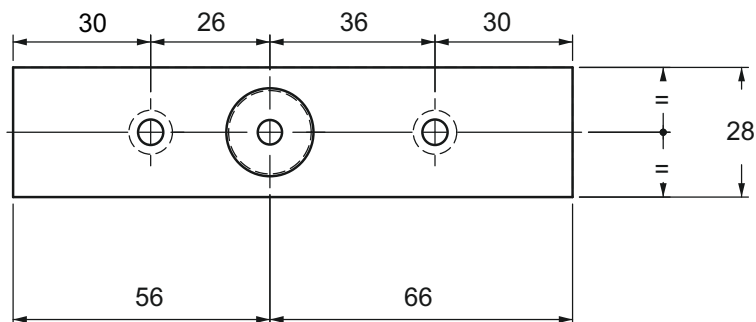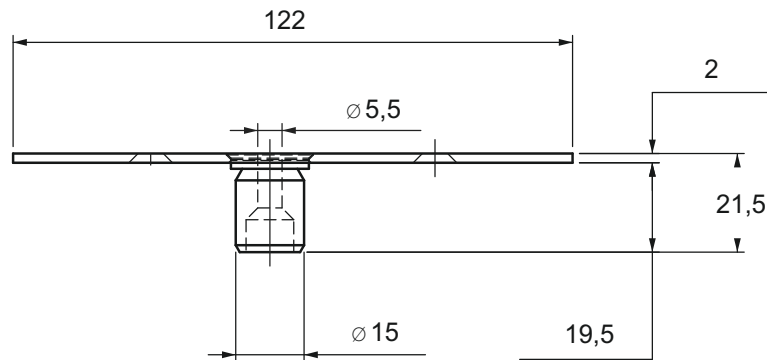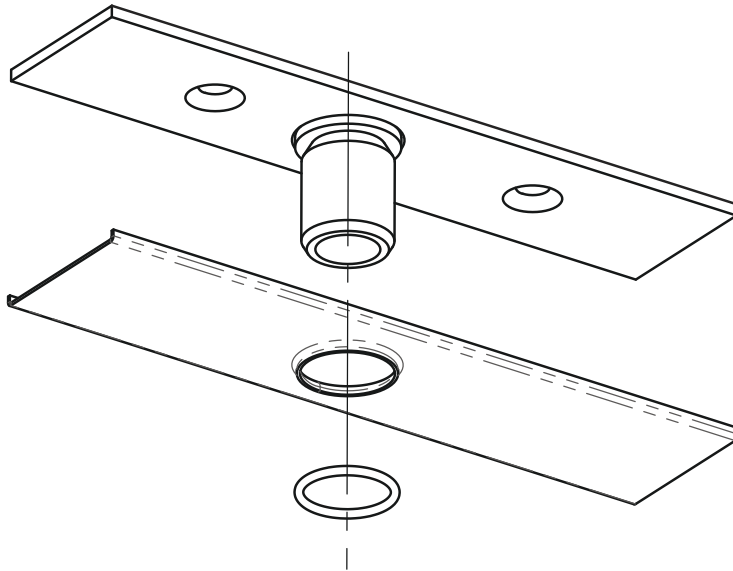

Покритие

Драна стомана



810

Черен мат








620

Полиран месинг
/злато/







712

Горна панта - изнесена

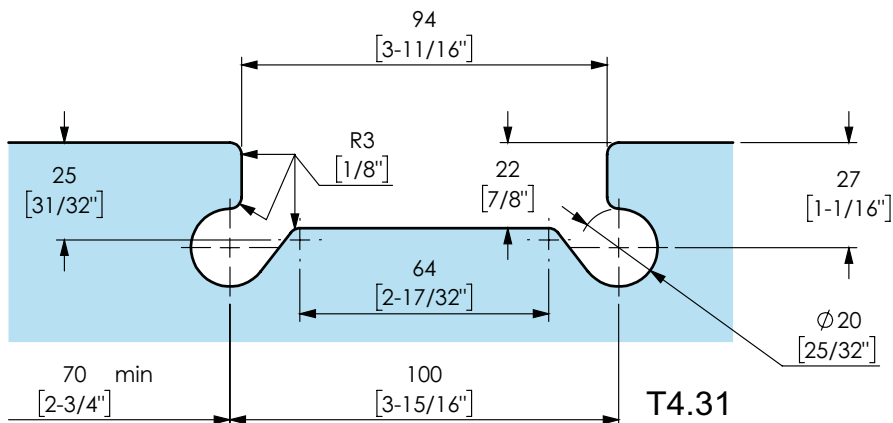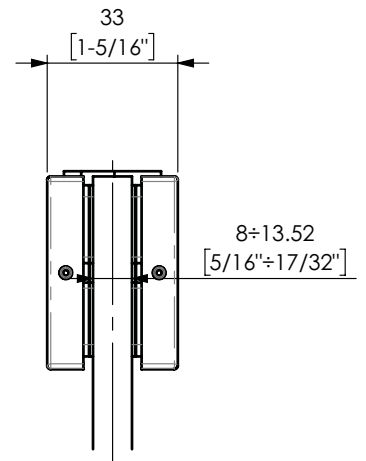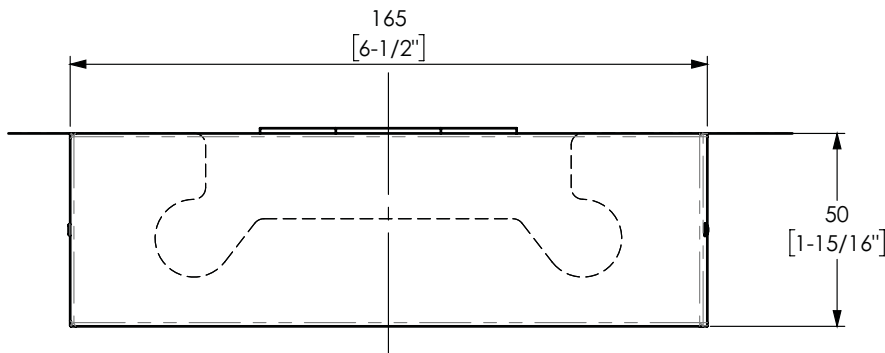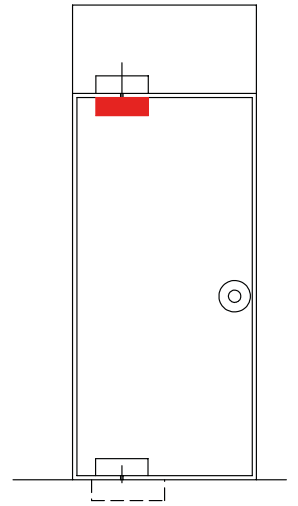
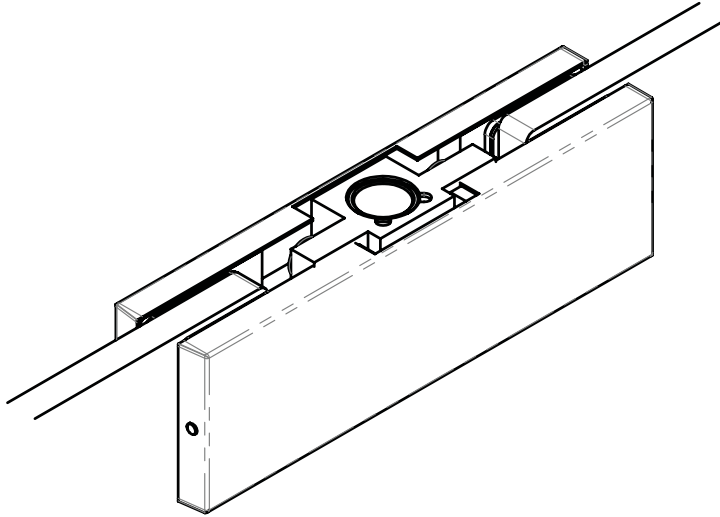


Ос към трезер 1090 /В комплекта с изнесена/

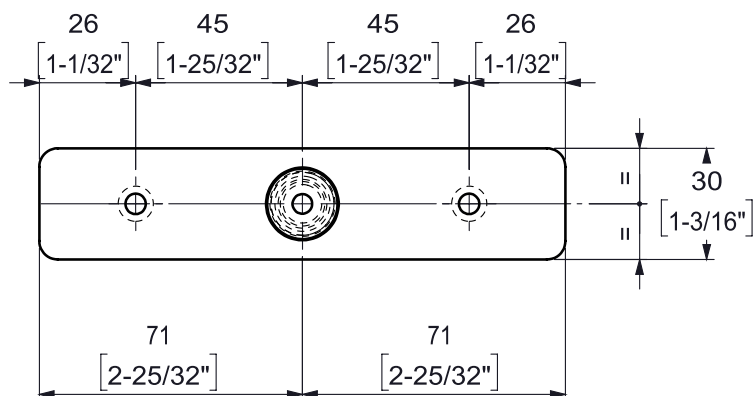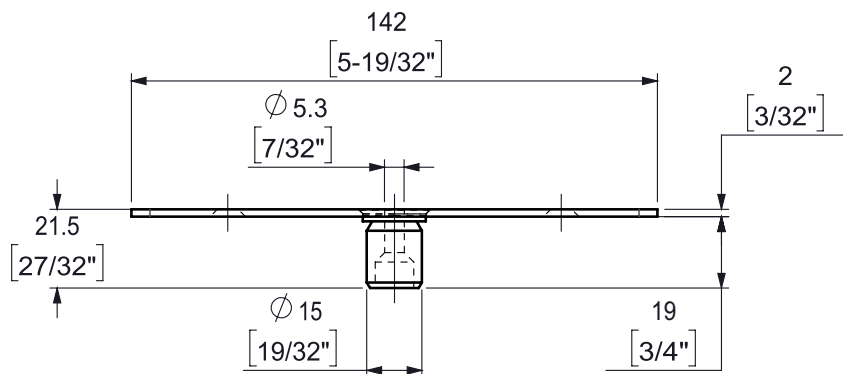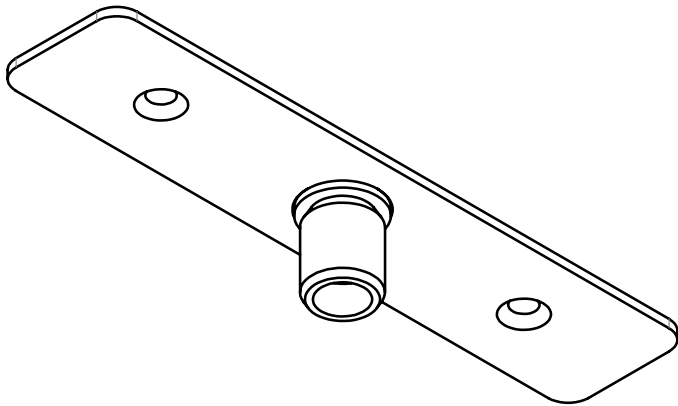



Горна панта/ос за вграждане в профил/дърво

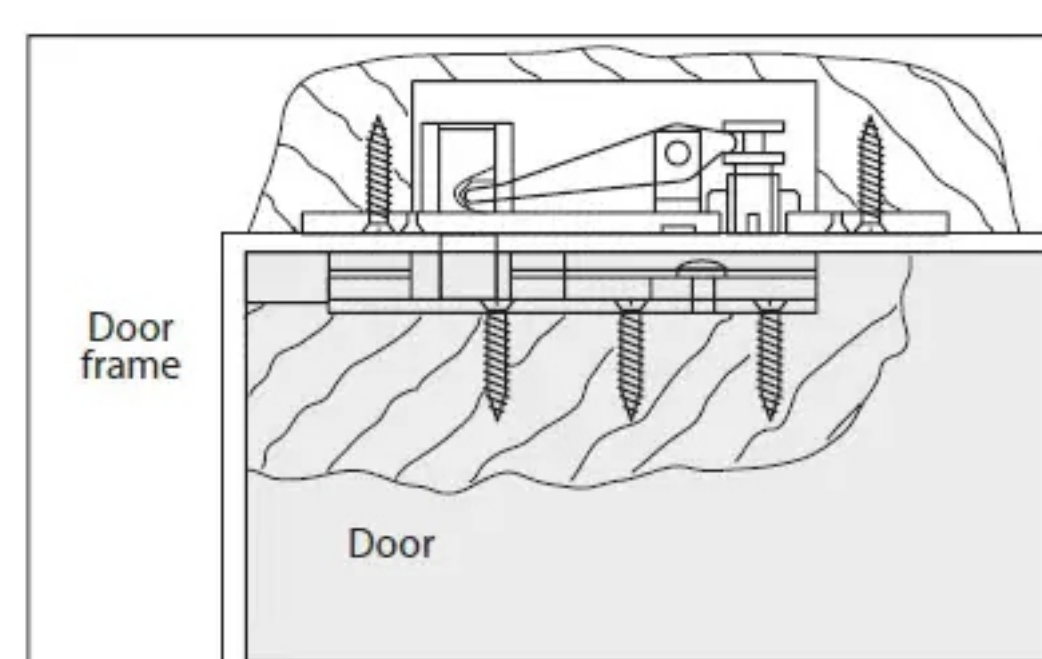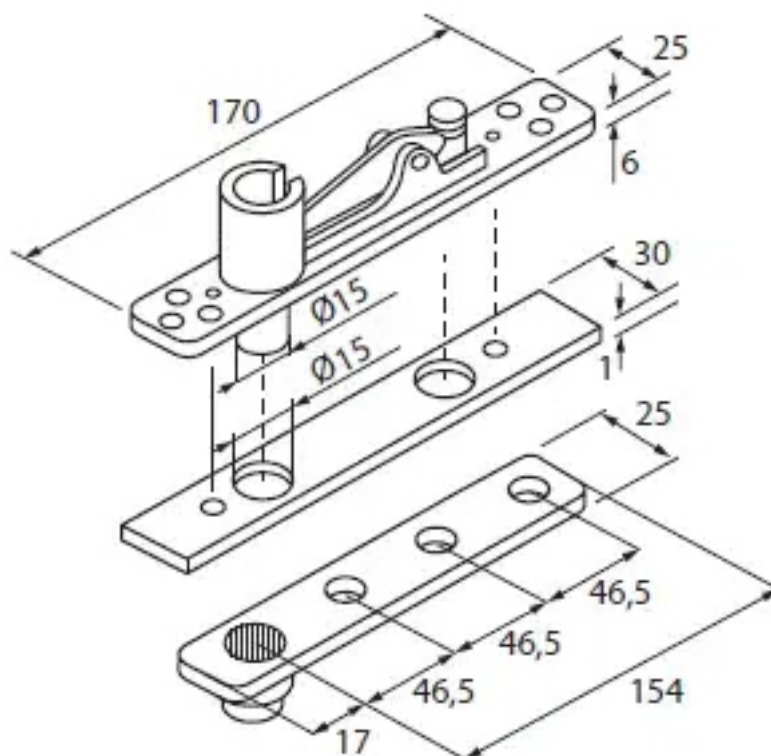

INTERMETAL S.A.

Certifies that the following product:

INAL NOSCAVO Hydraulic Hinge Closer

Has been tested according to EN 1154 European Standards.

Actual test over 1 million cycles.

BS EN 1154 RATING:

3	8	1/5	0	1	3
----------	----------	------------	----------	----------	----------

Adjustable closing speed - Adjustable latching speed	YES
Can be used with stopper	YES
Available With or Without hold open	YES

Technical Features:

Maximum door opening	Up to 180 degrees
Door width: LIGHT	700 mm
Door width: MEDIUM	1000 mm
Door width: HEAVY	1100 mm EXTERIOR, 1200 mm INTERIOR
Description	Dual acting
Glass thickness: LIGHT	10-12 mm
Glass thickness: MEDIUM	10-12 mm
Glass thickness: HEAVY	10-12 mm standard - up to 16 mm Upon request
Door weight: LIGHT	80 Kg
Door weight: MEDIUM	100 Kg
Door weight: HEAVY	Up to 200 Kg BASIC LOAD RATINGS ON BEARING OF THE MAIN SAFT (LOAD ON MAIN AXIS): DYNAMIC: 3800 Nt STATIC: 2120 Nt.
Hold Open	(Stages $\pm 90^\circ / \pm 135^\circ / \pm 165^\circ$)
Ambient Temperature	(-20 - +50 °C)*
Suitable for	Inside and Outside
Door height : LIGHT	2500 mm
Door height : MEDIUM	2500 mm
Door height : HEAVY	3000 mm
Adjustable zero position	+/- 5°
Closing speed	Adjustable closing speed 90° - 0°. Adjustable latching speed 14° - 0°.