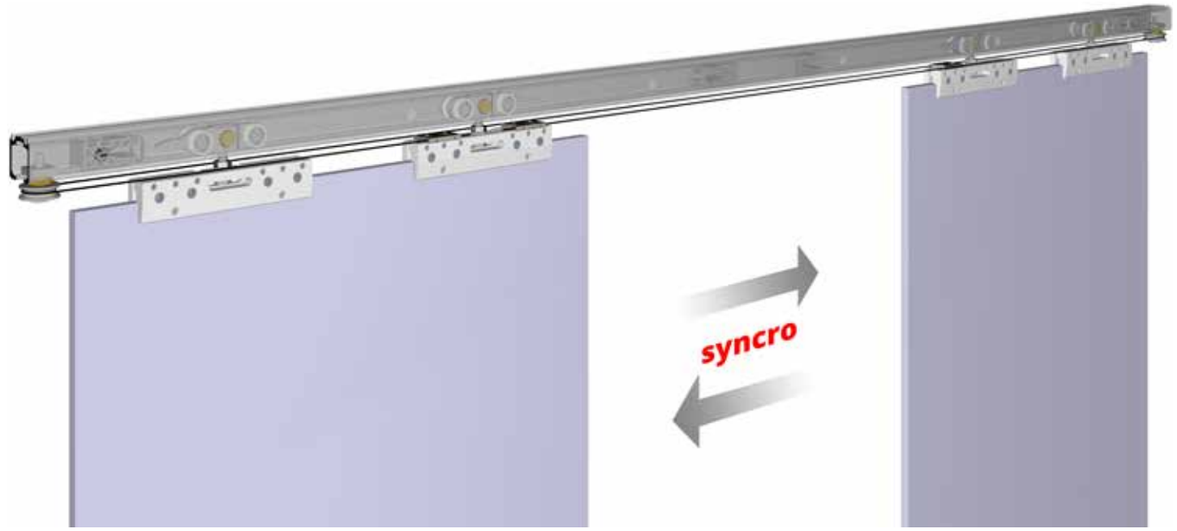

Serie 2700

Link to Serie 2200 + 5800

Porte
Doors

Meccanismo di collegamento per l'apertura e la chiusura simultanea di due porte o persiane scorrevoli.

Connection system for simultaneous opening and closing of two sliding doors or blinds.

Villes srl

Serie 2700 LEGNO

Per porte in legno - Serie 2200
For wooden doors of - Serie 2200

Sistema per porte sincronizzate in legno

System for synchronized wooden doors



art. 2702
Squadretta di acciaio fermacavo
Lock-cable steel plate



art. 2708
Squadretta di acciaio fermacavo
Lock-cable steel plate



art. 2707
Squadretta di acciaio fermacavo regolabile
Adjustable lock-cable steel plate

art. 2090
Chiave a brugola MM3
Allen key MM3

art. 2705
Bussola deformabile, per formazione secondo cappio
Deformable bush, to forming second slipknot

art. 2704
per 2 porte fino a 1 m / for 2 doors since 1 m
Cavo in acciaio zincato rivestito, con 1 cappio (bobina 8,5 mt.)
Covered zinc-plated cable, with slipknot (8,5 mt. coil)



art. 2703
Carrucola con cuscinetto
Pulley with bearing

Informazioni tecniche | *Technical informations*

La "Serie 2700" utilizza il binario art. 2201 e tutti gli accessori della "Serie 2200" tranne quelli dotati di ammortizzatori.

The "Serie 2700" uses the track art. 2201 and all the accessories of the "Serie 2200" except those equipped with soft close system.

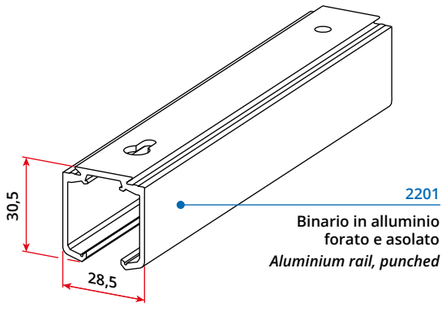

Versione Standard art. 2710 | *Standard version art. 2710*

A

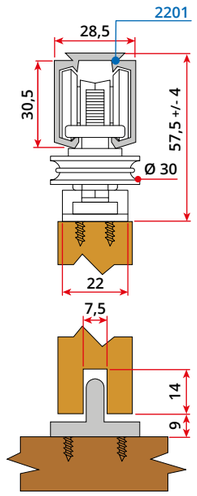

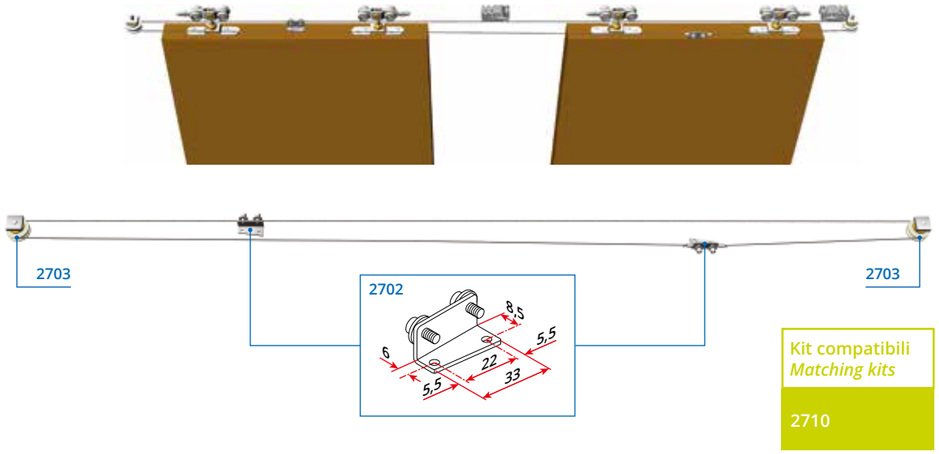

Kit compatibili
Matching kits

2710

Versione Premium regolabile art. 2717 | *Adjustable Premium version art 2717*

B

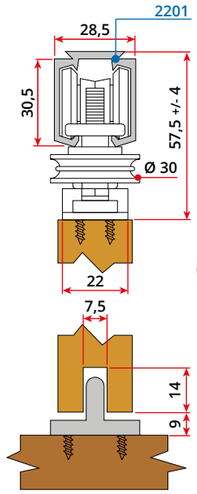

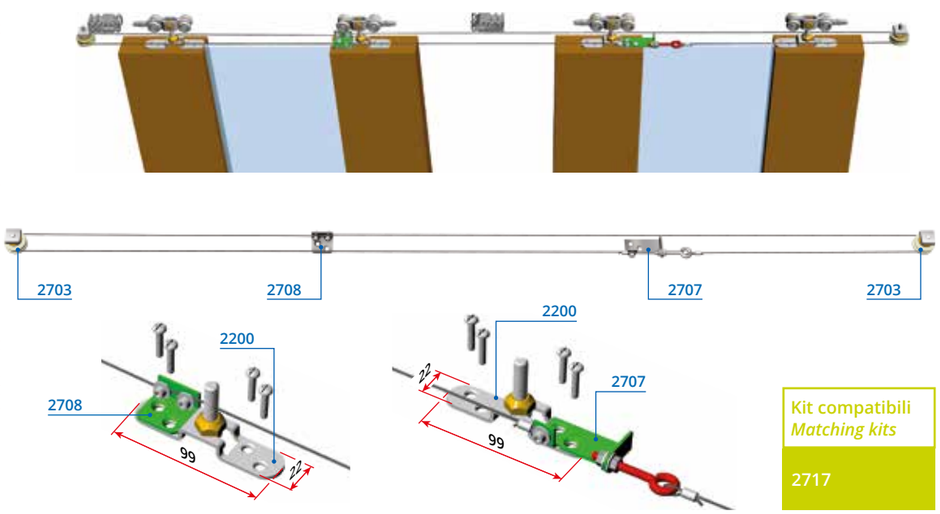

Kit compatibili
Matching kits

2717

Serie 2700

Istruzioni montaggio | *Assembly instructions*

Montaggio | Assembling

1 Fissaggio carrucole | *Pulleys fixing*

Dopo aver inserito i carrelli e fissato i fermi di fine corsa:
1 | Bloccare le due carrucole alle estremità del binario.

After to have inserted trucks and fixed the limit switch stoppers:
1 | Block the pulleys at the end of rail.

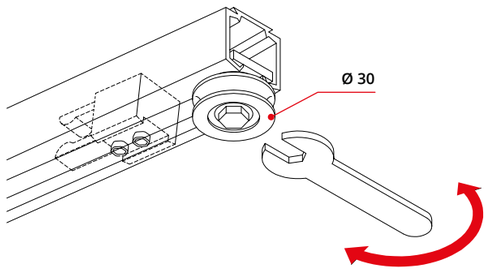

2 Regolazione e fissaggio cavo | *Cable adjustment and fixing*

2 | Fissare il cappio del cavo alla prima vite della squadretta fermacavo, inserire il cavo nella carrucola più vicina; tendere e bloccarlo alla squadretta sull'altra anta, arrotolandolo alle viti. Inserire il cavo nella seconda carrucola, tenderlo e fissarlo alla seconda vite della prima squadretta creando il secondo cappio con l'art. 2705 (A) o 2707 (B).

2 | Fix the cable noose to the first screw of the lock-cable plate, insert the cable into the nearer pulley throat; stretch it and lock to the plate on the other door, wrapping it to the screws. Insert the cable in the second pulley throat, stretch it and fix at the second screw of first lock-cable plate, creating the second loop trhougt the 2705 (A) or 2707 (B) items.

A



Kit compatibili
Matching kits

2710

B

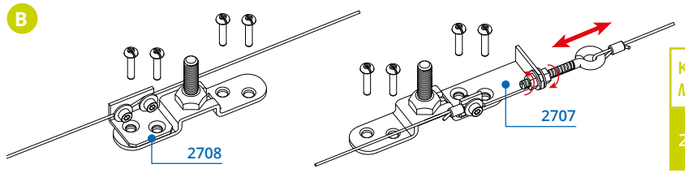

Kit compatibili
Matching kits

2717

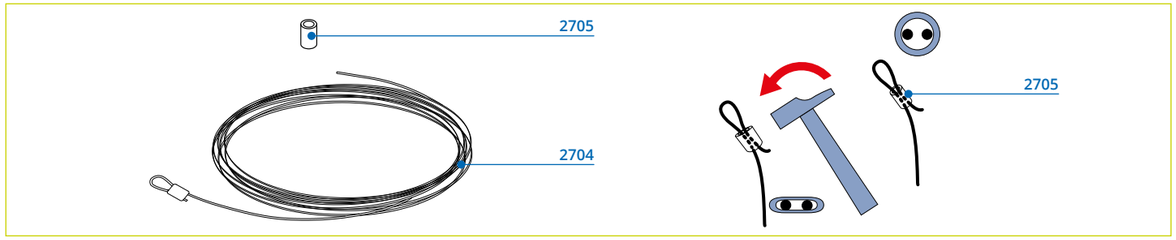

Lista Kit e profili principali | *Kits list and main profiles*

Art. 2201 Art. 2299 Art. 2283

Link to Serie 2200

2710

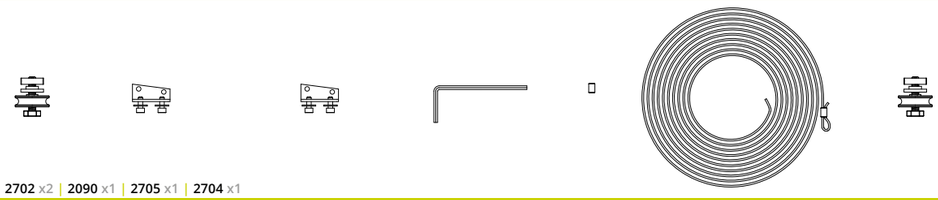

Art. List: 2703 x2 | 2702 x2 | 2090 x1 | 2705 x1 | 2704 x1

Kg 160 | 400 ÷ 1000 | 2 | SOFT | AUTO

2717

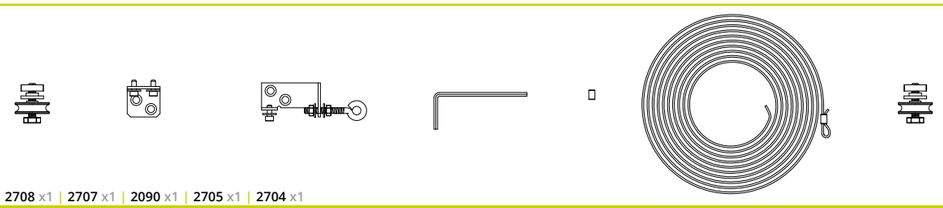

Art. List: 2703 x2 | 2708 x1 | 2707 x1 | 2090 x1 | 2705 x1 | 2704 x1

Kg 160 | 400 ÷ 1000 | 2 | SOFT | AUTO

Kit complementari della serie 2200 | *Complementary kits of the 2200 serie*

2210*	2210/B*	2280*	2280/B*	2211*	2211/B*	2270*	2270/B*
2230*	2230/B*	2230/8R*					

* Il sistema 2700 richiede 2 pezzi del kit scelto | The 2700 system requires 2 pieces of the chosen kit

Serie 2700 VETRO

Per porte in vetro - Serie 5800
For glass doors of - Serie 5800

Sistema per porte sincronizzate in vetro

System for synchronized glass doors

art. 2758
Fermacavo
Lock-cable

art. 2715
Chiave a brugola MM1,5
Allen key MM1,5

art. 2706
per 2 porte fino a 1 m / for 2 doors since 1 m
Cavo in acciaio zincato rivestito (bobina 10 mt.)
Covered zinc-plated cable (10 mt. coil)



art. 2703
Carrucola con cuscinetto
Pulley with bearing

Informazioni tecniche | *Technical informations*

La Serie 2700 utilizza i binari art. 2201 o 5801 con due pezzi di uno dei seguenti kit: 5840 o 5841 o 5843 o 5844

The Serie 2700 uses the tracks art. 2201 or 5801 with two pieces of one of the following kits: 5840 or 5841 or 5843 or 5844



2201
Binario in alluminio forato e asolato
Aluminium rail, punched



5801
Binario in alluminio forato e asolato
Aluminium rail, punched

Serie 2700

Rappresentazione componenti kit universale art. 2720 | *Representation of universal kit components art. 2720*

Kit 2720 abbinato a morsetti standard art 5819 | *Kit 2720 combined with standard clamps art 5819*

L

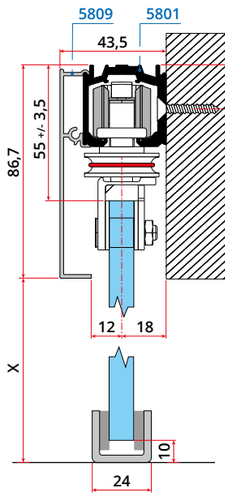

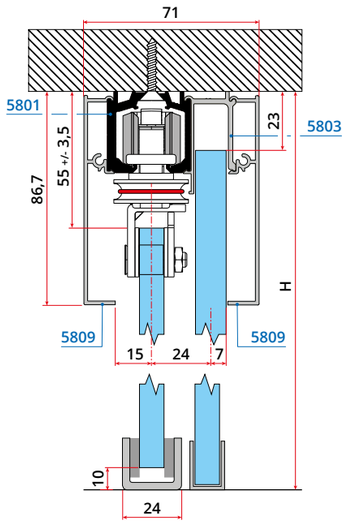

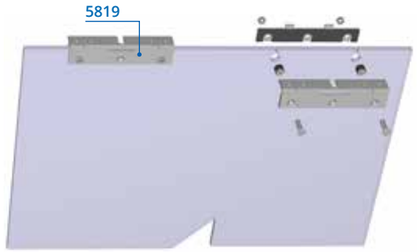

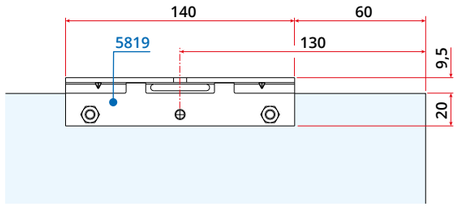

Kit compatibili
Matching kits

2720
5840 - 5841

Kit 5840

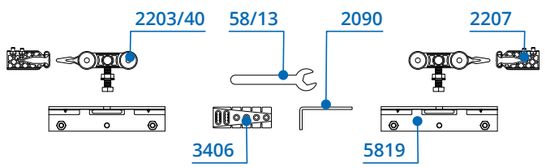

Kg 50

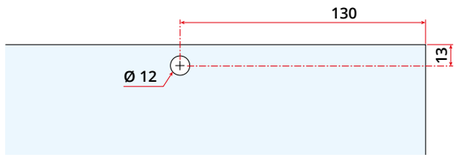

Kit 5850

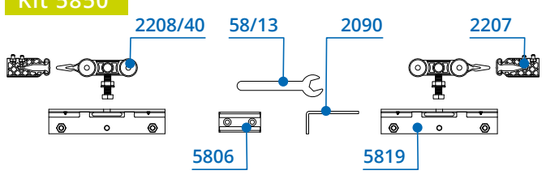

Kg 80

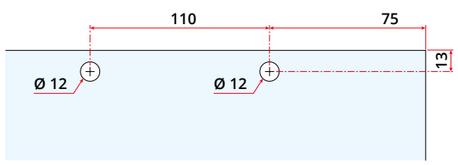

Kit 2720 abbinato a morsetti premium art 5820 | *Kit 2720 combined with premium clamps art 5820*

H

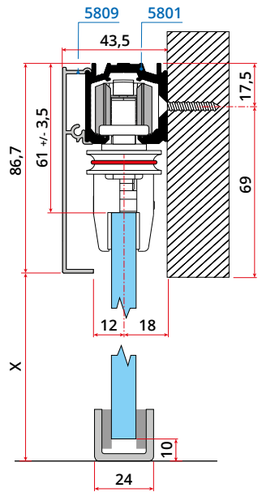

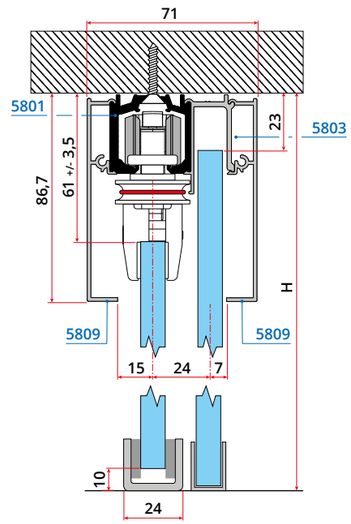

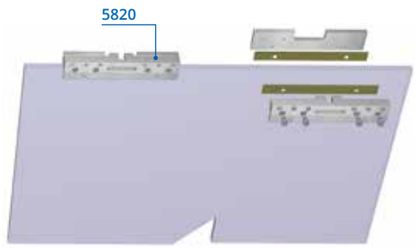

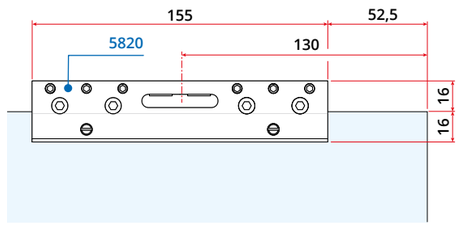

Kit compatibili
Matching kits

2720
5870 - 5880

Kit 5870

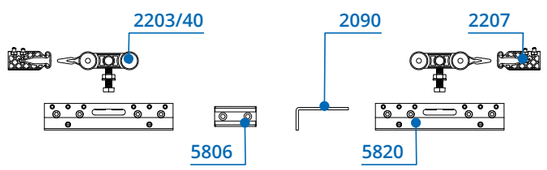

Kg 50

Kit 5880

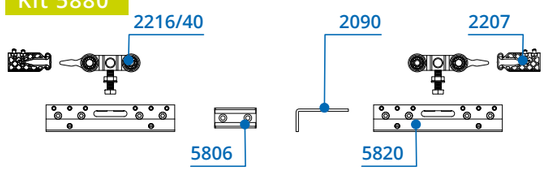

Kg 100

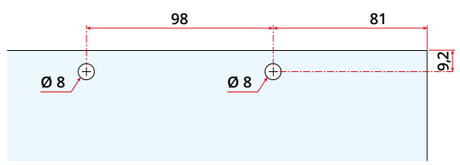

Serie 2700

Istruzioni montaggio | *Assembly instructions*

1 Fissaggio carrucole | *Pulleys fixing*

1 | Bloccare le due carrucole alle estremità del binario.
1 | Block the pulleys at the end of rail.

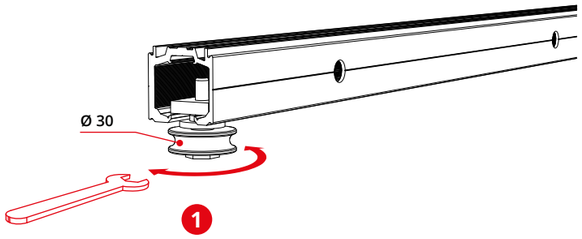

2 Montaggio fermacavo | *Cable clamps assembly*

2A | Montare i 3 fermacavo art 2758 sui morsetti art 5819 o 5820 con la seguente secuenza: fermacavo singolo "A" sul morestto di una delle due porte orientando il foro del passaggio cavo verso il lato meno accessibile all'operatore.
2A | Assemble the 3 cable clips art 2758 on the clamps art 5819 or 5820 with the following secuency: single cable clip "A" on the clamp of one of the two doors, with the cable passage hole towards the side less accessible to the operator.

2B | Montare i fermacavo "B" e "C" su un moresetto della porta opposta orientando i fori di passaggio cavo verso il lato accessibile.
Inserire il cavo nel fermacavo "A" e fissarlo, calcolando che possa poi raggiungere e fuoriuscire da entrambi i fermacavo "B" e "C".
2B | Assemble the cable clips "B" and "C" on a clamp of the opposite door, with the cable passage holes towards the accessible side.
Insert the cable into the cable clip "A" and fix it, considering that it can then reach and exit from both the cable clips "B" and "C".

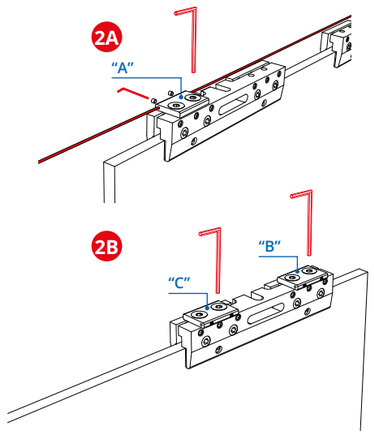

3 Montaggio porte | *Door assembly*

3 | Montare le porte agganciandole ai rispettivi carrelli
3 | Assemble the doors by hooking them to the respective carriages

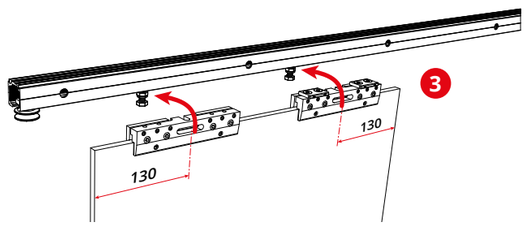

4 Posizionamento porte | *Door positioning*

4 | Posizionare le porte in prefetta chiusura del vano
4 | Place the doors in the prefect closure of the passage

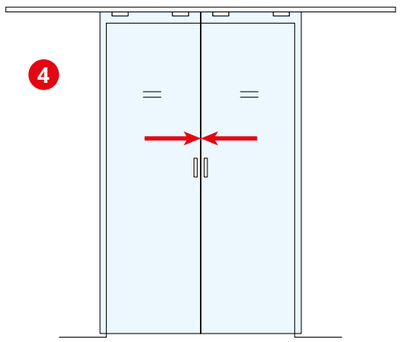

5 Fissaggio e regolazione finale | *Fixing and final adjustment*

5A | Inserire il cavo nei fermacavo "B" e "C" portandolo in tensione
5A | Insert the cable into the cable clips "B" and "C" and tende it

5B | Al termine tagliare il cavo in eccesso
5B | Finally cut the excess cable

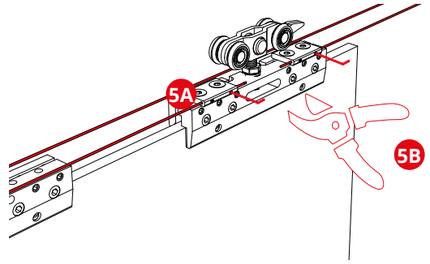

6 Regolazione supplementare | *Optional adjustment*

6 | Un eventuale tensionamento successivo del cavo si può effetturare allontanando le carruccole art 2703
6 | It is possible tende the cable moving the pulleys art. 2703

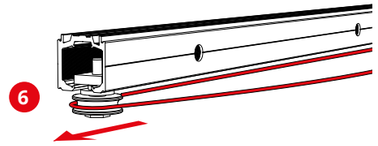

Lista Kit e profili principali | *Kits list and main profiles*



Link to Serie 5800

2720

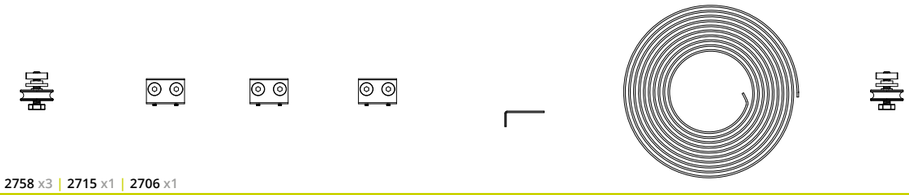

Art. List: 2703 x2 | 2758 x3 | 2715 x1 | 2706 x1

Kit complementari della serie 5800 | *Complementary kits of the 5800 serie*

5840*	5850*	5870*	5880*

* Il sistema 2700 richiede 2 pezzi del kit scelto | The 2700 system requires 2 pieces of the chosen kit

Serie 2700