




Панти автомат

/хидравлична панта/

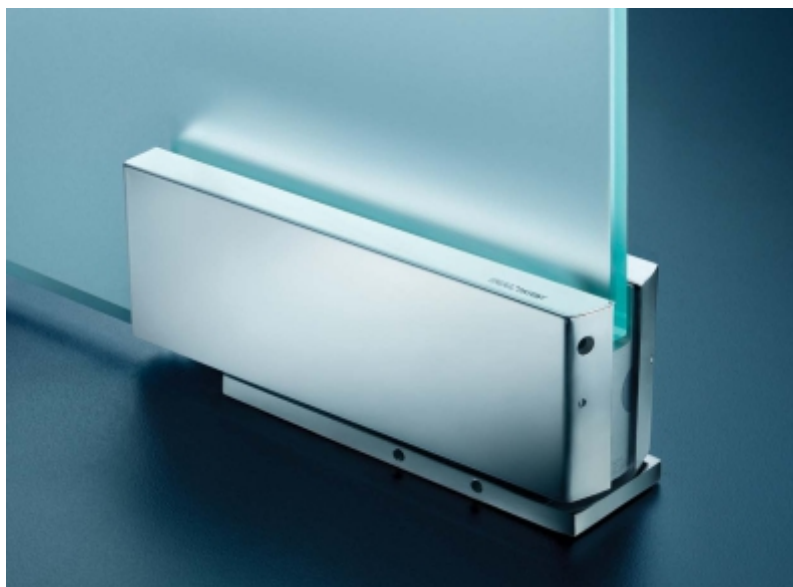

NoScavo
за стъклени врати

Frenum Speedy
за стъклени и
плътни врати




Предлага се в 3 варианта, за по-добра работа на вратата в зависимост от размерите

■ LIGHT ■ MEDIUM ■ HEAVY

■ Със задържане при отваряне
(Stage S ±90°/ ±135°/ ±165° / ±180°)

■ Без задържане при отваряне
/по заявка/

	Широчина на врата	Тегло на врата	Деб. на стъклото
LIGHT	0,70m	80Kg	10-12 mm
MEDIUM	1,00m	100Kg	10-12 mm
HEAVY	1,10m външна	до 200Kg	H1: 10-12
	1,20m вътрешна		H2: 13,52- 17,52
Стоманени капаци (Пасивирани ASTM A967)			
Сатен финиш NS100.01.14		Черен мат	NS100.01.21 /по заявка/

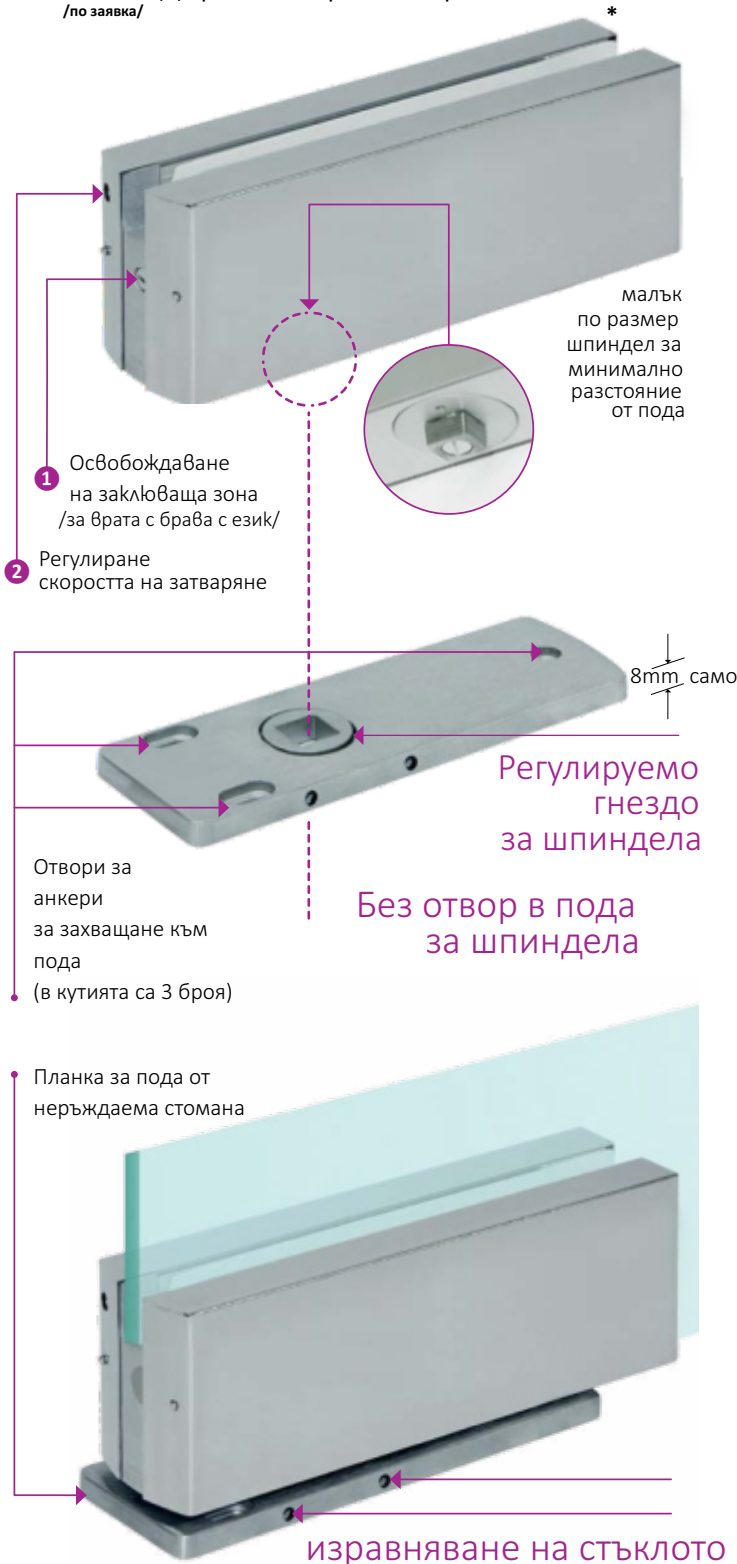

! Бърз монтаж

Поставя се специално разработена подова планка от неръждаема стомана, монтира се хидравличната панта към стъклото и сте готови за монтажа на стъклената врата

реглажи

6mm напред и назад

3mm ляво и дясно за изравняване на
стъклената врата

14° ъглово регулиране


Две клапи за регулаж

- ❶ За скоростта на затваряне
- ❷ За освобождаване на зона
за заключване


макс. отваряне на на вратата

(застопоряване на
 $\pm 90^\circ / \pm 135^\circ / \pm 165^\circ / \pm 180^\circ$)

със застопоряване

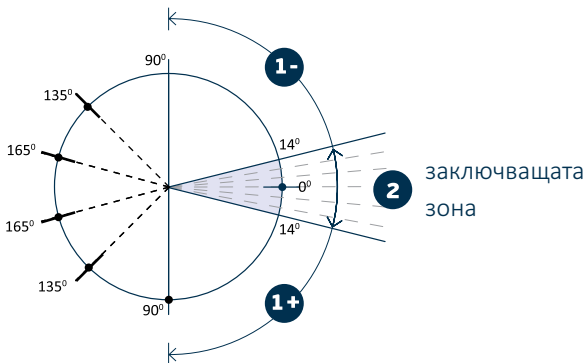


без застопоряване

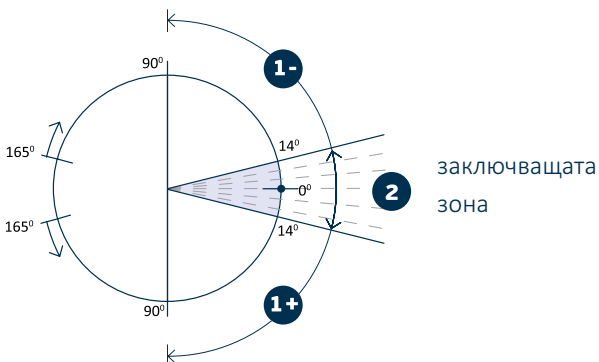


размери


подова планка

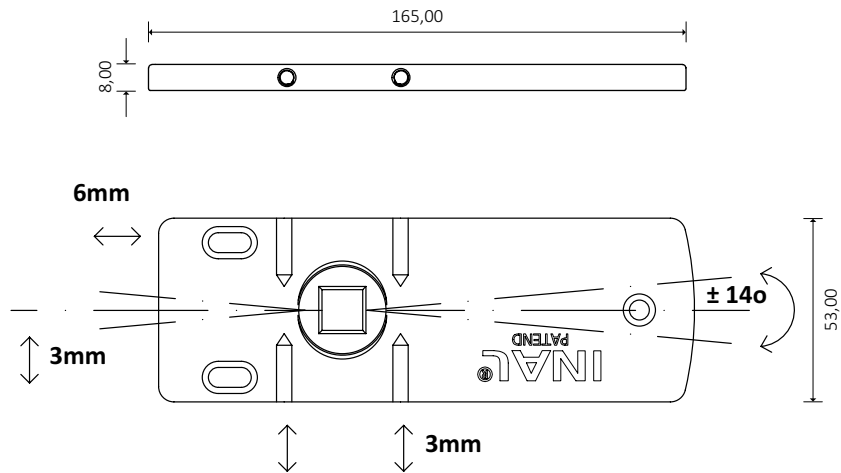

хидравлична панта

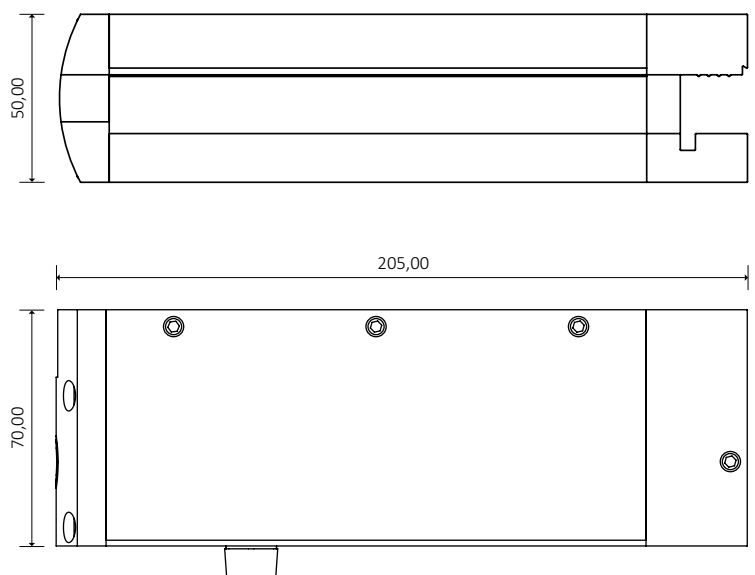

изрез на стъклото

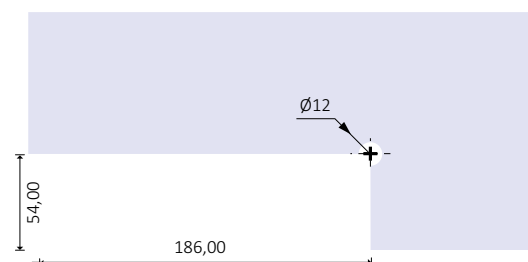

Цени на автомата No Scavo и аксесоари към него /покритие грана стомана .14/

Хидравлична панта Medium Noscavo, kog: **22629-NS100M.14** Цена: **318,60 лв с ДДС**

Хидравлична панта Light Noscavo, kog: **22629-NS100L.14** Цена: 354,00 лв с ДДС

Хидравлична панта Heavy Noscavo, kog: **22629-NS100H.14** Цена: 472,50 лв с ДДС

/по запитване може да се доставят и без задържане/

Горна панта за врата, kog: **22629-101.14** Цена: **52,00 лв с ДДС**

Ос към трезер, kog: **22629-105S.14** Цена: **22,50 лв с ДДС**

Гама панта, kog: **22629-104.14** (дясна); **22629-114.14** (лява) Цена: **112,50 лв с ДДС**

Копче стена-стъкло, kog: **22629-401.14** Цена: **40,00 лв с ДДС**

Копче стъкло-стъкло, kog: **22629-402.14** Цена: **35,00 лв с ДДС**

Гама панта за стена, kog: **22629-103.14** Цена: **96,90 лв с ДДС**

Ключалка за стъклена врата, kog: **22629-210.14** Цена: **83,40 лв с ДДС**

Втулка за заключване, kog: **22629-113.13** Цена: **11,86 лв с ДДС**

Дръжка тръбна СС 350 мм, kog: **0003-HDL-633.25.350.500** Цена: **52,50 лв с ДДС**

Дръжка за стъклена врата, ф 150 мм, kog: **22629-601.09** Цена:



Хидравлична панта **Frenum**



Максимална ширина врата
1000 мм



Дебелина стъкло
8 ÷ 14 мм



Тегло врата
100 кг



Тествана
500.000 цикъла

Комплект хидравлична панта, горна панта и ос към трегер

Код: [8088-4FR1K1096400395](#) Цена: **588,00 лв/к-т с ДДС, грана стомана**

Код: [8088-4FR1K1096260395](#) Цена: **588,00 лв/к-т с ДДС, черен мат**

Код: [8088-4FR1K1096320395](#) Цена: **660,00 лв/к-т с ДДС, полиран месинг (злато)**

К-Т

Покритие

Драна стомана

810

Черен мат

620


Полиран месинг
(злато)

712

Комплект хидравлична панта с планка за под - горна панта - ос към трегер


4FRXN

Хидравлична панта С плавно




42800

Горна панта БЕЗ плавно




4FR9N

Планка за под



10180

Ос към трегер



10180

Ос към трегер

42800

Горна панта БЕЗ плавно

4FRXN

Хидравлична панта С плавно

4FR9N

Планка за под

Хидравлична панта **Frenum**


Ход на вратата

Контролирано затваряне




Свободна позиция

Стоп

Опция

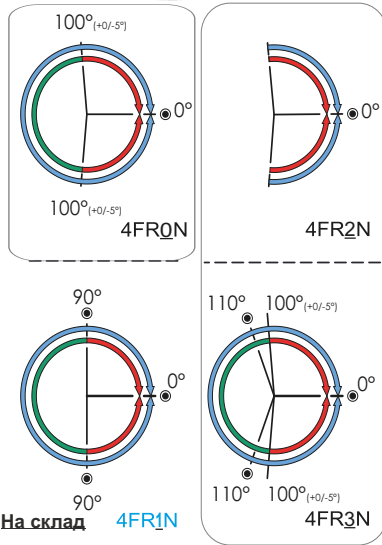

Интервал за регулиране на ъгъла

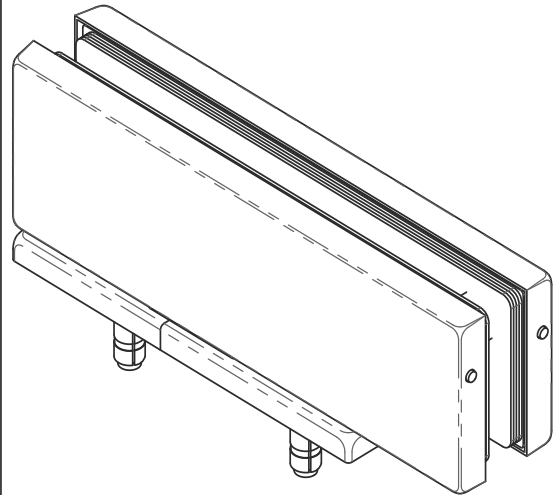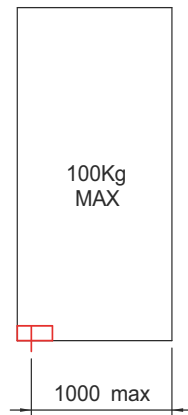

Покритие

Драна стомана


810

Черен мат

620

Полиран месинг
/злато/

712

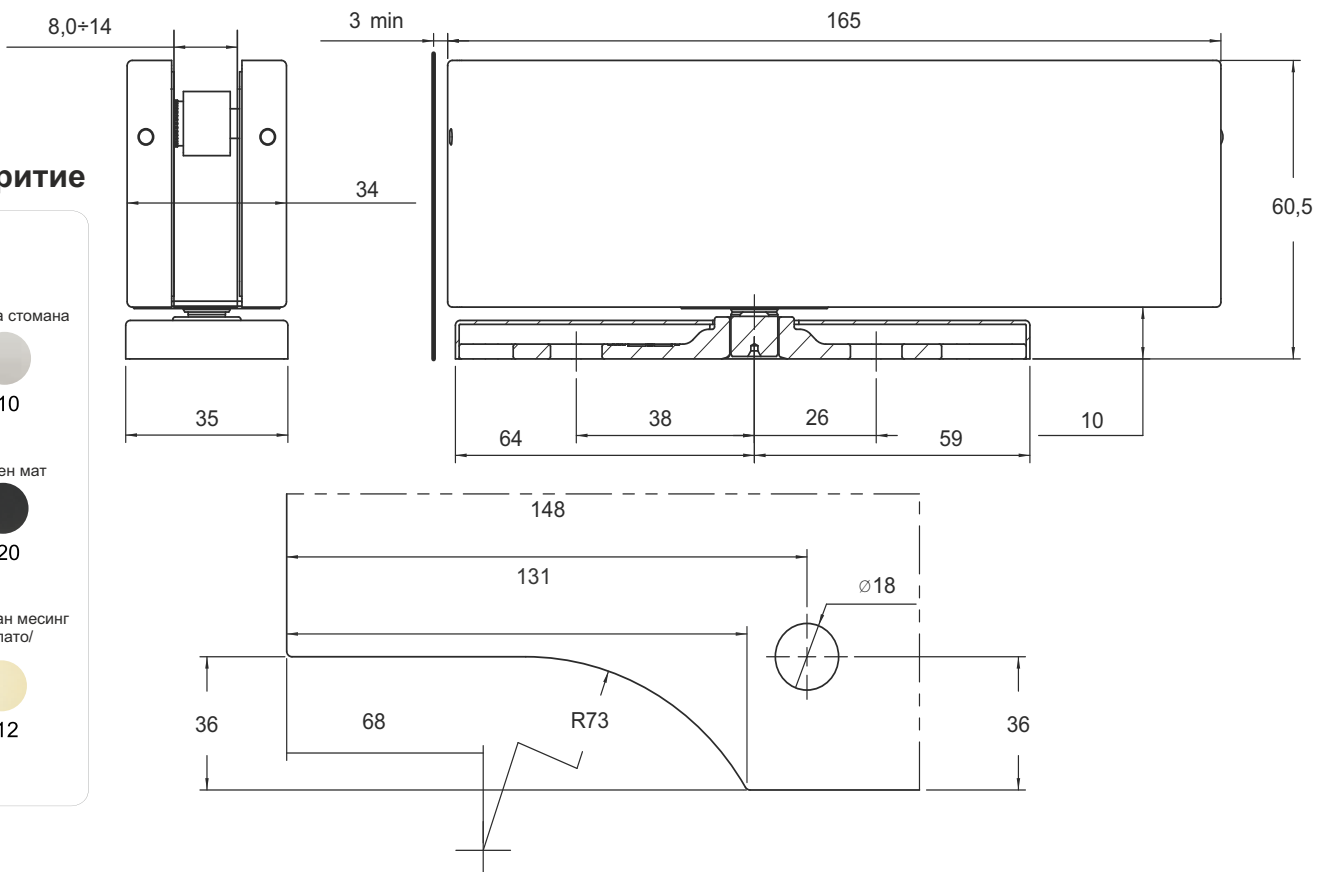



Хидравлична панта **Frenum**

изнесена



Максимална ширина врата
1000 мм



Дебелина стъкло
8 ÷ 14 мм



Тегло врата
100 кг



Тествана
500.000 цикъла

Комплект хидравлична панта, горна панта и ос към трегер
Код: 8088-4FW1K1096400395 Цена: 693,00 лв/к-т с ДДС, грана стомана

К-Т

Комплект хидравлична панта с планка за под - горна панта - ос към трегер


4FWXN

Хидравлична панта С плавно



42900

Горна панта БЕЗ плавно




4FR9N

Планка за под



10190

Ос към трегер



10190

Ос към трегер

42900

Горна панта БЕЗ плавно

4FWXN

Хидравлична панта С плавно

4FR9N


Планка за под

Покритие


Драна стомана



810

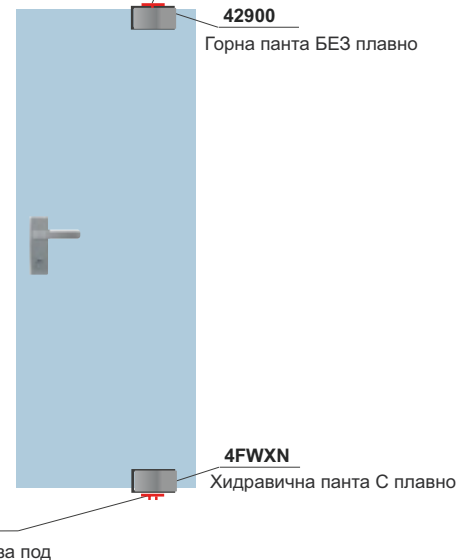

Хидравлична панта **Frenum** за възраждане в рамка или дърво

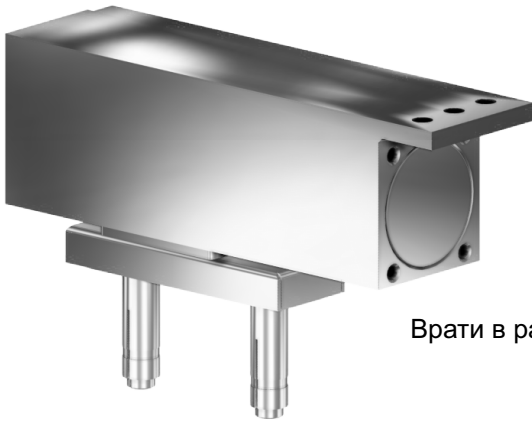

Врати в рамка



Максимална ширина врата

1000 мм



Тегло врата

100 кг

Тествана
500.000 цикъла




Дървени врати

Хидравлична панта с планка за под за възраждане

В профил

Код: [8088-4FX1N1096260095](#)Цена: **487,50 лв/к-т с ДДС, черен мат**

В дървена врата

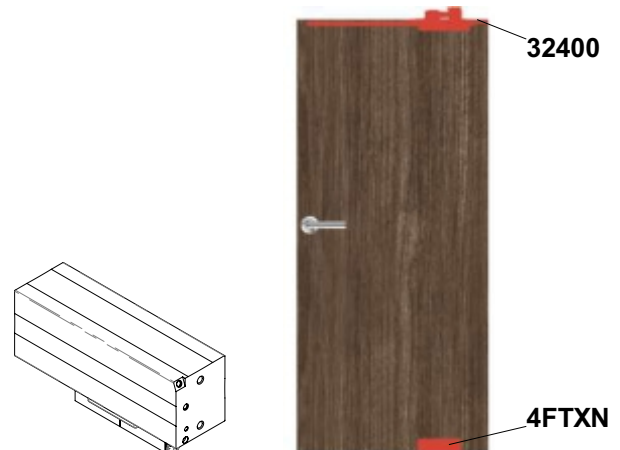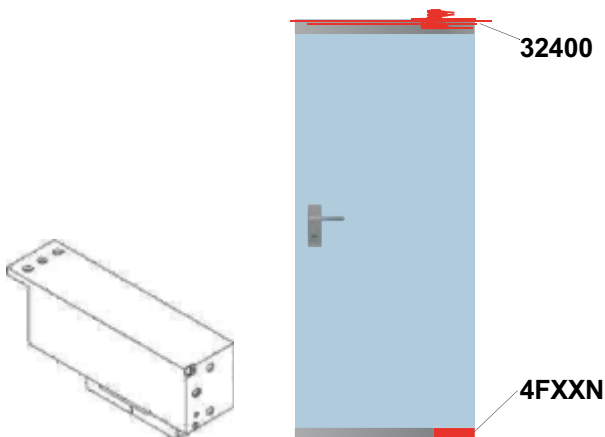Код: [8088-4FT1N1096260005](#)Цена: **487,50 лв/к-т с ДДС, черен мат**Горна ос за врата за въграждане
в профил и дървоКод: [8088-324001099409995](#)Цена: **52,80 лв/к-т с ДДС****32400**
Ос въртене




Хидравлична панта **Frenum** за възраждане в профил

Possibile posizione della porta
Possible door position
Posible posición de la puerta



Chiusura controllata
Self-closing
Cierre controlado

Posizione libera
Free standing
Posición libre

Stop

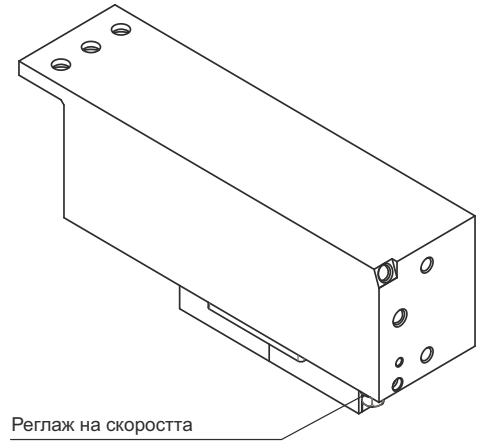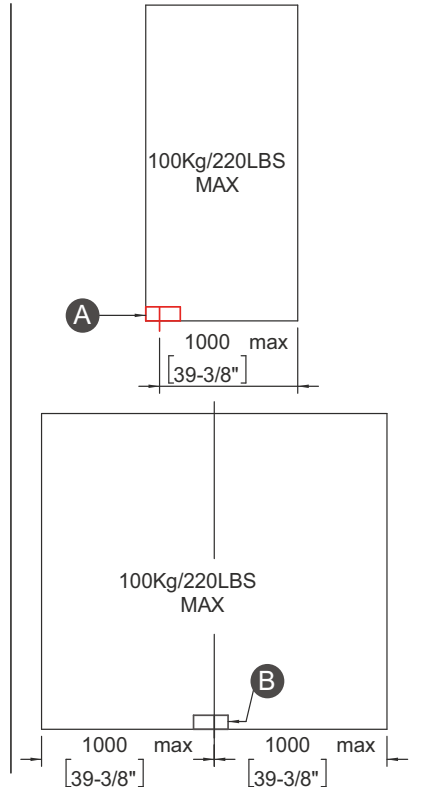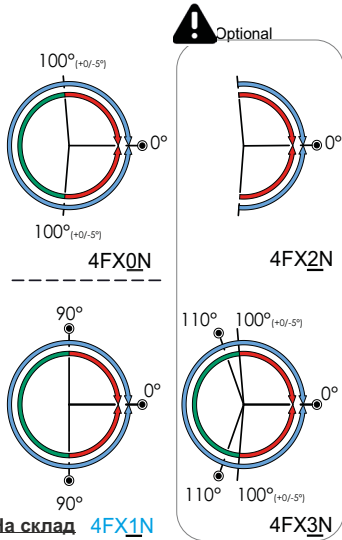


Реглаж на скоростта

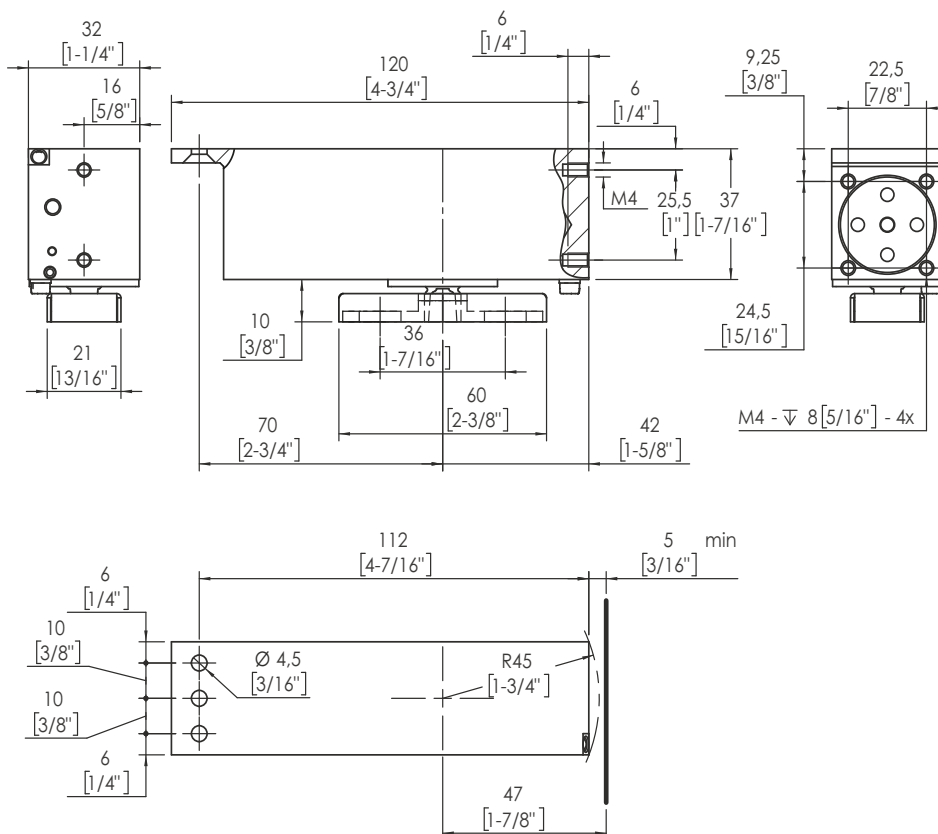


Панки за захващане

ANGULAR

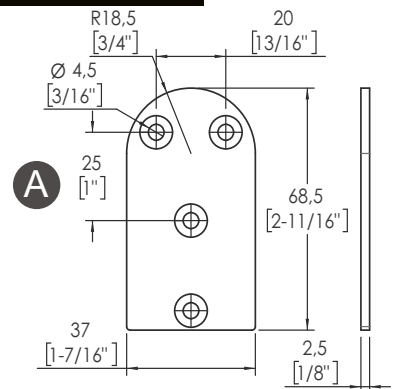


PIVOT OFF-SET

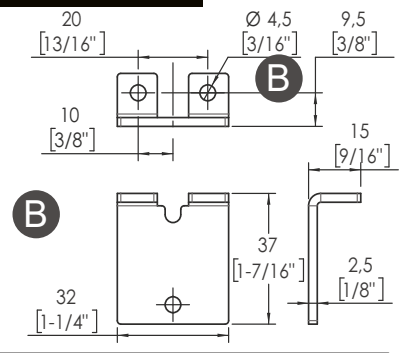

- код: 22629-NS100M.14 - 1 бр.
код: 22629-101.14 - 1 бр.
код: 22629-104.14 (дясна/лява) - 1 бр.
код: 22629-210.14 - 1 бр.
код: 22629-113.13 - 1 бр.
код: 0003-HLD-633.25.350.500 - 1 бр.
код: 22629-402.14 - 1 бр.
код: 22629-1500.2427.25 - 6 л.м.
код: 22629-1500.2427.03 - 3 бр.
код: 22629-SUP02278 - 6 л.м.

NoScavo Вариант 4

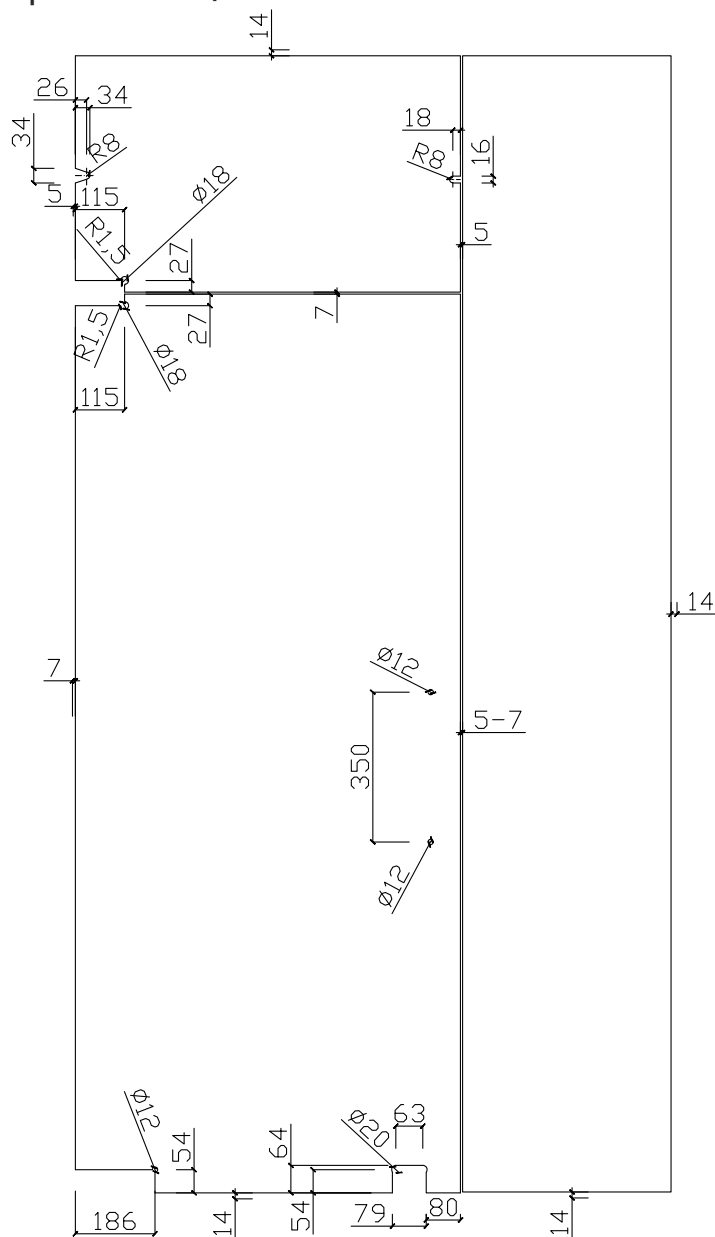

- 1 - Хидравлична панта Noscavo
- 2 - Горна панта
- 3 - Гама за стена
- 4 - Подова ключалка
- 5 - Втулка за заключване в пода
- 6 - Тръбна дръжка
- 7 - Копче стъкло-стъкло
- 8 - Копче стена-стъкло
- 9 - Профил CUBO
- 10 - Ъглова сглобка за профил CUBO
- 11 - Набивен уплътнител за 10 мм стъкло

код: 22629-NS100M.14 - 1 бр.

код: 22629-101.14 - 1 бр.

код: 22629-103.14 - 1 бр.

код: 22629-210.14 - 1 бр.

код: 22629-113.13 - 1 бр.

код: 0003-HLD-633.25.350.500 - 1 бр.

код: 22629-402.14 - 1 бр.

код: 22629-401.14 - 1 бр.


код: 22629-1500.2427.25 - 6 л.м.

код: 22629-1500.2427.03 - 3 бр.

код: 22629-SUP02278 - 6 л.м.




Хидравлична панта **Frenum**

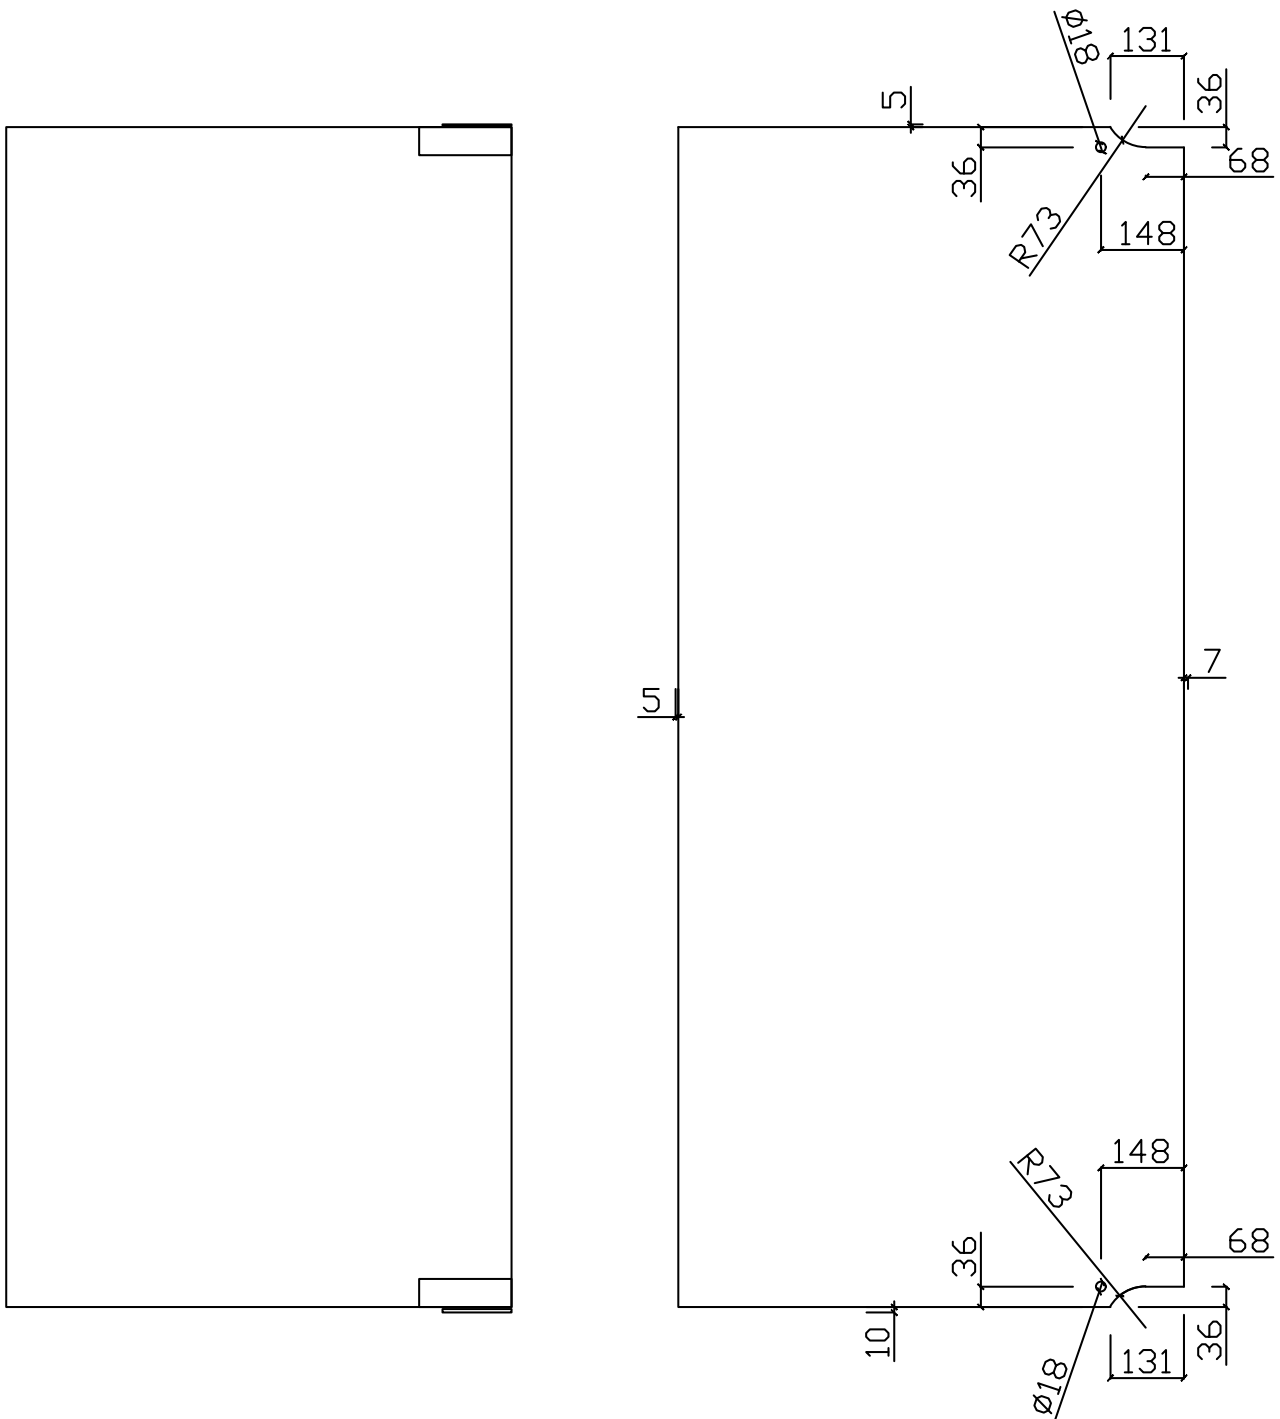






Хидравлична панта **Frenum** изнесена

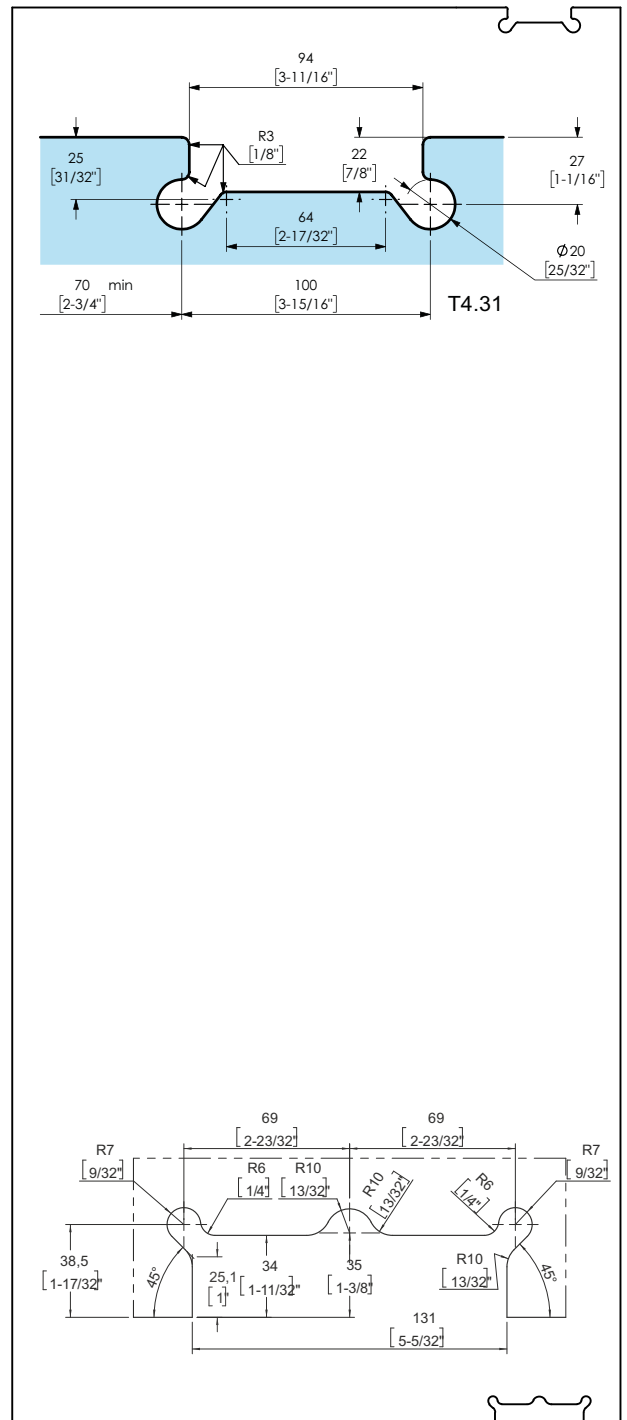



Погова планка **Frenum**

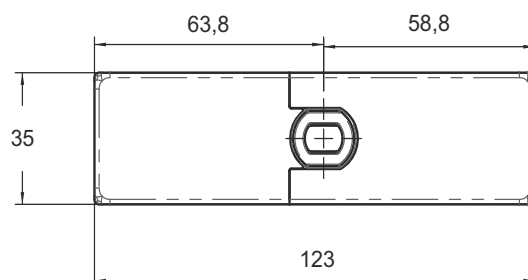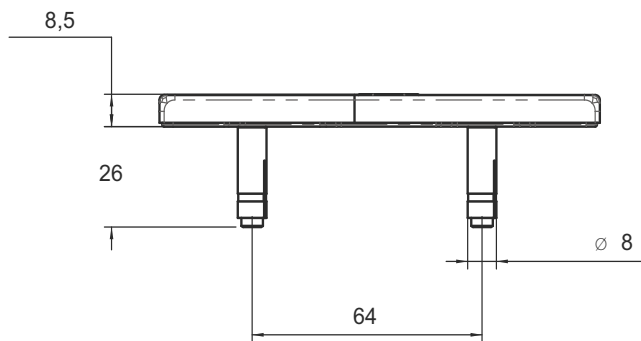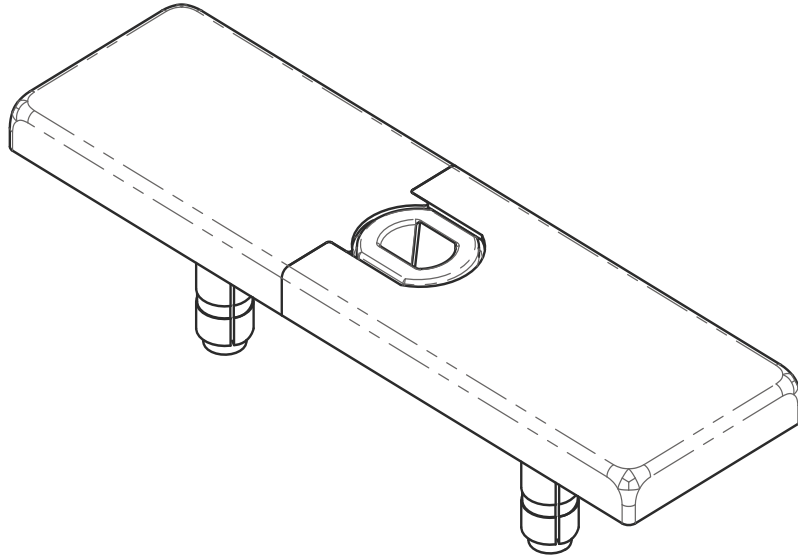

Покритие

Драна стомана



810

Черен мат



620



Полиран месинг
/злато/



712



Горна панта

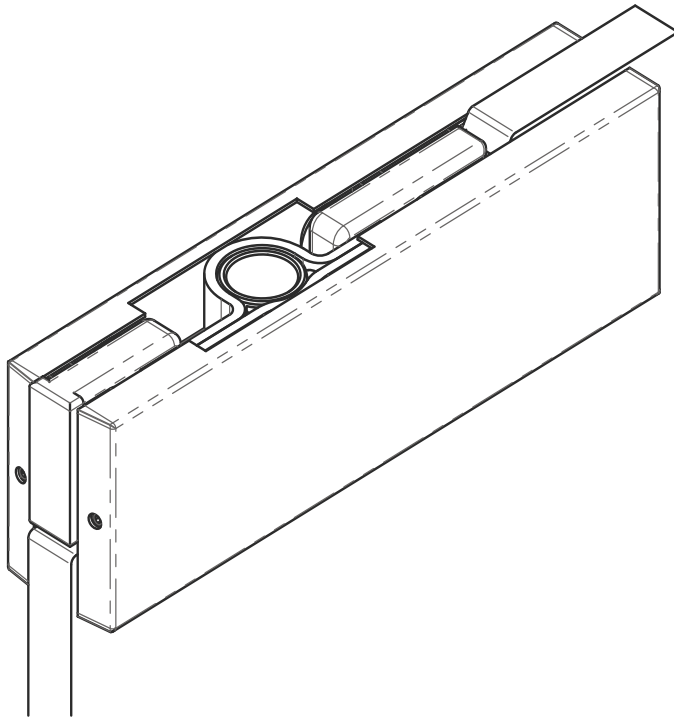

Покритие

Драна стомана



810

Черен мат






620





Полиран месинг
/злато/



712

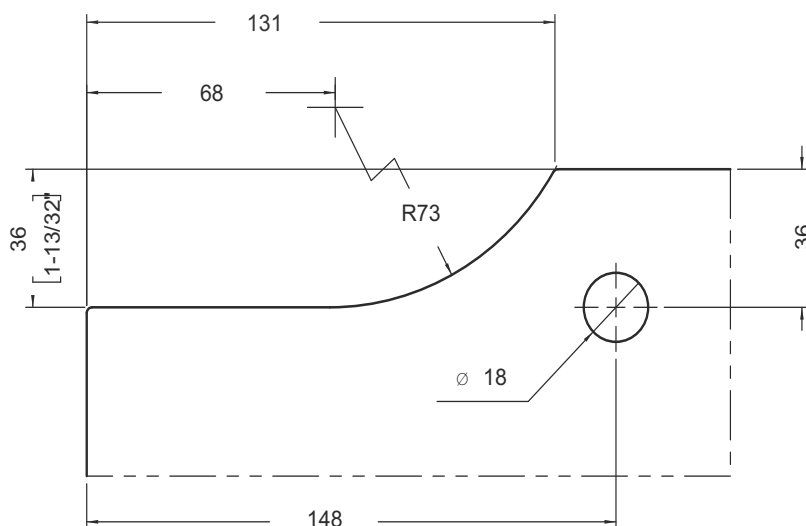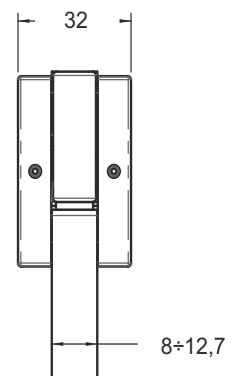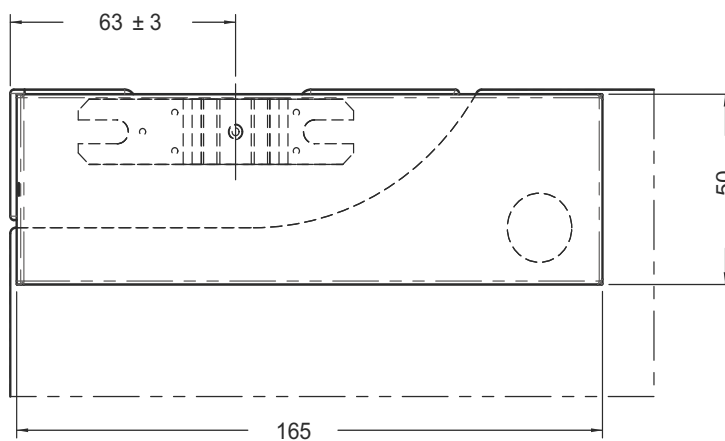

Ос към трезер 1080

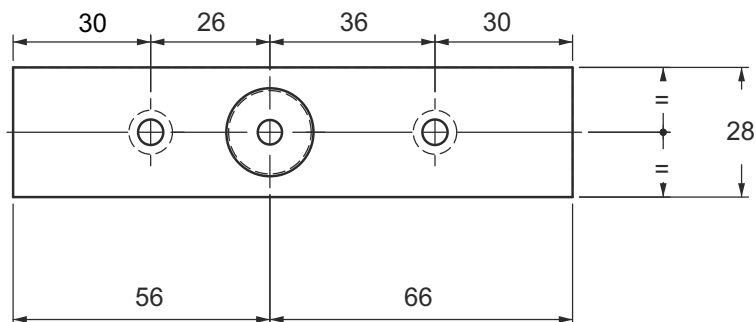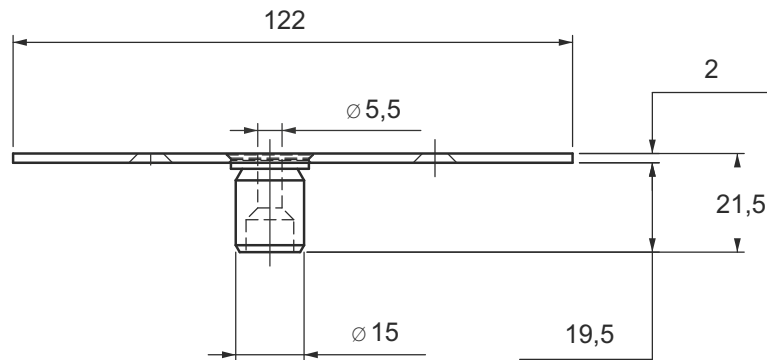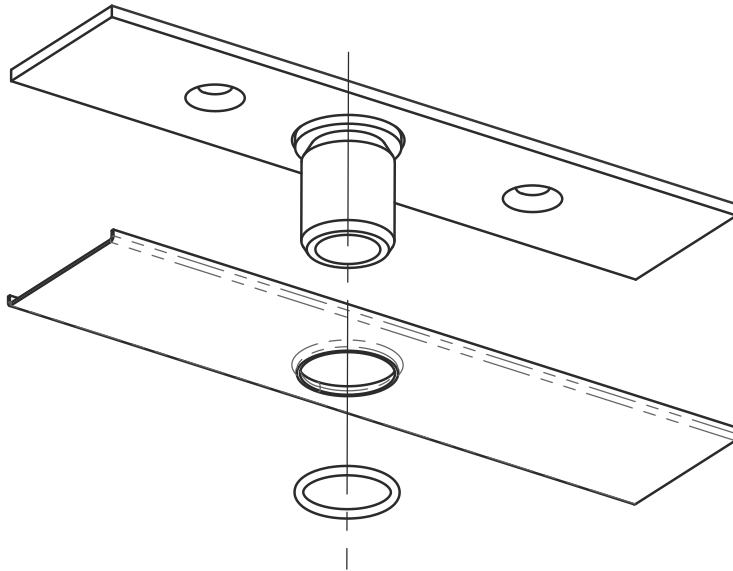

Покритие

Драна стомана



810

Черен мат



620






Полиран месинг
/злато/



712







Горна панта - изнесена

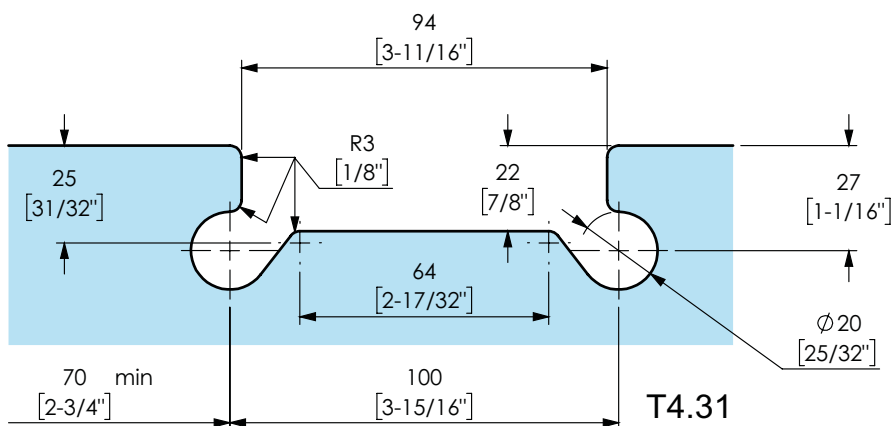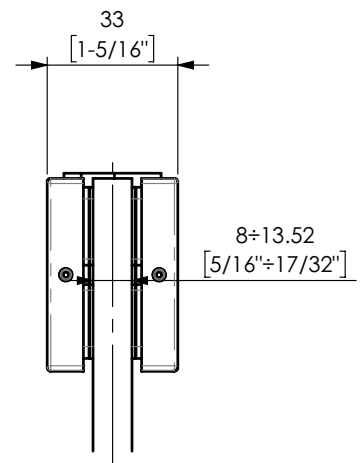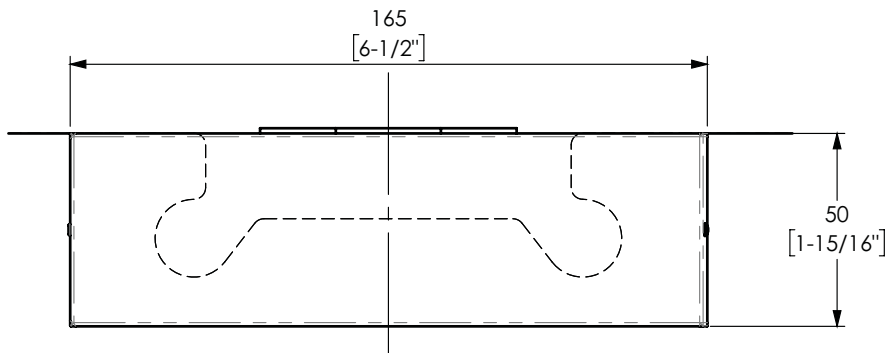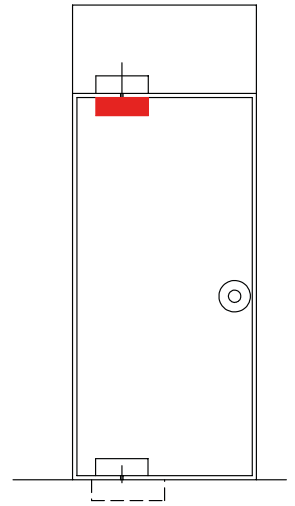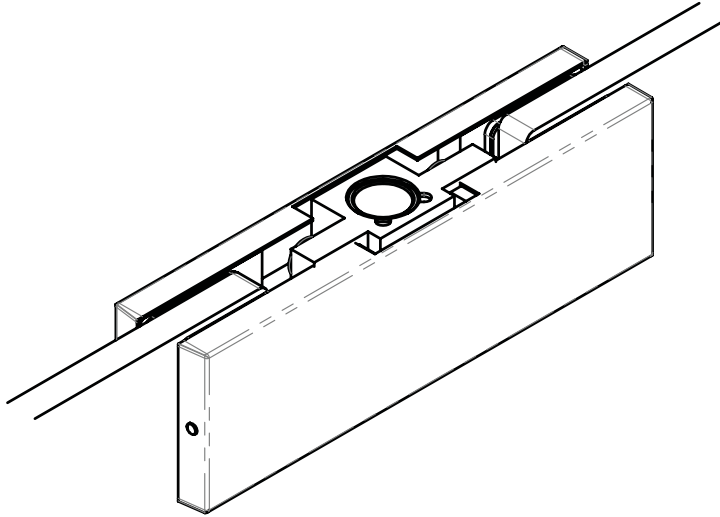

Ос към трезер 1090

/В комплекта с изнесена/

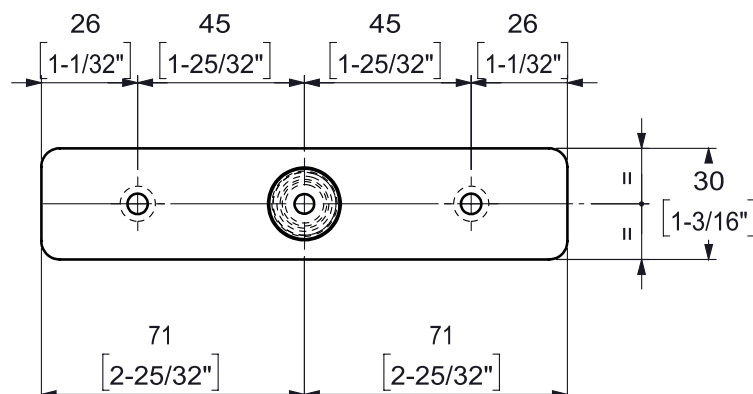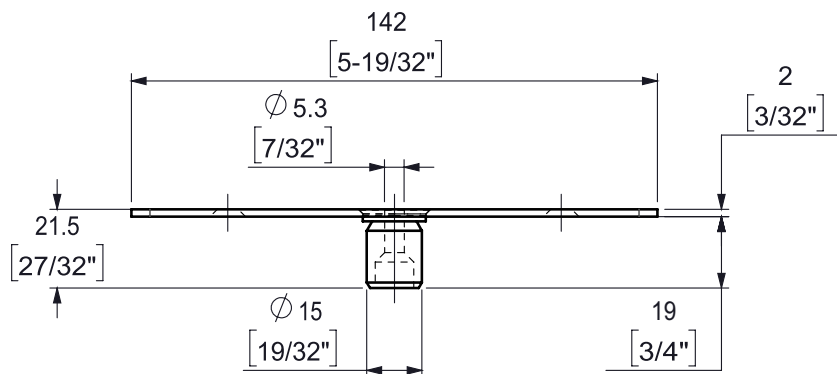

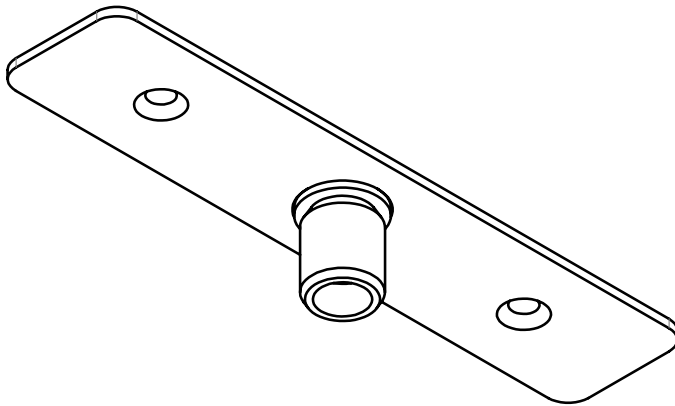


Finiture
Finishing
Acabados



810

Горна панта/ос
за вграждане в профил/дърво

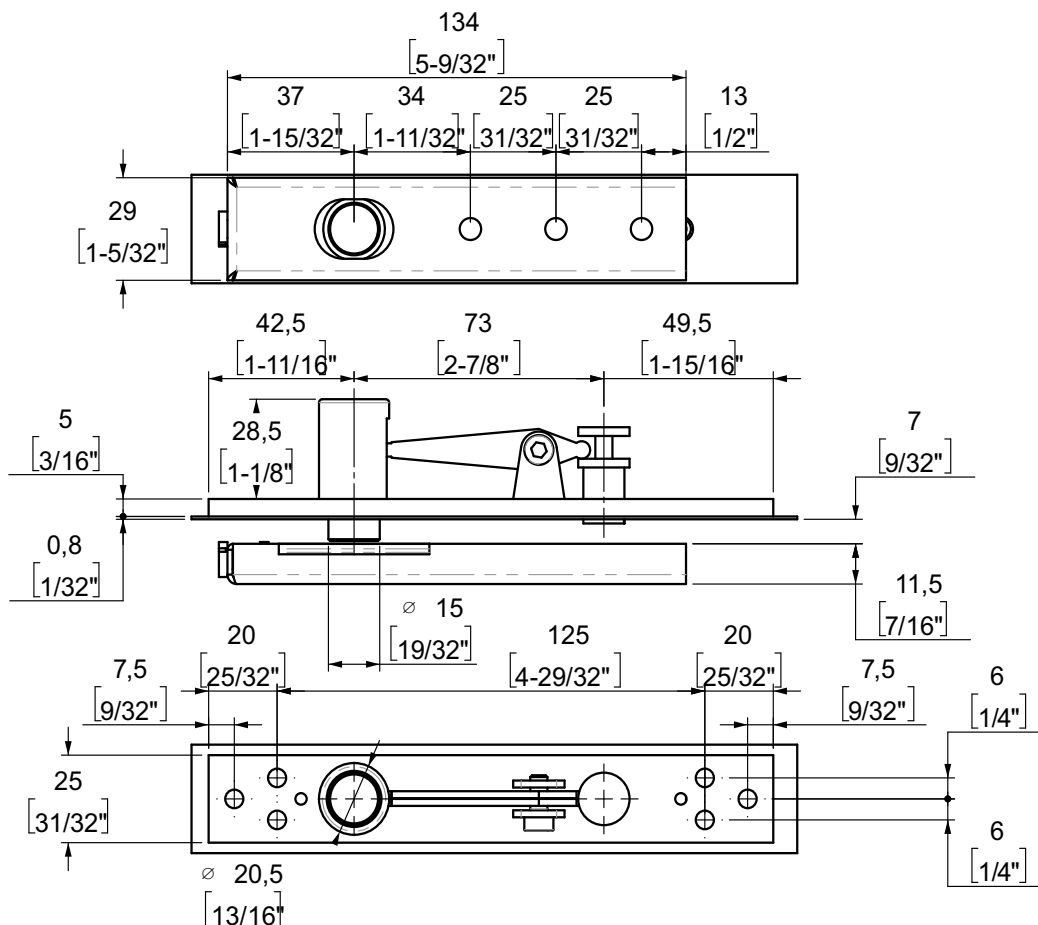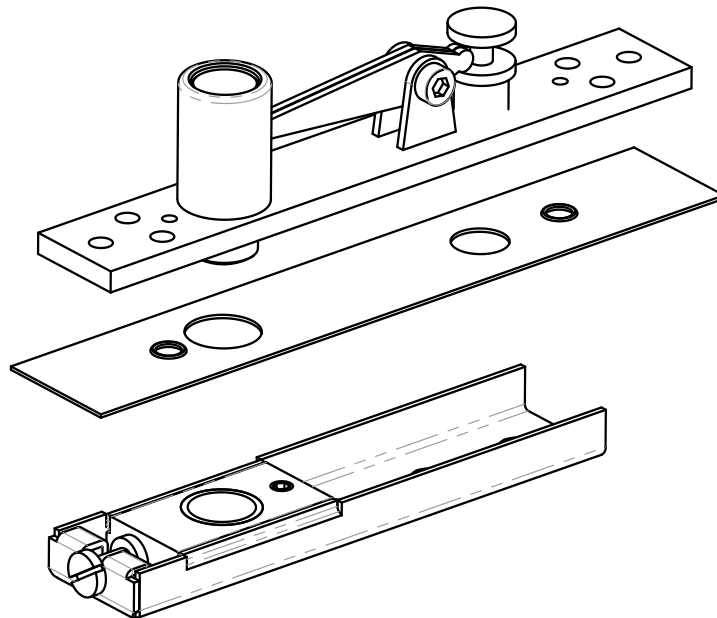

INTERMETAL S.A.

Certifies that the following product:

INAL NOSCAVO Hydraulic Hinge Closer

Has been tested according to EN 1154 European Standards.

Actual test over 1 million cycles.

BS EN 1154 RATING:

3	8	1/5	0	1	3
----------	----------	------------	----------	----------	----------

Adjustable closing speed - Adjustable latching speed	YES
Can be used with stopper	YES
Available With or Without hold open	YES

Technical Features:

Maximum door opening	Up to 180 degrees
Door width: LIGHT	700 mm
Door width: MEDIUM	1000 mm
Door width: HEAVY	1100 mm EXTERIOR, 1200 mm INTERIOR
Description	Dual acting
Glass thickness: LIGHT	10-12 mm
Glass thickness: MEDIUM	10-12 mm
Glass thickness: HEAVY	10-12 mm standard - up to 16 mm Upon request
Door weight: LIGHT	80 Kg
Door weight: MEDIUM	100 Kg
Door weight: HEAVY	Up to 200 Kg BASIC LOAD RATINGS ON BEARING OF THE MAIN SAFT (LOAD ON MAIN AXIS): DYNAMIC: 3800 Nt STATIC: 2120 Nt.
Hold Open	(Stages $\pm 90^\circ / \pm 135^\circ / \pm 165^\circ$)
Ambient Temperature	(-20 - +50 °C)*
Suitable for	Inside and Outside
Door height : LIGHT	2500 mm
Door height : MEDIUM	2500 mm
Door height : HEAVY	3000 mm
Adjustable zero position	+/- 5°
Closing speed	Adjustable closing speed 90° - 0°. Adjustable latching speed 14° - 0°.